


# Lula UP Bracket 150

LL15304D1


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                 |
| Finitura:                | Dark Grey RAL 7021        |
| Trattamento:             | Bordo Mare                |
| Tipo di diffusore:       | Vetro satinato            |
| Tipo lampada:            | LED                       |
| Classe energetica:       | F                         |
| Temperatura colore:      | 2200K                     |
| CRI:                     | >80                       |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 12                        |
| Lumen:                   | 1330                      |
| Real Lumen:              | 1100                      |
| Alimentazione:           | ✓ integrata               |
| LED:                     | AC DIRECT                 |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                    |
| Cavo Alimentazione:      | 1 metro H05RN-F 3x1       |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 03 0,35J xx2</b>    |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                     |
| Dimmerazione             | Taglio di fase            |

Diffusore in vetro.



# Lula UP Bracket 150

LL15304D1

**Lombardo.**




# Lula UP Bracket 150

LL15304D1

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

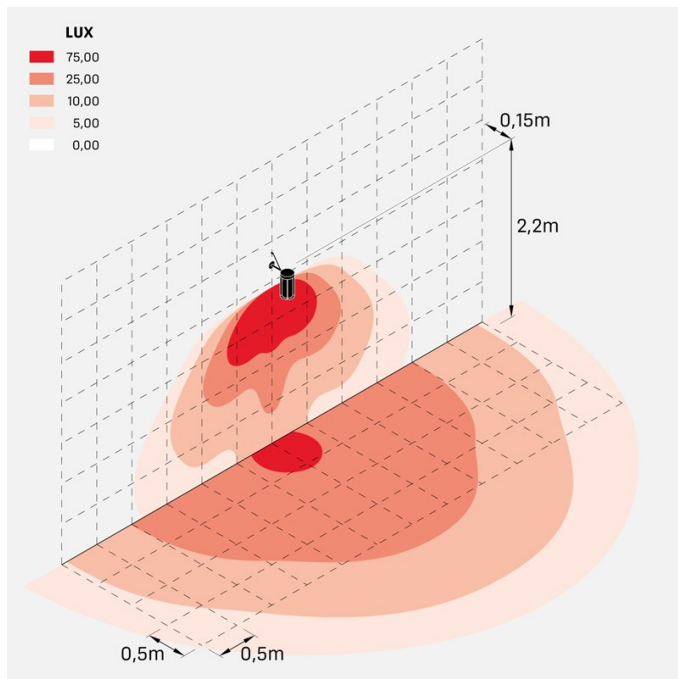

lula\_up\_bracket\_150

## Curva fotometrica:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**