
Lula UP Stelo H1200

LL15310BN




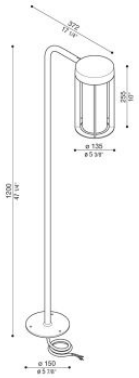

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Nero RAL 9005
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	12
Lumen:	1330
Real Lumen:	1100
Alimentazione:	integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	CL.I
Cavo Alimentazione:	5 metri H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 03 0,35J xx2**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Dimmerazione	Taglio di fase

Diffusore in vetro.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Lula UP Stelo H1200

LL15310BN






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Lula UP Stelo H1200


LL15310BN

Simulazioni illuminotecniche:

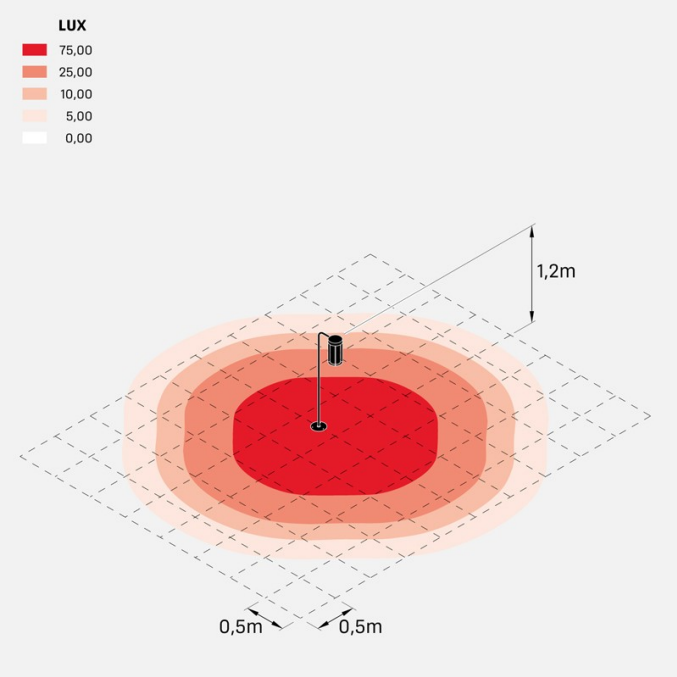

lula_up_stelo_1200

Curva fotometrica:

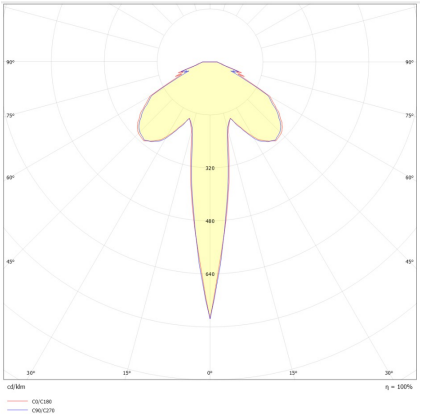

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it