



## LL15312MN

LL15312MN

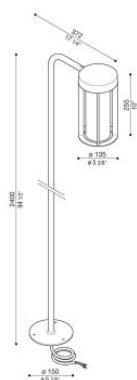


|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Paletto/bollard<br>terra |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                       |
| Finitura:                | Brown Bronze                    |
| Trattamento:             | Bordo Mare                      |
| Tipo di diffusore:       | Vetro satinato                  |
| Tipo lampada:            | LED                             |
| Classe energetica:       | F                               |
| Temperatura colore:      | 4000K                           |
| CRI:                     | >80                             |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h                |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                             |
| Potenza assorbita Watt:  | 12                              |
| Lumen:                   | 1330                            |
| Real Lumen:              | 1100                            |
| Alimentazione:           | ☑ integrata                     |
| LED:                     | AC DIRECT                       |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                          |
| Cavo Alimentazione:      | 5 metri H05RN-F 3x1             |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                    |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 03 0,35J xx2</b>          |
| Marchi di Conformità:    | CE UK<br>CA                     |
| Dimmerazione             | Taglio di fase                  |
| Diffusore in vetro.      |                                 |



# Lula UP Stelo H2400

LL15312MN

**Lombardo.**

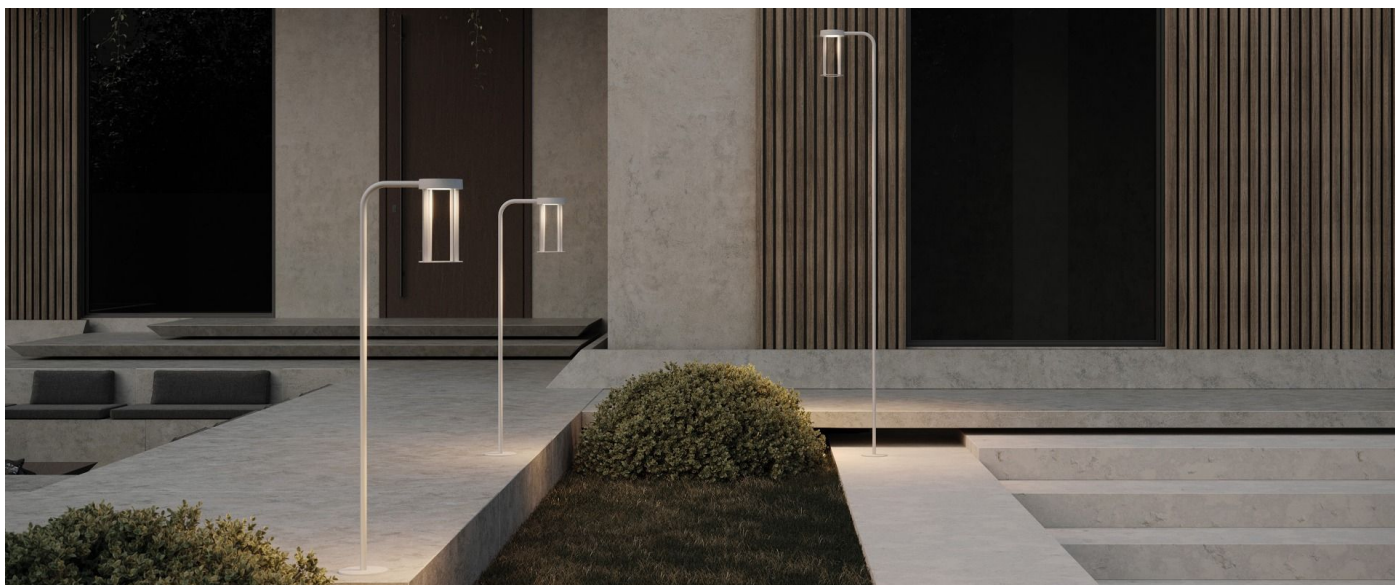

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Lula UP Stelo H2400

LL15312MN

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:



lula\_up\_stelo\_2400

## Curva fotometrica:

