# Delta 0 Asimmetrico

LL15401BA15

Lombardo.




**Informazioni tecniche:**

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Nero RAL 9005 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 5700K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 130.000h |
| Step MacAdam: | 2 - 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 20 |
| Lumen: | Max. 2.500 |
| Real Lumen: | Max. 2270 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 22 - 22 - 36 - 36 |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 08 5J xx7** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Temperatura di funzionamento: | -25°C / +50°C |

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.



**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Delta 0 Asimmetrico

LL15401BA15

**Immagini di montaggio:**



**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Delta 0 Asimmetrico

LL15401BA15

**Simulazioni illuminotecniche:**

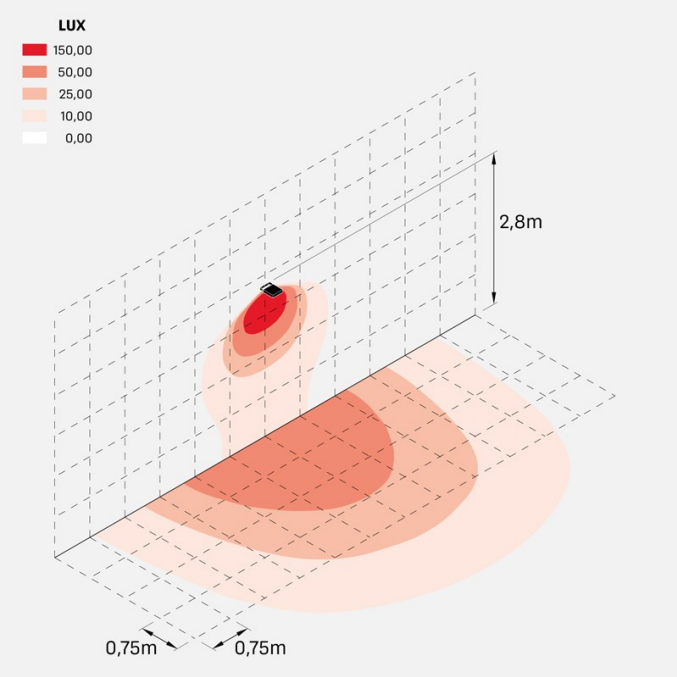


delta0_asimm_20W_optic_A1

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it