


# Delta 1 Asimmetrico

LL15411BA1N

**Lombardo.**

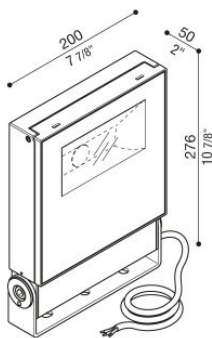

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Terra, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Nero RAL 9005
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 130.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	40
Lumen:	Max. 6.300
Real Lumen:	Max. 5676
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	22 - 22 - 36 - 36
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Temperatura di funzionamento:	-25°C / +35°C

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



# Delta 1 Asimmetrico

Lombardo.

LL15411BA1N



## Immagini di montaggio:




# Delta 1 Asimmetrico

Lombardo.

LL15411BA1N

## Simulazioni illuminotecniche:

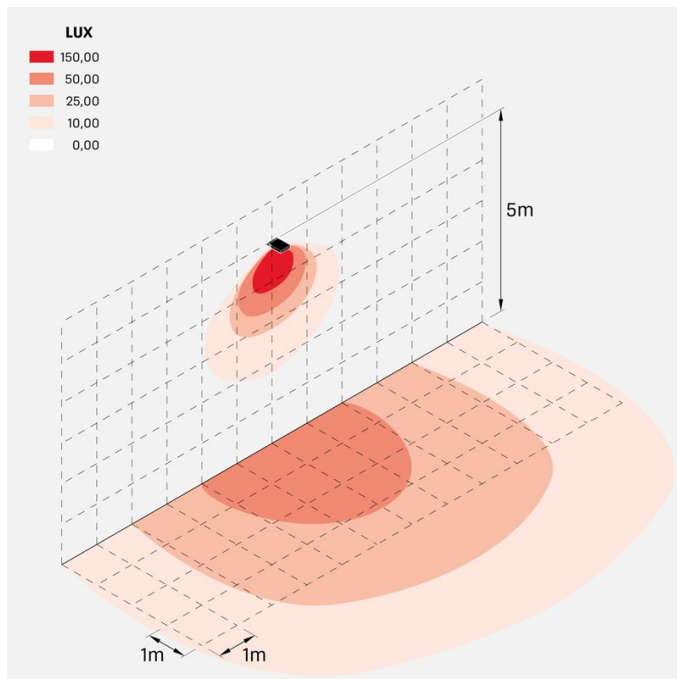

delta1\_asimm\_40W\_optic\_A1