

# Delta 3 Asimmetrico

LL15431GA12

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                                                      |                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:                                       | Terra, Parete, Soffitto,<br>Superficie terra,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:                                     | Alluminio                                                                                  |
| Finitura:                                            | Grigio High Tech RAL<br>9006                                                               |
| Trattamento:                                         | Bordo Mare                                                                                 |
| Tipo di diffusore:                                   | Vetro trasparente                                                                          |
| Tipo lampada:                                        | LED                                                                                        |
| Temperatura colore:                                  | 2700K                                                                                      |
| CRI:                                                 | >80                                                                                        |
| LB Factor:                                           | L80B20 - 120.000h                                                                          |
| Step MacAdam:                                        | 3                                                                                          |
| Rischio fotobiologico:                               | RG1                                                                                        |
| Potenza assorbita Watt:                              | 135                                                                                        |
| Lumen:                                               | Max. 21.000                                                                                |
| Real Lumen:                                          | Max. 18.916                                                                                |
| Alimentazione:                                       | ✓ integrata                                                                                |
| LED:                                                 | 220-240 V                                                                                  |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 3 - 4 - 4 - 7                                                                              |
| Classe di isolamento:                                | ⊕ CL.I                                                                                     |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 66</b>                                                                               |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 08 5J xx7</b>                                                                        |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK                                                                                      |
| Temperatura di<br>funzionamento:                     | -40°C / +50°C                                                                              |


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



# Delta 3 Asimmetrico

LL15431GA12

**Lombardo.**

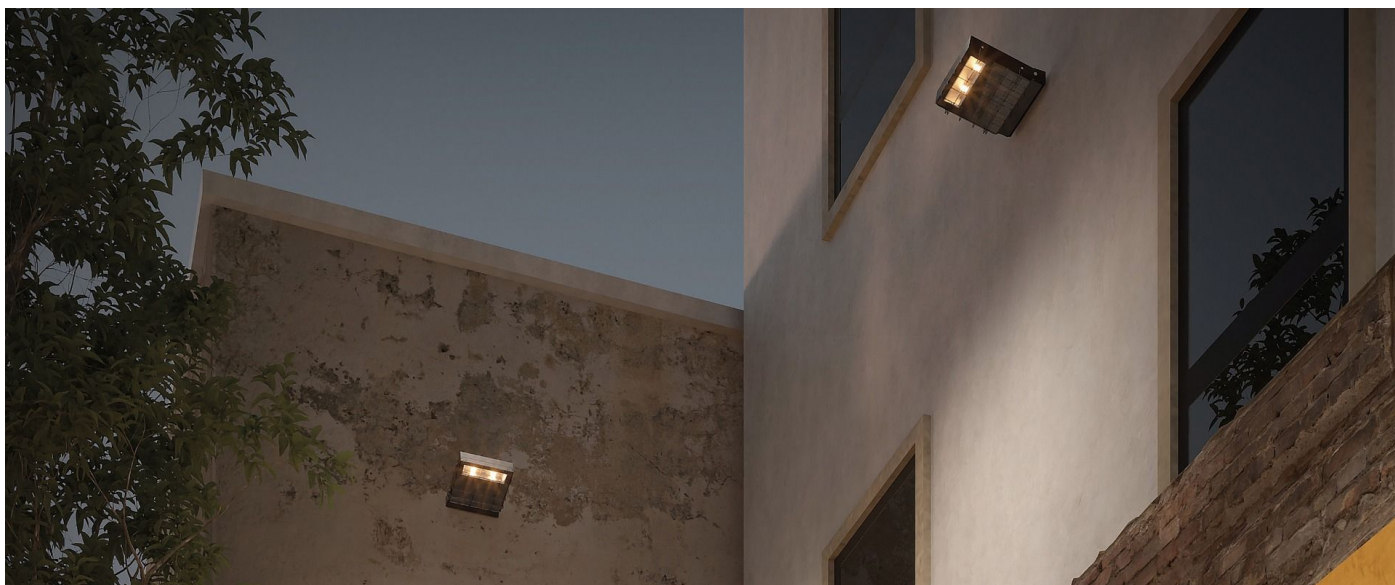

## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Delta 3 Asimmetrico

LL15431GA12

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

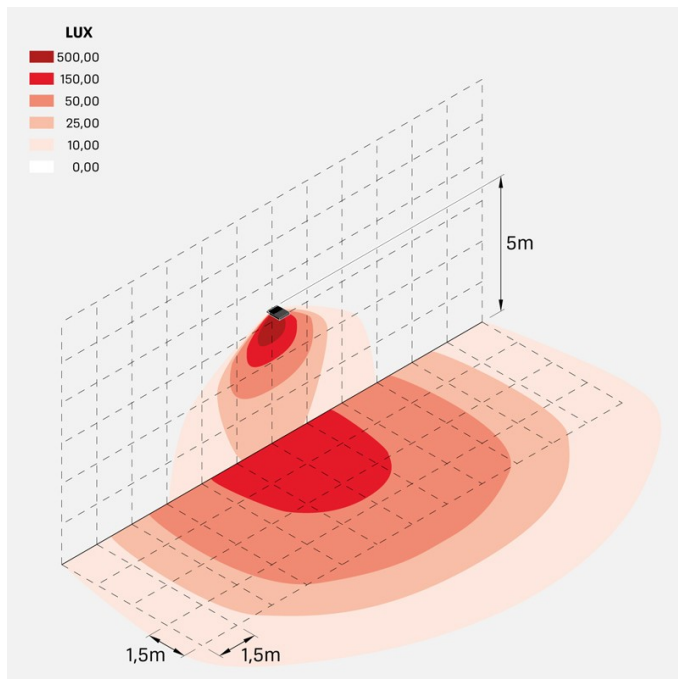

delta3\_asimm\_135W\_optic\_A1