


Rol 600

LL156060E2

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	12 X 35°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Potenza assorbita Watt:	35
Lumen:	4.200
Real Lumen:	3130
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Cavo Alimentazione:	0,15 m H07RN-F 3x1
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Temperatura di funzionamento:	-30°C / +50°C


Predisposto per doppio ingresso alimentazione.





RoI 600

LL156060E2

Lombardo.

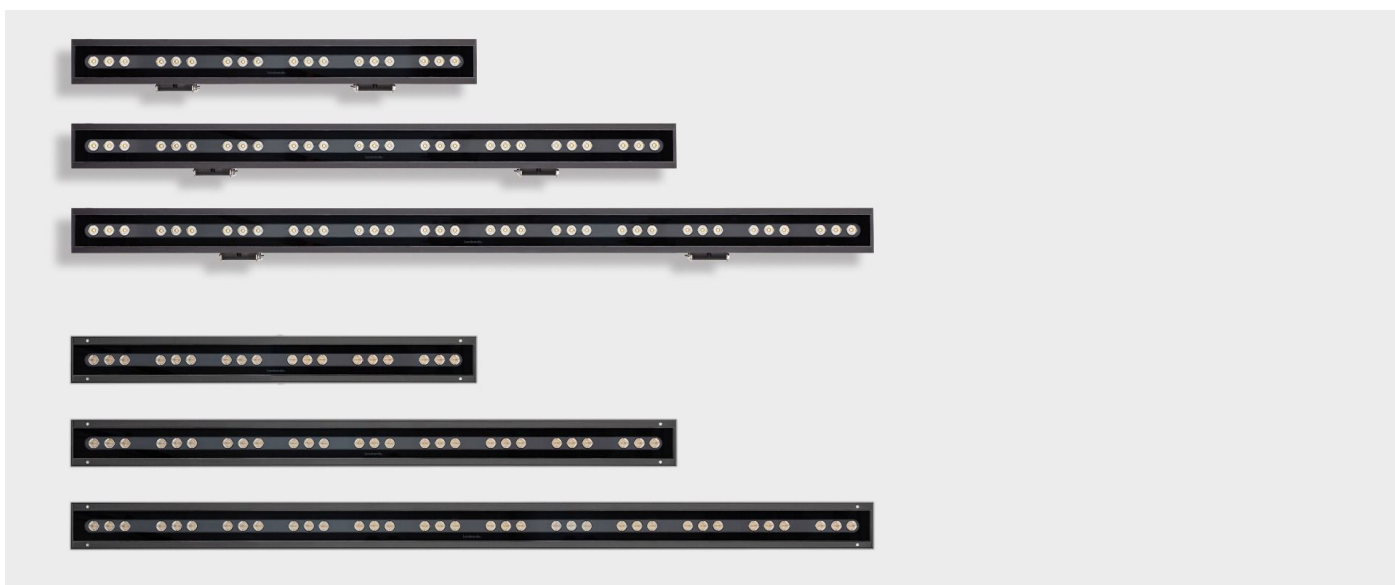

Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Simulazioni illuminotecniche:

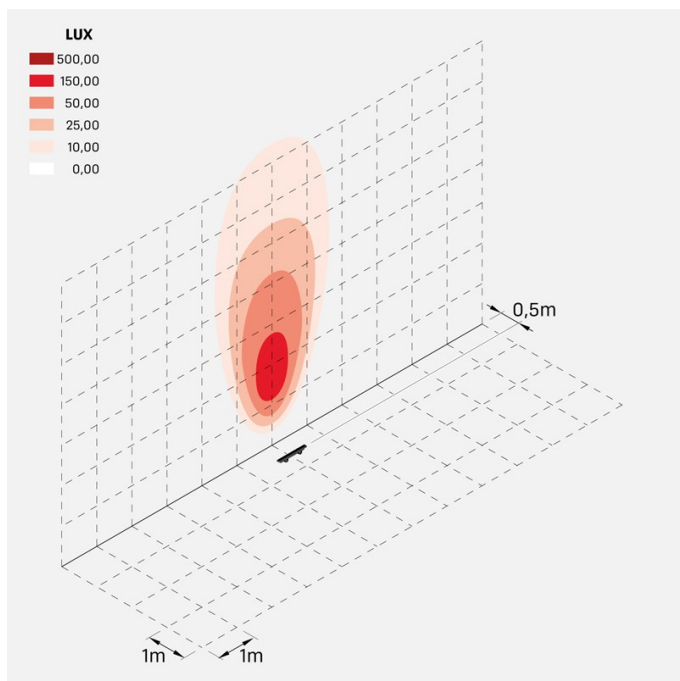


rol_600_34W_optic_S

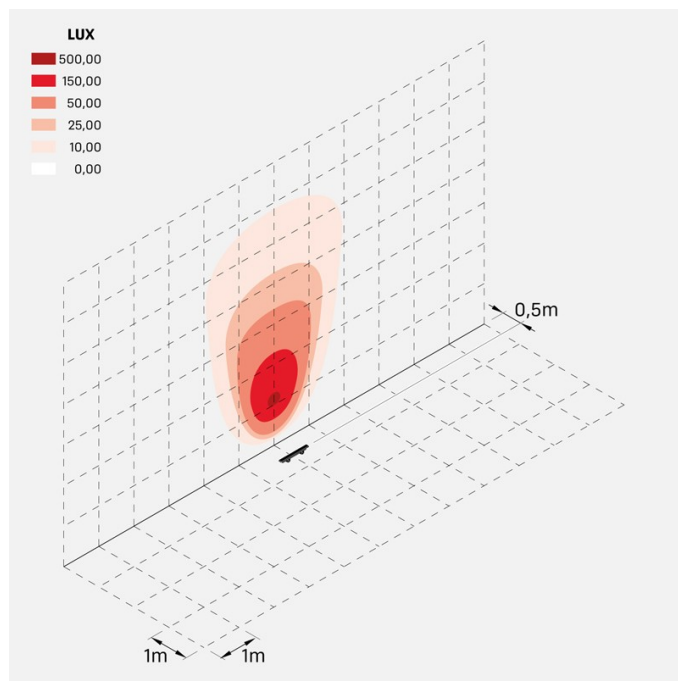

rol_600_34W_optic_M

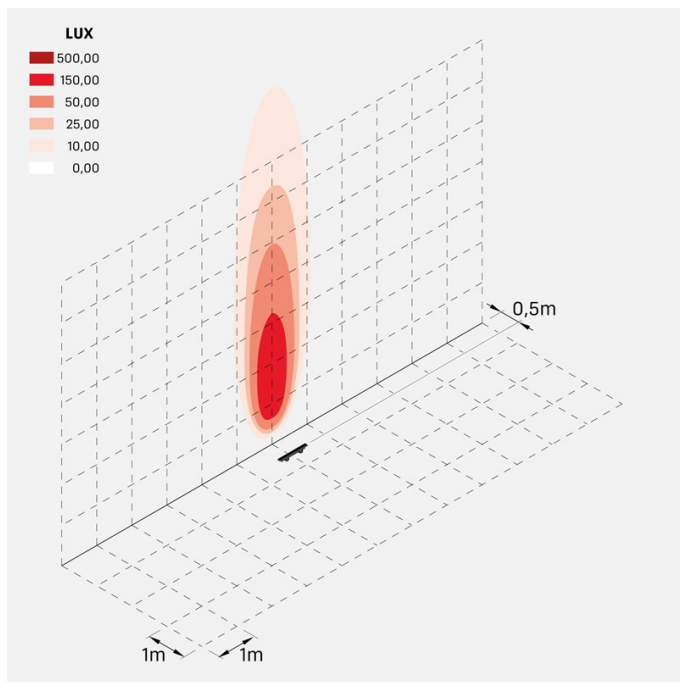

rol_600_34W_optic_E

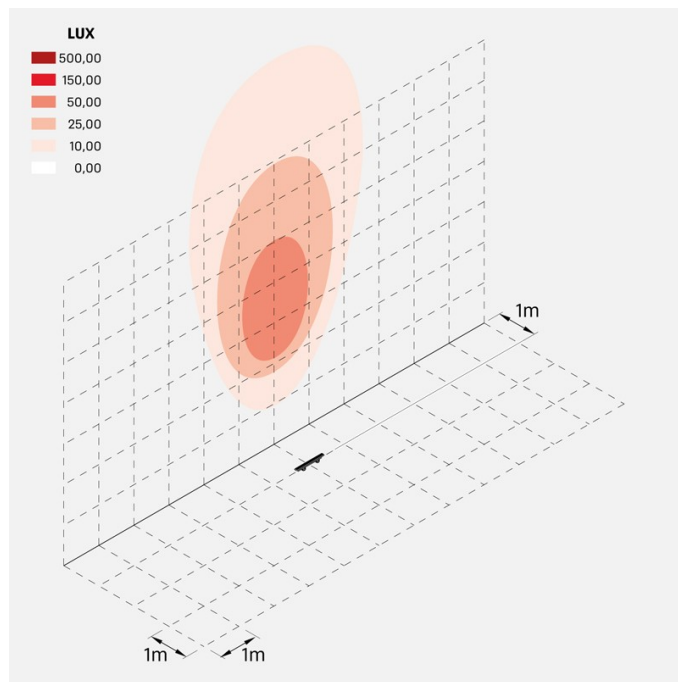


rol_600_34W_optic_W

Rol 600

LL156060E2

Lombardo.

Curva fotometrica:

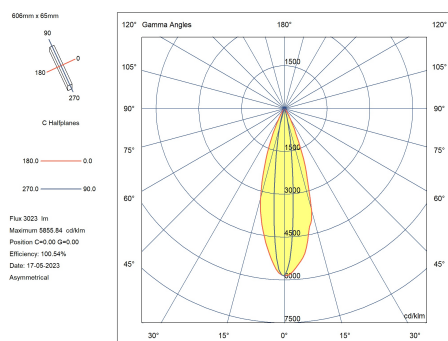

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it