



### Informazioni tecniche:

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Installazione:                | Incasso terra                        |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                            |
| Finitura:                     | Alluminio Anodizzato Nero            |
| Trattamento:                  | Anodizzazione                        |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente                    |
| Inclinazione ottica:          | 50°                                  |
| Tipo lampada:                 | LED                                  |
| Classe energetica:            | G                                    |
| Temperatura colore:           | 3000K                                |
| CRI:                          | >80                                  |
| LB Factor:                    | L70B10 - 50.000h                     |
| Potenza assorbita Watt:       | 35                                   |
| Lumen:                        | 4.200                                |
| Real Lumen:                   | 3130                                 |
| Alimentazione:                | ✓ integrata                          |
| LED:                          | 220-240 V                            |
| Classe di isolamento:         | ⊕ CL.I                               |
| Cavo Alimentazione:           | 0,8 m H07RN-F 3x1                    |
| Grado di protezione:          | <b>IP 67</b>                         |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 10 20J xx9</b>                 |
| Marchi di Conformità:         | CE UK ENEC                           |
| Caratteristiche aggiuntive:   | ↓Ⓢ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C / +50°C                        |



# In-Rol 600

LL156160M3

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:




in-rol\_600\_34W\_optic\_S

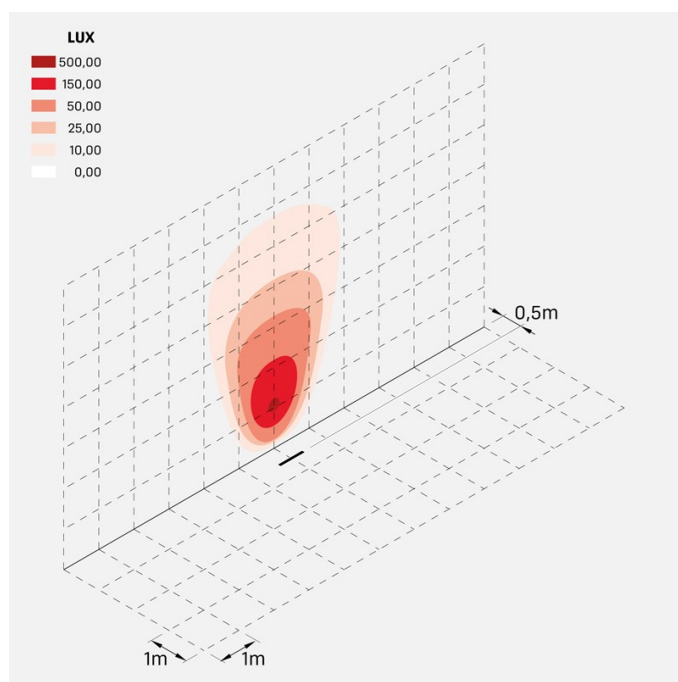

in-rol\_600\_34W\_optic\_M



in-rol\_600\_34W\_optic\_E

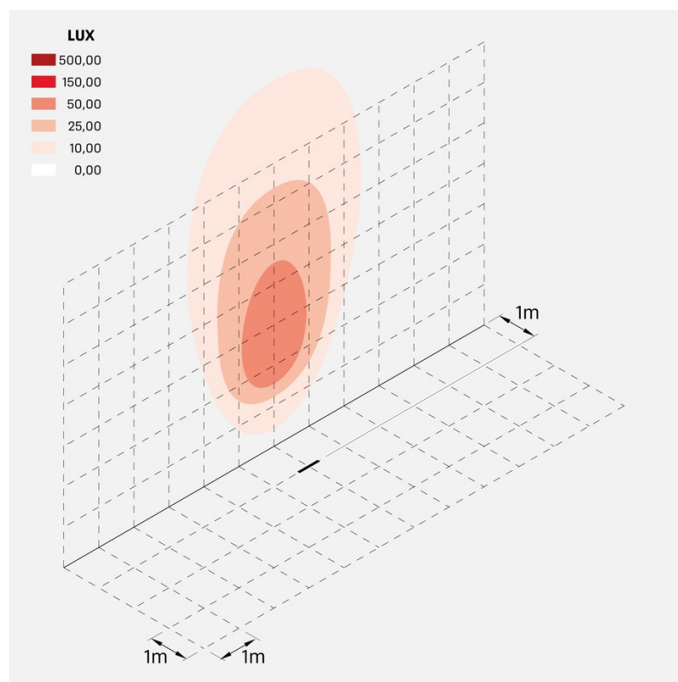

in-rol\_600\_34W\_optic\_W