

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B10 - 60.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	24
Lumen:	3600
Real Lumen:	2160 - 3310
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	22-27-32-41
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. **BORDO**
MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato
comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito
con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.




Trend U&D 220

LL4900123


Lombardo.



Simulazioni illuminotecniche:

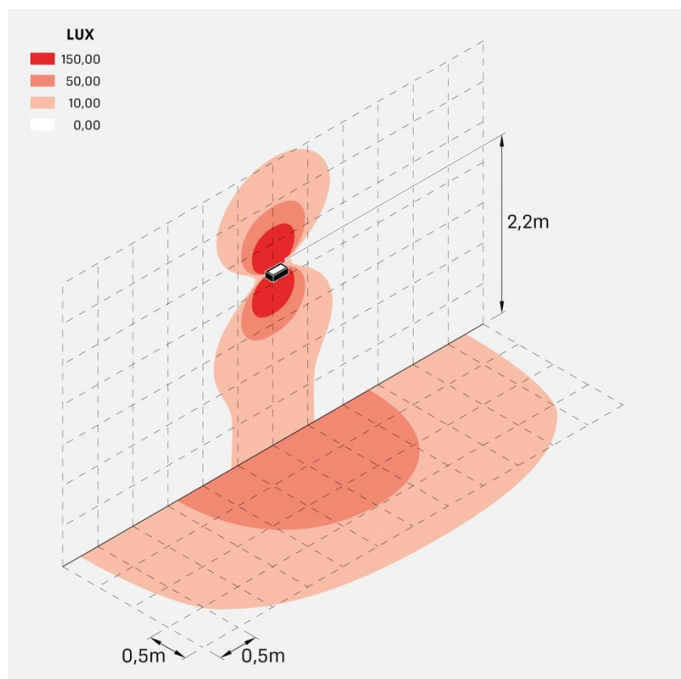

trend_220_24w_ued_poliglass

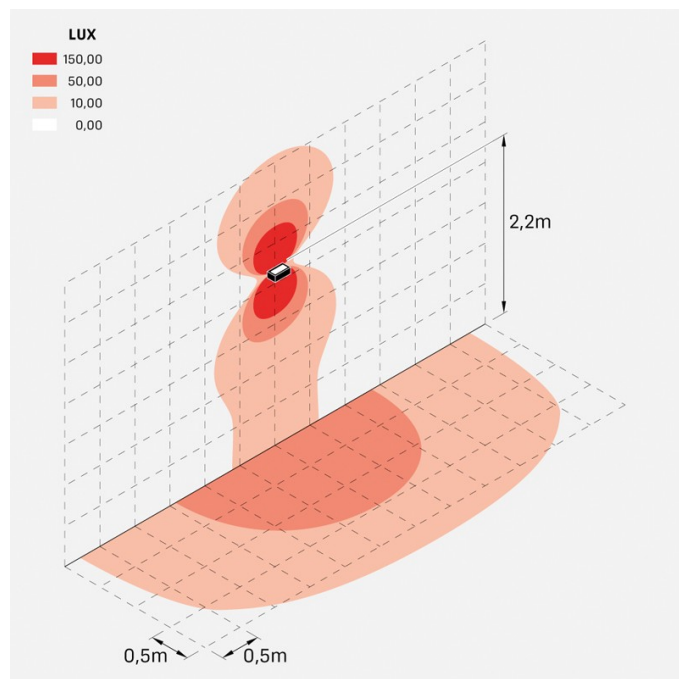

trend_220_24w_ued_trasp

Curva fotometrica:

