


### Informazioni tecniche:

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Installazione:              | Incasso parete              |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                   |
| Finitura:                   | Serigrafia Grigio High Tech |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato           |
| Tipo lampada:               | LED                         |
| Classe energetica:          | D                           |
| Temperatura colore:         | 3000K                       |
| CRI:                        | >80                         |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h            |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                         |
| Potenza assorbita Watt:     | 6                           |
| Lumen:                      | 720                         |
| Real Lumen:                 | 217                         |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                 |
| LED:                        | 220-240 V                   |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82                 |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                             |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                      |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>         |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                       |

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.



# Stile Next 506L

LL661DG3

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

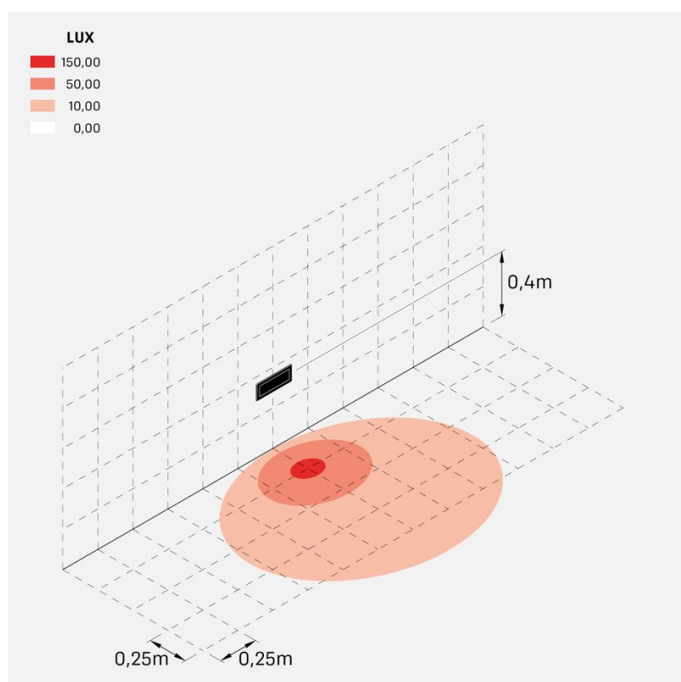

stile\_next\_506l

### Curva fotometrica:

