


Flag 430

LM14002GS3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Palo Flag, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	Spot-32°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	35
Lumen:	4575
Real Lumen:	Max 3420
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	DALI2

Flag 430

LM14002GS3

Lombardo.

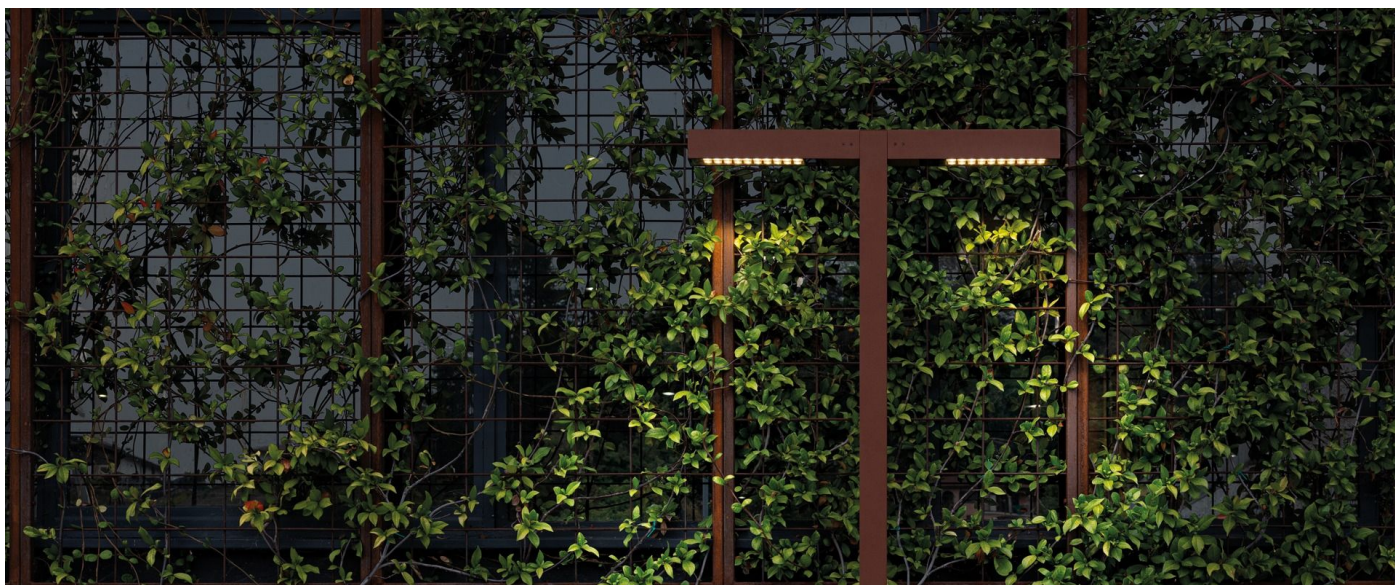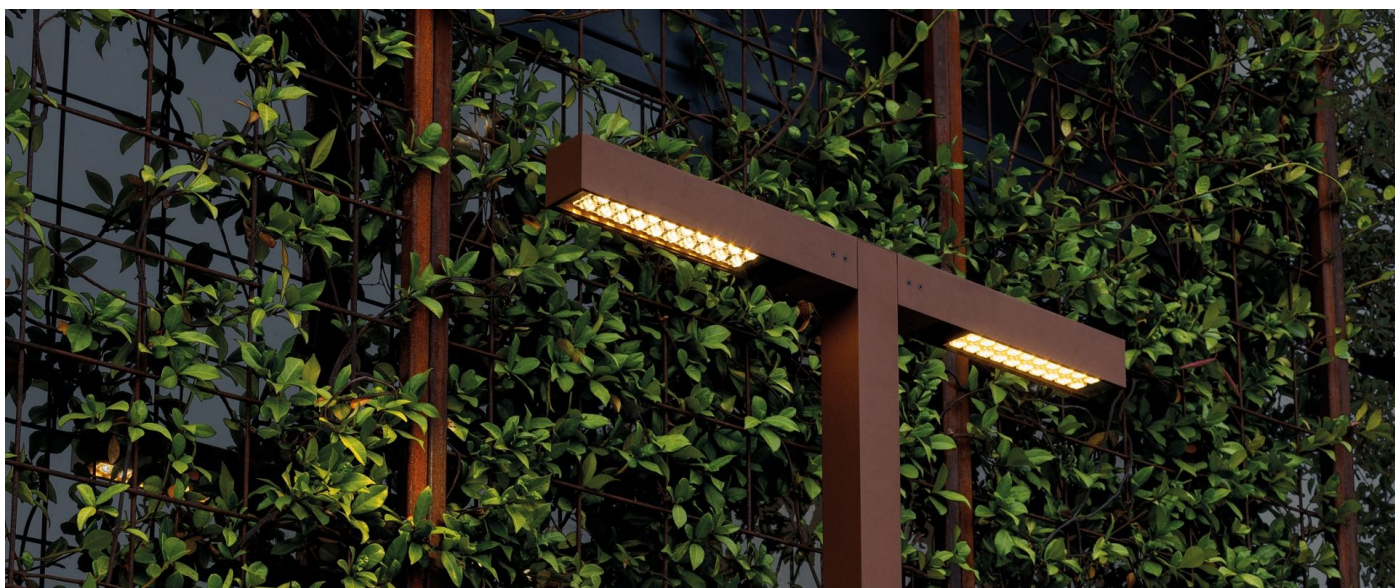


Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Simulazioni illuminotecniche:

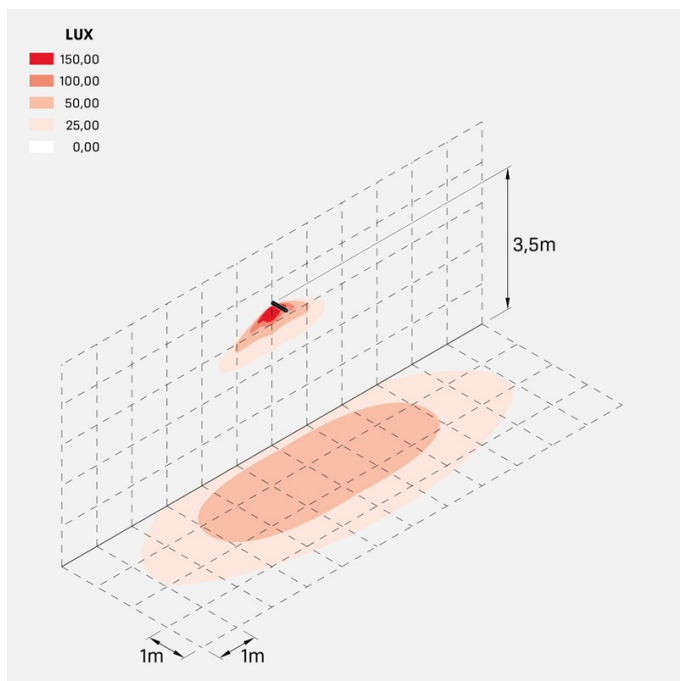

flag_430_a

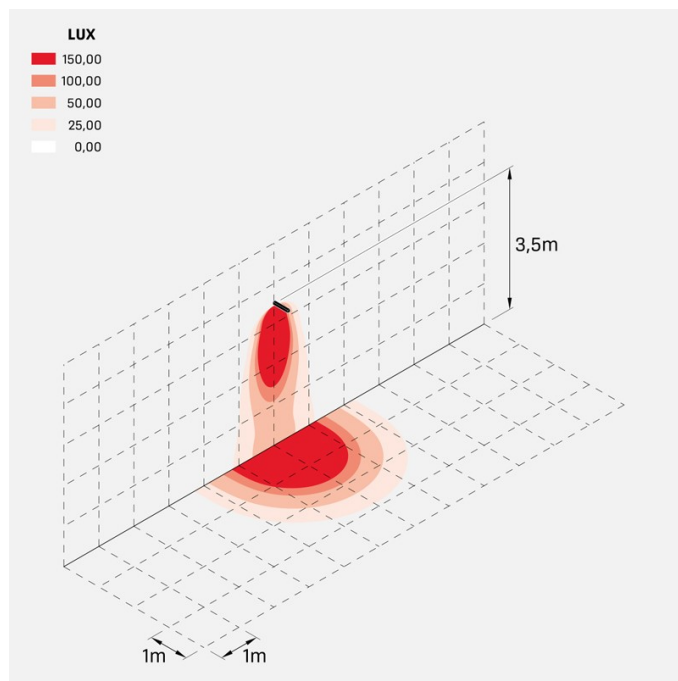

flag_430_s

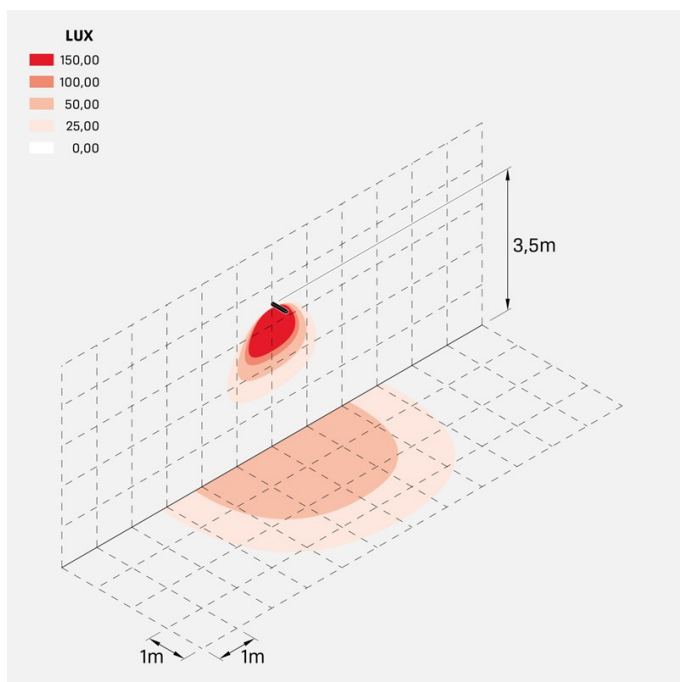


flag_430_w

Flag 430

LM14002GS3

Lombardo.

Curva fotometrica:

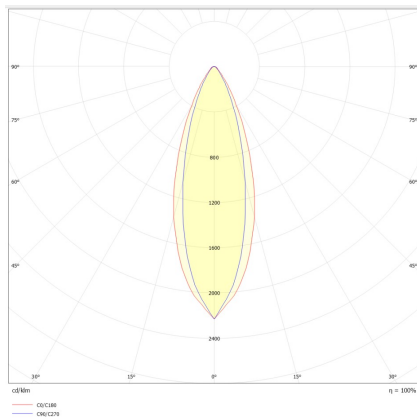

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it