


Delta 0 Simmetrico

LM15402KS11

Lombardo.

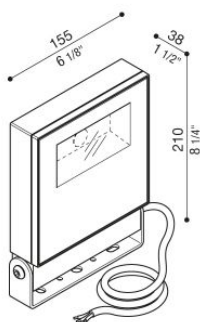

Informazioni tecniche:

| | |
|-------------------------------|--|
| Installazione: | Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Corten |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 2200K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 120.000h |
| Step MacAdam: | 2 - 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 30 |
| Lumen: | Max. 4.200 |
| Real Lumen: | Max. 3848 |
| Alimentazione: | ☑️ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 08 5J xx7 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |
| Dimmerazione | DALI2 |
| Temperatura di funzionamento: | -25°C / +40°C |

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.

Delta 0 Simmetrico

Lombardo.

LM15402KS11



Immagini di montaggio:




Delta 0 Simmetrico

LM15402KS11

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

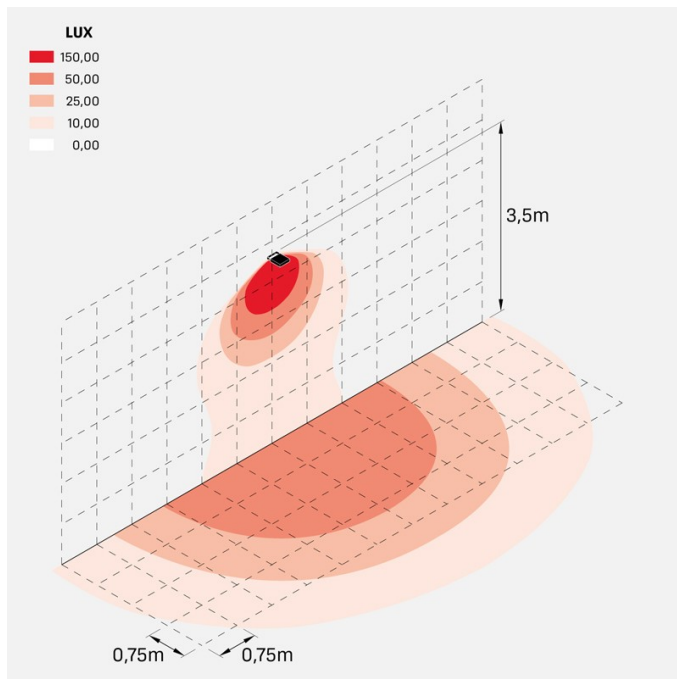

delta0_simm_30W_optic_S1