

# Delta 3 Asimmetrico

LM15433BA1N

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:                | Terra, Parete, Soffitto,<br>Superficie terra,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                                                                                  |
| Finitura:                     | Nero RAL 9005                                                                              |
| Trattamento:                  | Bordo Mare                                                                                 |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente                                                                          |
| Tipo lampada:                 | LED                                                                                        |
| Temperatura colore:           | 4000K                                                                                      |
| CRI:                          | >80                                                                                        |
| LB Factor:                    | L80B20 - 100.000h                                                                          |
| Step MacAdam:                 | 3                                                                                          |
| Rischio fotobiologico:        | RG1                                                                                        |
| Potenza assorbita Watt:       | 200                                                                                        |
| Lumen:                        | Max. 28.000                                                                                |
| Real Lumen:                   | Max. 25.297                                                                                |
| Alimentazione:                | ✓ integrata                                                                                |
| LED:                          | 220-240 V                                                                                  |
| Interruttore magnetotermico   | 3 - 4 - 4 - 7                                                                              |
| B10 - C10 - B16 - C16         |                                                                                            |
| Classe di isolamento:         | ⊕ CL.I                                                                                     |
| Grado di protezione:          | <b>IP 66</b>                                                                               |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 08 5J xx7</b>                                                                        |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                                                                                      |
| Dimmerazione                  | DALI2                                                                                      |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C / +35°C                                                                              |

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



# Delta 3 Asimmetrico

**Lombardo.**

LM15433BA1N



## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Delta 3 Asimmetrico

LM15433BA1N

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

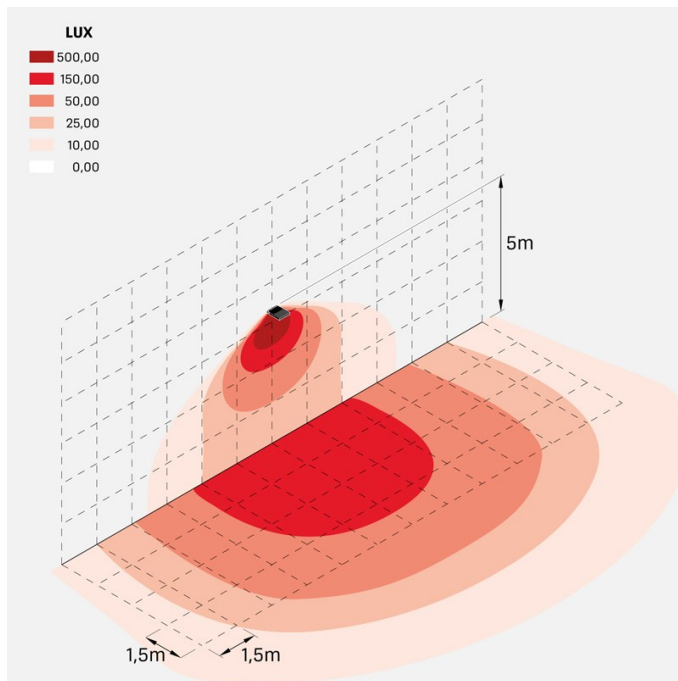

delta3\_asimm\_200W\_optic\_A1