


# Delta 3 Asimmetrico

LM15433GA15


**Lombardo.**

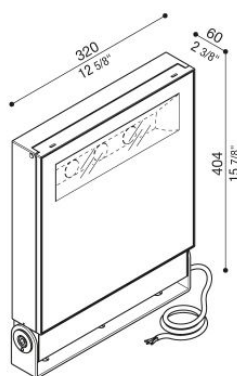

## Informazioni tecniche:

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:                   | Terra, Parete, Soffitto,<br>Superficie terra,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:                 | Alluminio                                                                                  |
| Finitura:                        | Grigio High Tech RAL<br>9006                                                               |
| Trattamento:                     | Bordo Mare                                                                                 |
| Tipo di diffusore:               | Vetro trasparente                                                                          |
| Tipo lampada:                    | LED                                                                                        |
| Temperatura colore:              | 5700K                                                                                      |
| CRI:                             | >80                                                                                        |
| LB Factor:                       | L80B20 - 100.000h                                                                          |
| Step MacAdam:                    | 3                                                                                          |
| Rischio fotobiologico:           | RG1                                                                                        |
| Potenza assorbita Watt:          | 200                                                                                        |
| Lumen:                           | Max. 28.000                                                                                |
| Real Lumen:                      | Max. 25.297                                                                                |
| Alimentazione:                   | ✓ integrata                                                                                |
| LED:                             | 220-240 V                                                                                  |
| Interruttore magnetotermico      | 3 - 4 - 4 - 7                                                                              |
| B10 - C10 - B16 - C16            |                                                                                            |
| Classe di isolamento:            | ⊕ CL.I                                                                                     |
| Grado di protezione:             | <b>IP 66</b>                                                                               |
| Resistenza alla rottura:         | <b>IK 08 5J xx7</b>                                                                        |
| Marchi di Conformità:            | CE UK                                                                                      |
| Dimmerazione                     | DALI2                                                                                      |
| Temperatura di<br>funzionamento: | -40°C / +35°C                                                                              |


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.




# Delta 3 Asimmetrico

LM15433GA15

**Lombardo.**

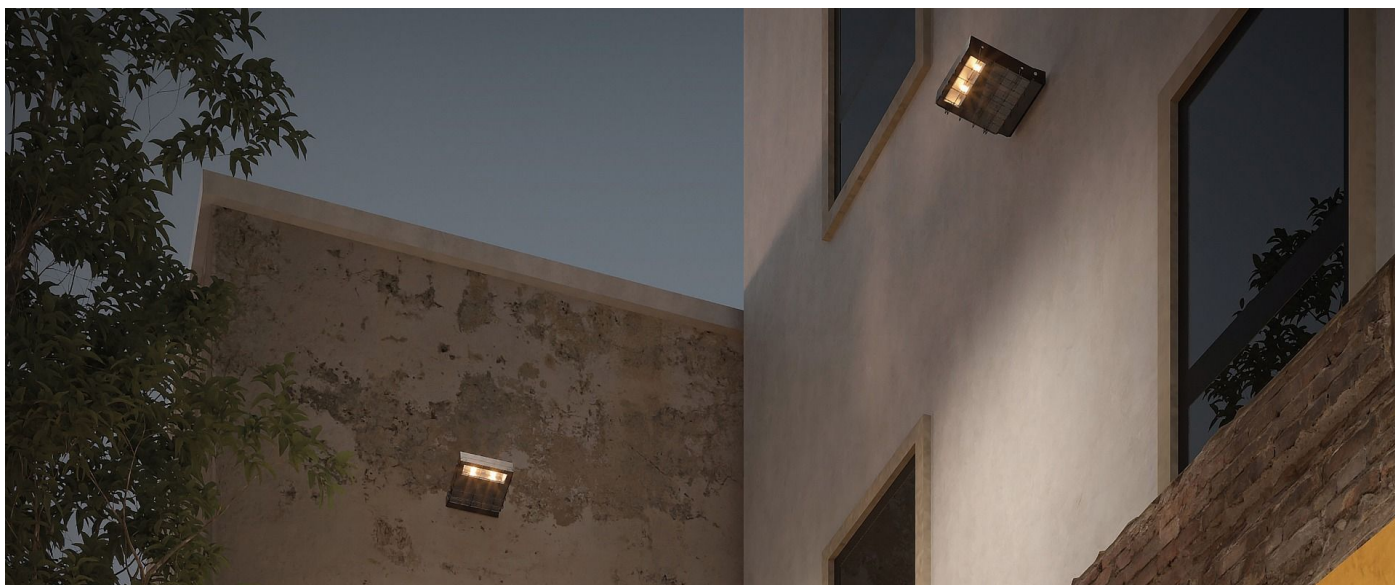

## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Delta 3 Asimmetrico

LM15433GA15

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

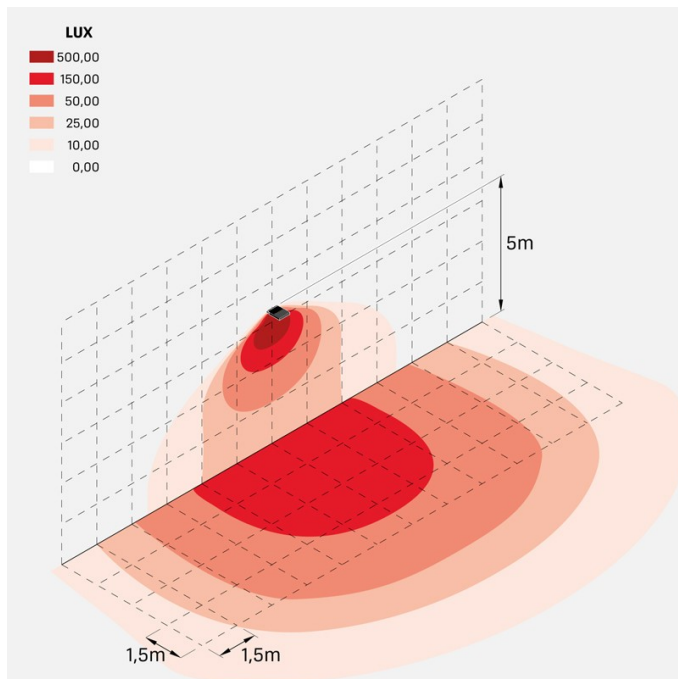

delta3\_asimm\_200W\_optic\_A1