


### Informazioni tecniche:



Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	12 X 35°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Potenza assorbita Watt:	50
Lumen:	6.100
Real Lumen:	4620
Alimentazione:	☑️ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Cavo Alimentazione:	0,8 m H07RN-F 3x1
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↓Ⓞ <b>2000</b> <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub>
Dimmerazione	DALI2
Temperatura di funzionamento:	-30°C / +50°C




# In-Rol 900

LM156190E2


Lombardo.

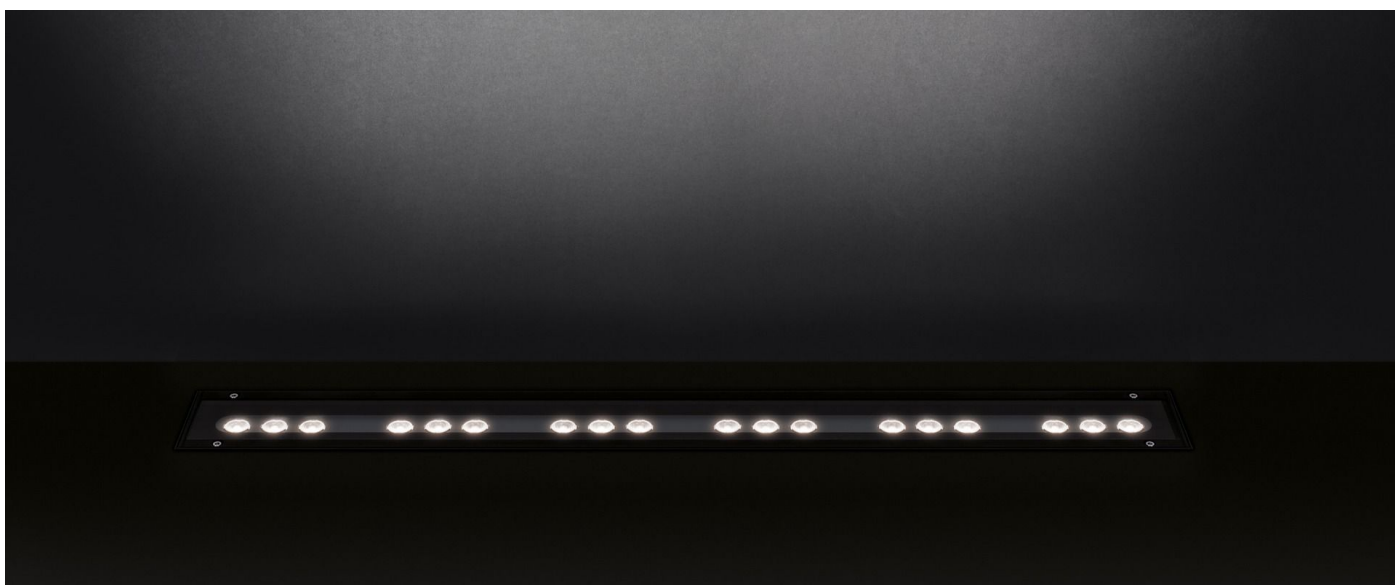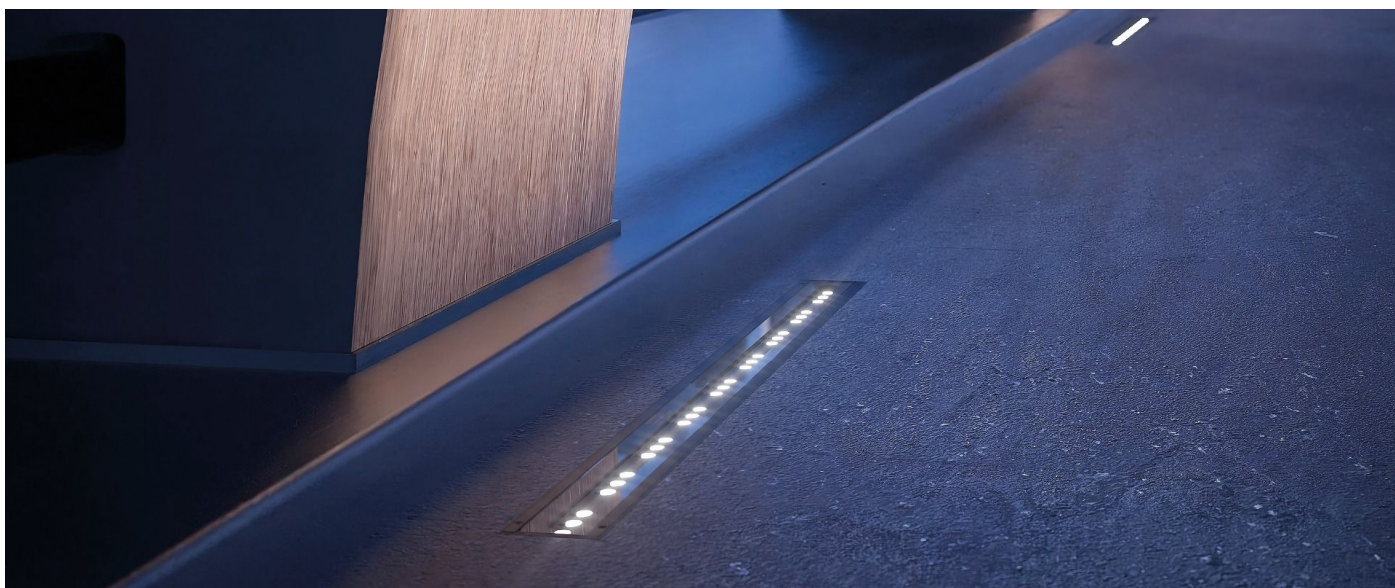


## Immagini di montaggio:




### Simulazioni illuminotecniche:

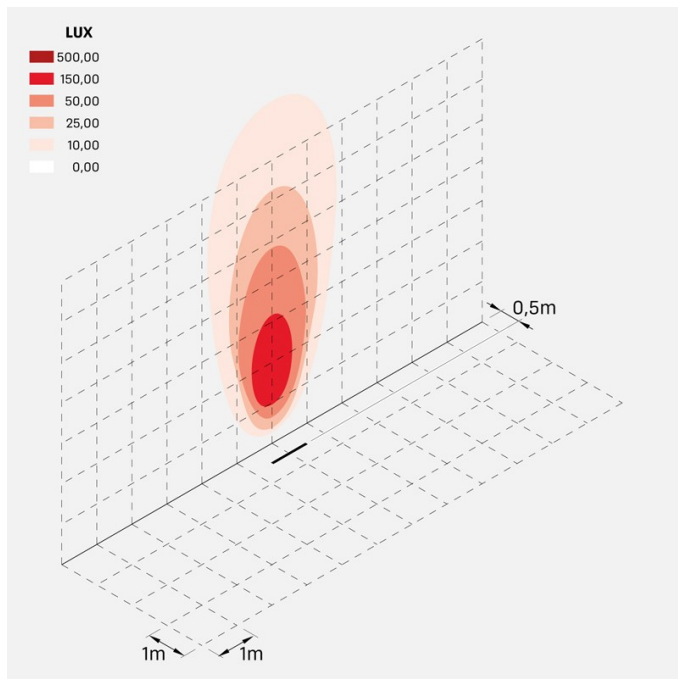


in-rol\_900\_50W\_optic\_S

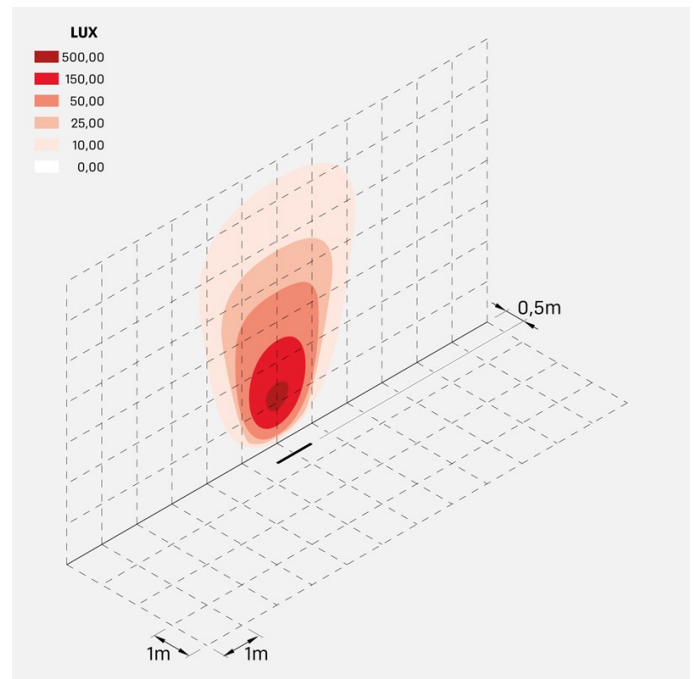

in-rol\_900\_50W\_optic\_M

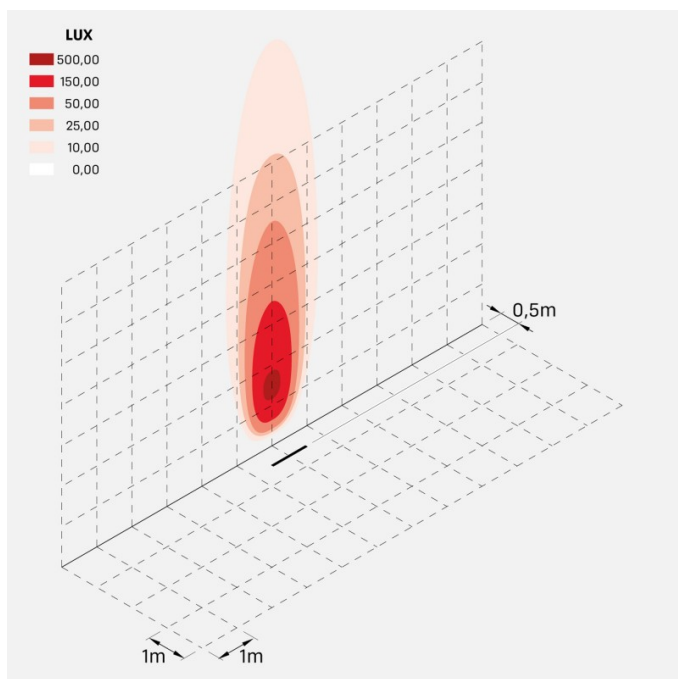

in-rol\_900\_50W\_optic\_E

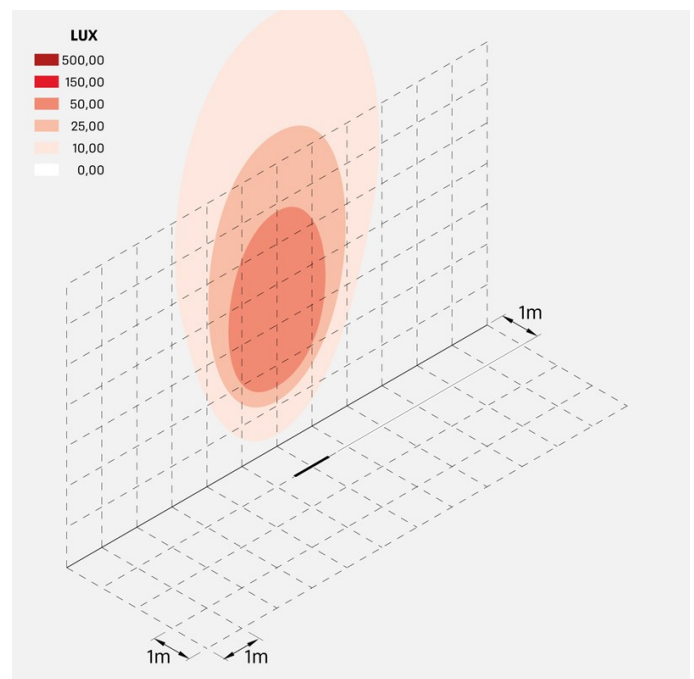

in-rol\_900\_50W\_optic\_W

