

Delta 1 Simmetrico

LS15411BS1N

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto

Materiale Corpo: Alluminio
Finitura: Nero RAL 9005
Trattamento: Bordo Mare
Tipo di diffusore: Vetro trasparente
Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 4000K

CRI: >80
LB Factor: L80B20 - 130.000h

Step MacAdam: 3
Rischio fotobiologico: RG1

Potenza assorbita Watt: 20
Lumen: Max. 3.200

Real Lumen: Max. 2953
Alimentazione: integrata

LED: 220-240 V
Interruttore magnetotermico: 35 - 40 - 50 - 55
B10 - C10 - B16 - C16


Versione con: Funzione corridoio

Classe di isolamento: CL.I

Grado di protezione: **IP 66**
Resistenza alla rottura: **IK 08 5J xx7**

Marchi di Conformità: **CE UK**
Temperatura di funzionamento: -25°C / +40°C

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



Delta 1 Simmetrico

Lombardo.

LS15411BS1N



Immagini di montaggio:




Delta 1 Simmetrico

LS15411BS1N

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

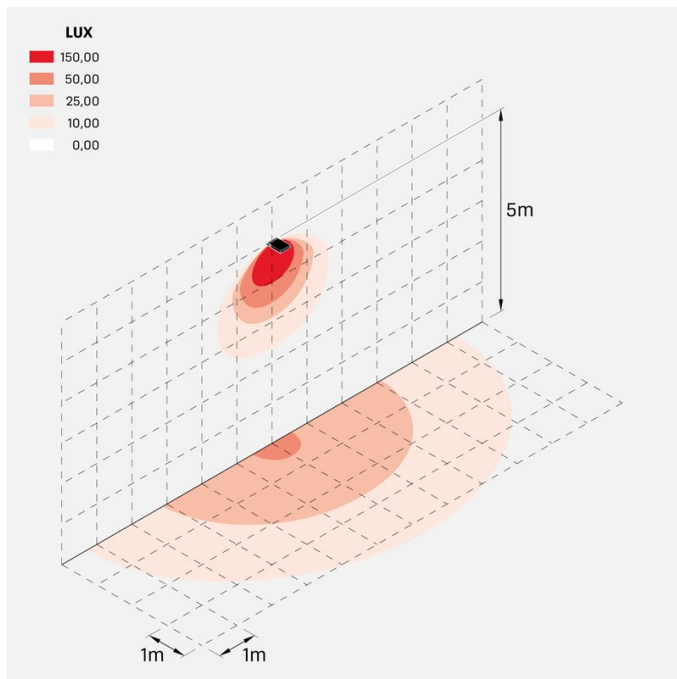

delta1_simm_20W_optic_S1