

Delta 1 Simmetrico

LS15411KS12

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Corten

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Tipo lampada: LED

Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 130.000h

Step MacAdam: 3

Rischio fotobiologico: RG1

Potenza assorbita Watt: 20

Lumen: Max. 3.200

Real Lumen: Max. 2953

Alimentazione: integrata

LED: 220-240 V

Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16

Versione con: Funzione corridoio

Classe di isolamento: CL.I


Grado di protezione: **IP 66**

Resistenza alla rottura: **IK 08 5J xx7**

Marchi di Conformità: **CE UK**

Temperatura di funzionamento: -25°C / +40°C

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



Delta 1 Simmetrico

Lombardo.

LS15411KS12



Immagini di montaggio:




Delta 1 Simmetrico

LS15411KS12

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

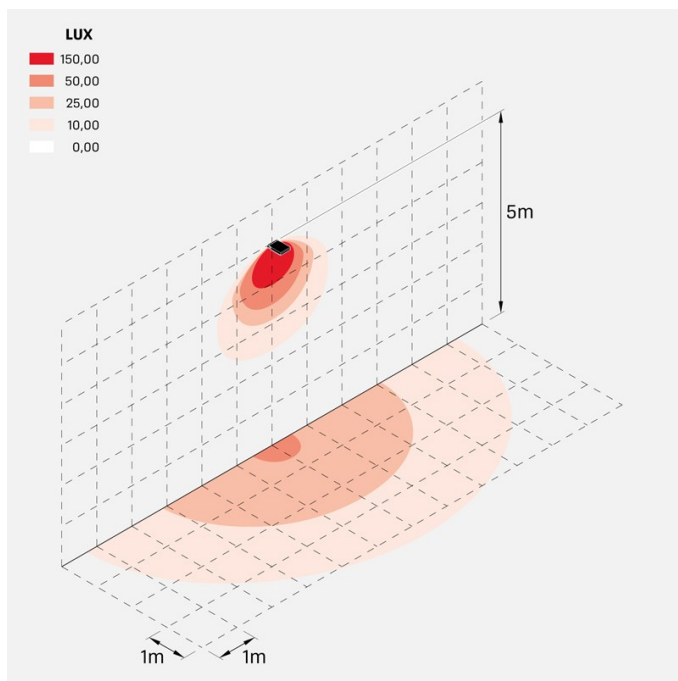

delta1_simm_20W_optic_S1