


# Delta 1 Asimmetrico

LS15412GA1N

**Lombardo.**

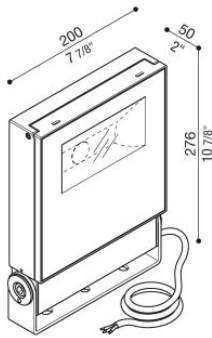

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Terra, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 130.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	30
Lumen:	Max. 4.400
Real Lumen:	Max. 3979
Alimentazione:	☑️ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	35 - 40 - 50 - 55
B10 - C10 - B16 - C16	
Versione con:	👁️ Funzione corridoio
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Temperatura di funzionamento:	-25°C / +40°C

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



# Delta 1 Asimmetrico

Lombardo.

LS15412GA1N



## Immagini di montaggio:




# Delta 1 Asimmetrico

LS15412GA1N

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

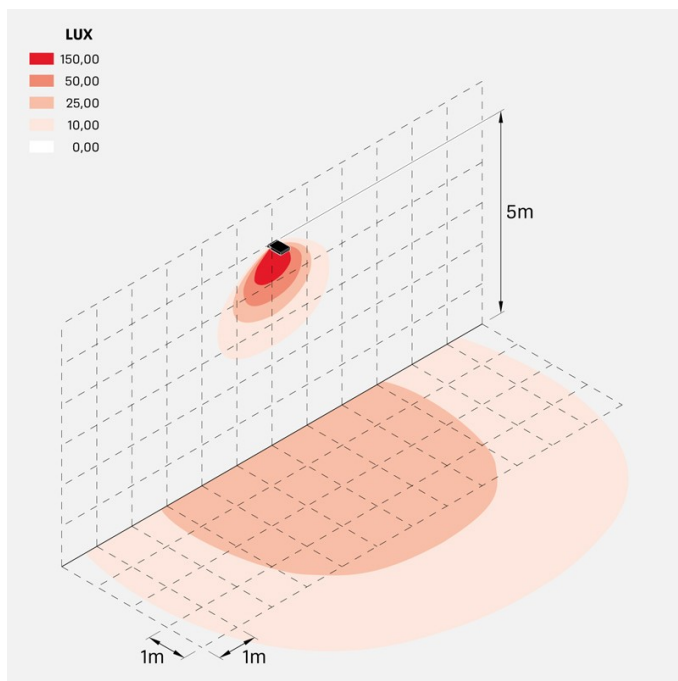

delta1\_asimm\_30W\_optic\_A1