



### Informazioni tecniche:

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Picchetto terra       |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                    |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Marrone |
| Trattamento:             | Anodizzazione                |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato            |
| Inclinazione ottica:     | Diff.                        |
| Tipo lampada:            | LED                          |
| Temperatura colore:      | 2700K                        |
| CRI:                     | >80                          |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h             |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:  | 6                            |
| Lumen:                   | 700                          |
| Real Lumen:              | 568                          |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                    |
| LED:                     | 24V                          |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                     |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                 |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>          |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                        |

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power** oppure **Cavo anti-risalità umidità Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power**.



# Ago Garden

LT126003D2

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

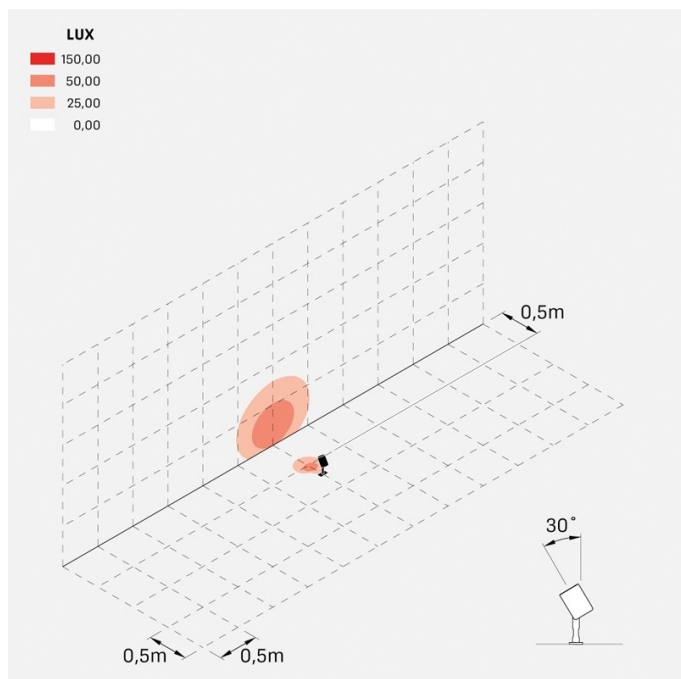

ago\_garden\_optic\_d