



# Ago Bollard H600 1L

LT1263012

**Lombardo.**

## Informazioni tecniche:


|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                    |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Nero    |
| Trattamento:             | Anodizzazione                |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                |
| Tipo lampada:            | LED                          |
| Temperatura colore:      | 2700K                        |
| CRI:                     | >80                          |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h             |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:  | 10                           |
| Lumen:                   | 1100                         |
| Real Lumen:              | 270                          |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                    |
| LED:                     | 24V                          |
| Classe di isolamento:    | ⏚ CL.III                     |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                 |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>          |
| Marchi di Conformità:    | CE UK CA                     |

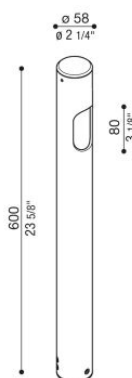


# Ago Bollard H600 1L

LT1263012

**Lombardo.**

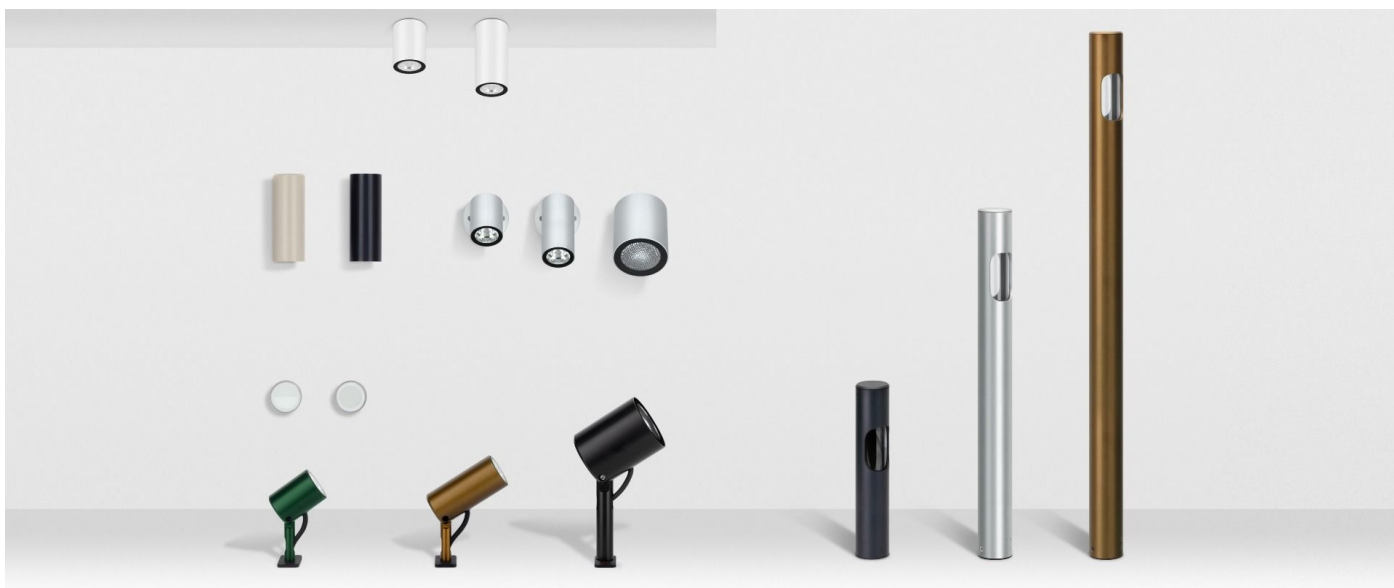

## Immagini di montaggio:

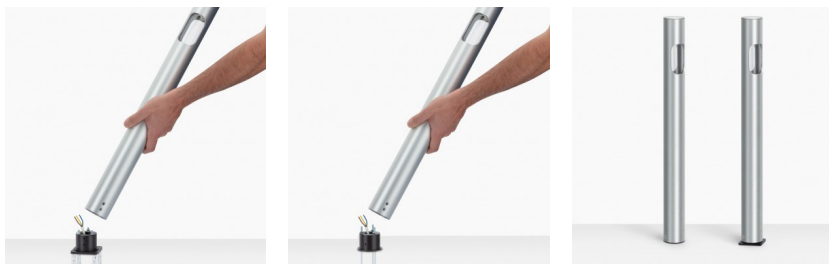

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Ago Bollard H600 1L

LT1263012

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

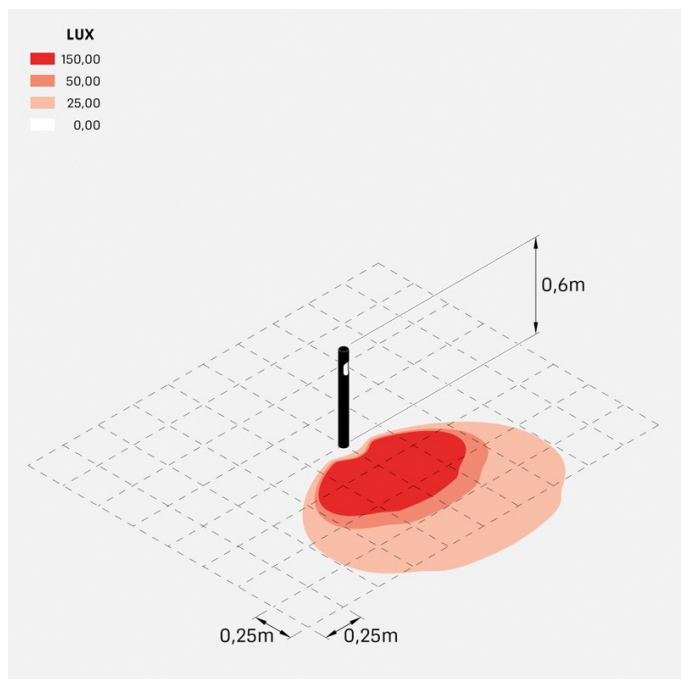

ago\_bollard\_600\_1l