

# CNC 35 2.0 Swing Superficie

Lombardo.


LT15830HES3

NEW



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	20°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	97
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Versione con:	⊗ HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊓ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	Temp. max on diffuser 65°C



Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

# CNC 35 2.0 Swing Superficie

Lombardo.

LT15830HES3




## Immagine di montaggio:




LT15830HES3


## Simulazioni illuminotecniche:

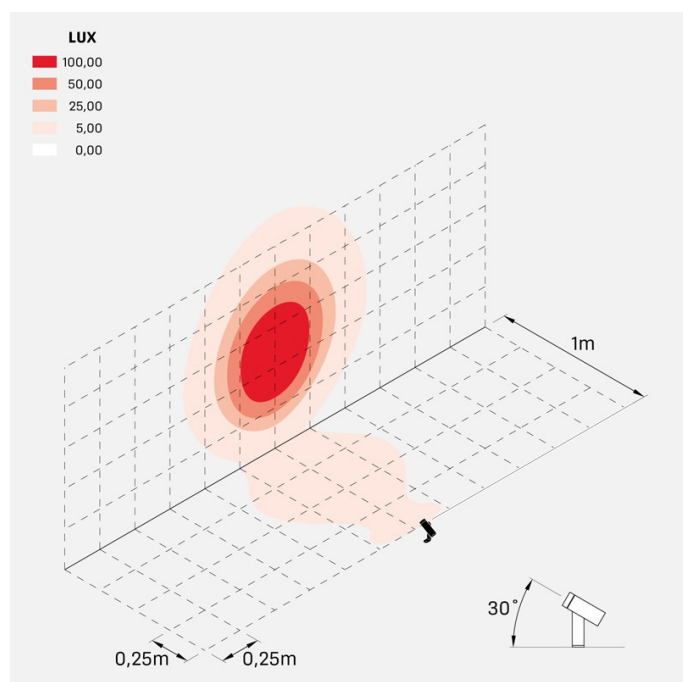

cnc\_35swing\_sup\_20\_honeycomb\_optic\_S

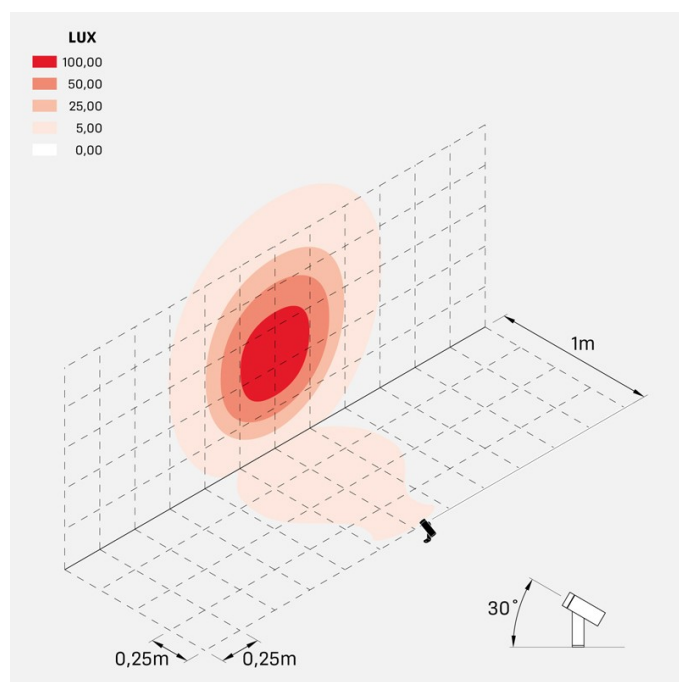

cnc\_35swing\_sup\_20\_honeycomb\_optic\_M

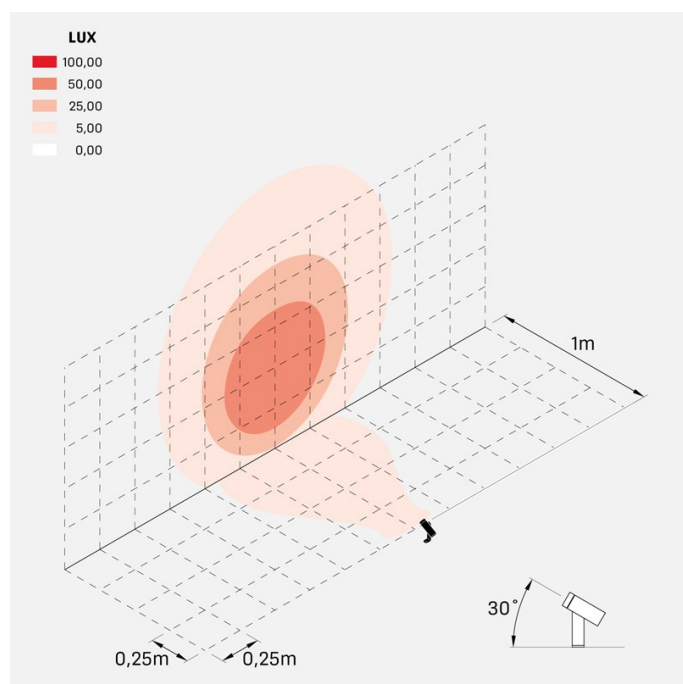

cnc\_35swing\_sup\_20\_honeycomb\_optic\_L

# CNC 35 2.0 Swing Superficie

Lombardo.

LT15830HES3

## Curva fotometrica:

