


CNC 35 2.0 Swing Garden 100

Lombardo.


LT15833ELN

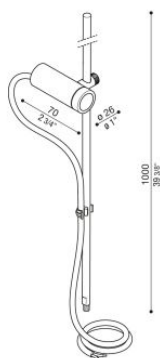

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Picchetto terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	45°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	147
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	Temp. max on diffuser 65°C

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



CNC 35 2.0 Swing Garden 100

Lombardo.

LT15833ELN



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

CNC 35 2.0 Swing Garden 100


Lombardo.

LT15833ELN


Simulazioni illuminotecniche:

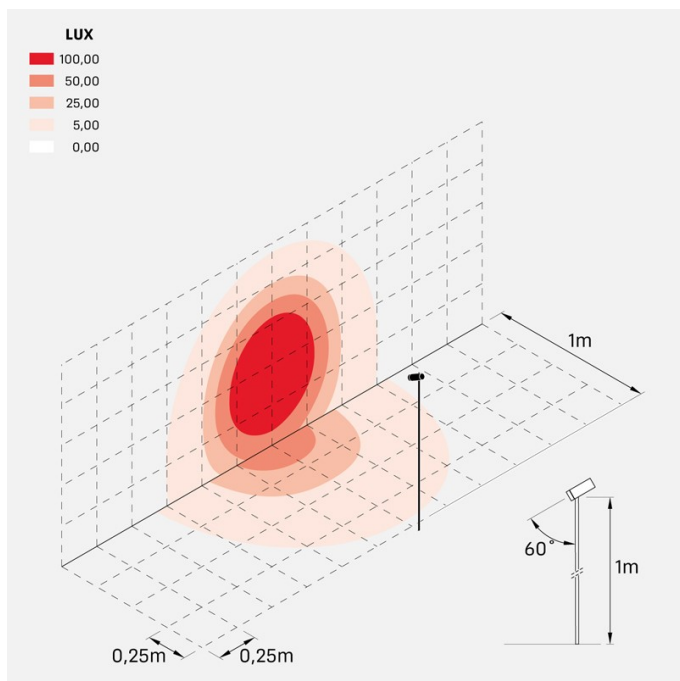


cnc_35_swing_garden100_20_optic_S

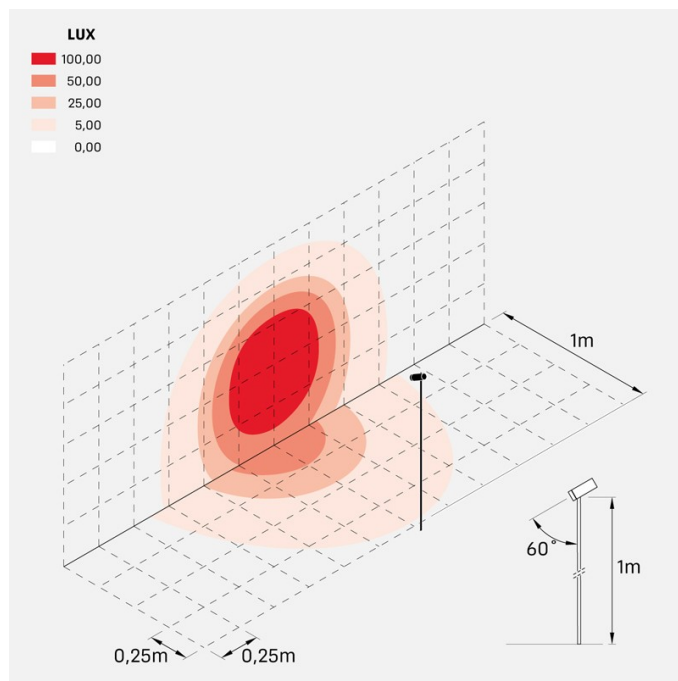

cnc_35_swing_garden100_20_optic_M

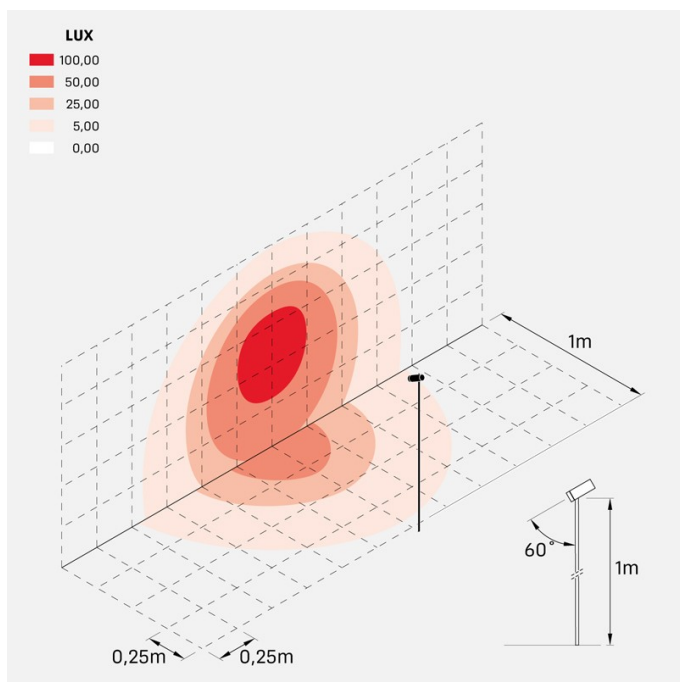

cnc_35_swing_garden100_20_optic_L

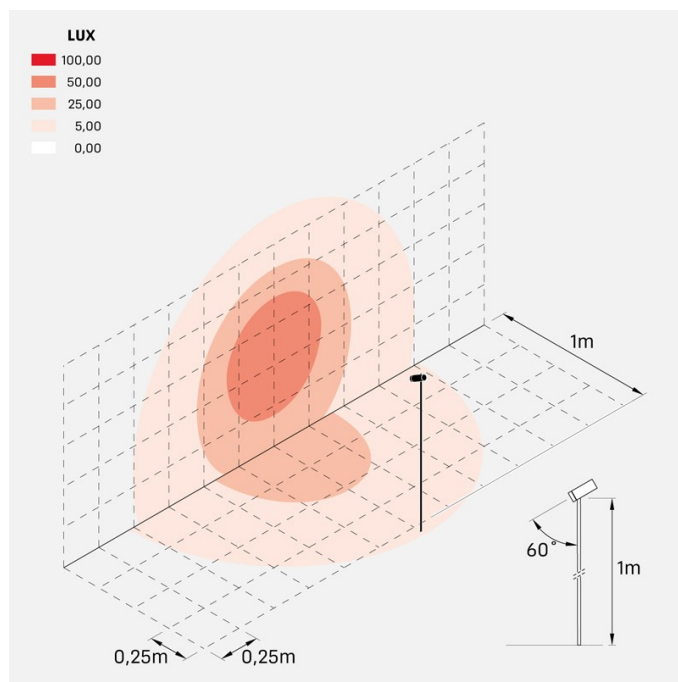

cnc_35_swing_garden100_20_optic_D

LT15833ELN

Lombardo.

35mm x 35mm

90°

180°

270°

0°

C Halbsphäre

180.0° 0.0

270.0° 90.0

Flux 138 lm

Maximum 1800.04 cts/lm

Position DMS DD MM DD

Efficiency 100.00%

Date: 21.03.2024

Double Symmetrical

120° Gamma Angles

180°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

0°

15°

30°

2000

1600

1200

800

600

400

200

0°

90°

180°