


CNC 35 2.0 Swing Post 100

Lombardo.

LT158350S3

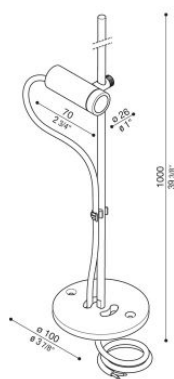

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Superficie terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Inox Sabbiato
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	20°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	147
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬢ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	Temp. max on diffuser 65°C

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



CNC 35 2.0 Swing Post 100

Lombardo.

LT158350S3



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

CNC 35 2.0 Swing Post 100

Lombardo.

LT158350S3

Simulazioni illuminotecniche:



cnc_35_swing_garden100_20_optic_S



cnc_35_swing_garden100_20_optic_M



cnc_35_swing_garden100_20_optic_L



cnc_35_swing_garden100_20_optic_D

LT158350S3

Lombardo.

35mm x 35mm

90°
180° 270° 0°

C Halftones

180.0 0.0
270.0 90.0

Flux 140 lm
Maximum 4889.57 c/s/Min
Position Dns-50 Dns-50
Efficiency 100.100 %
Date: 18-03-2024
Asymmetrical

120° Gamma Angles 180°

105°
90°
75°
60°
45°
30°

1500
1500
1500
3000
6000
9000

0° 15° 30°

120°