


# CNC 35 2.0 Swing Post 100

LT15835H0M2


**Lombardo.**

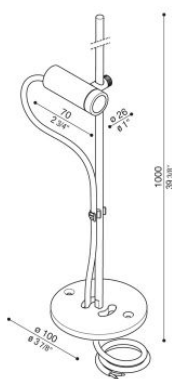

## Informazioni tecniche:

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Superficie terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L                               |
| Finitura:                   | Inox Sabbiato                                  |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                              |
| Inclinazione ottica:        | 30°                                            |
| Tipo lampada:               | LED                                            |
| Classe energetica:          | G                                              |
| Temperatura colore:         | 2700K                                          |
| CRI:                        | >90                                            |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                              |
| Step MacAdam:               | 3                                              |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                            |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                              |
| Lumen:                      | 150                                            |
| Real Lumen:                 | 97                                             |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                      |
| LED:                        | 24V                                            |
| Versione con:               | ⊗ HONEYCOMB                                    |
| Classe di isolamento:       | ⊗ CL.III                                       |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75                      |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                   |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>                            |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                          |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser 65°C                     |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 35 2.0 Swing Post 100

LT15835H0M2

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# CNC 35 2.0 Swing Post 100


**Lombardo.**

LT15835H0M2


## Simulazioni illuminotecniche:

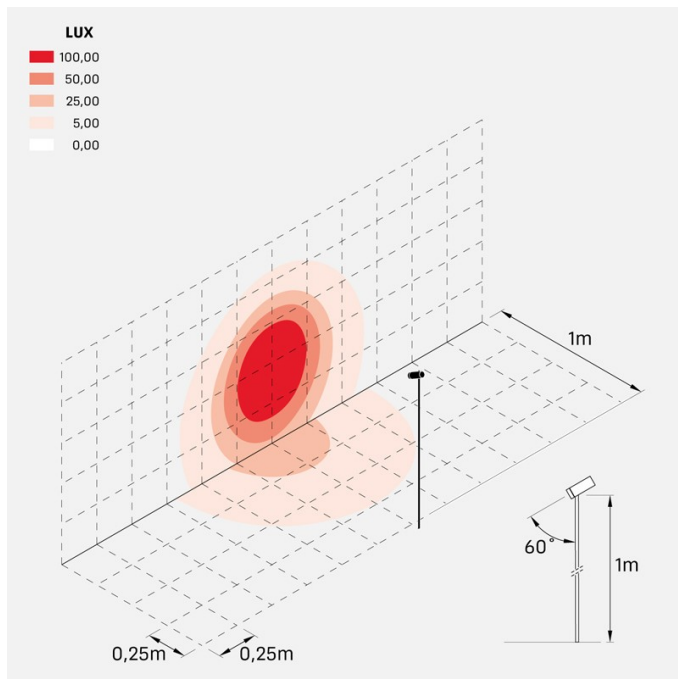

cnc\_35\_swing\_garden100\_20\_honeycomb\_optic\_S

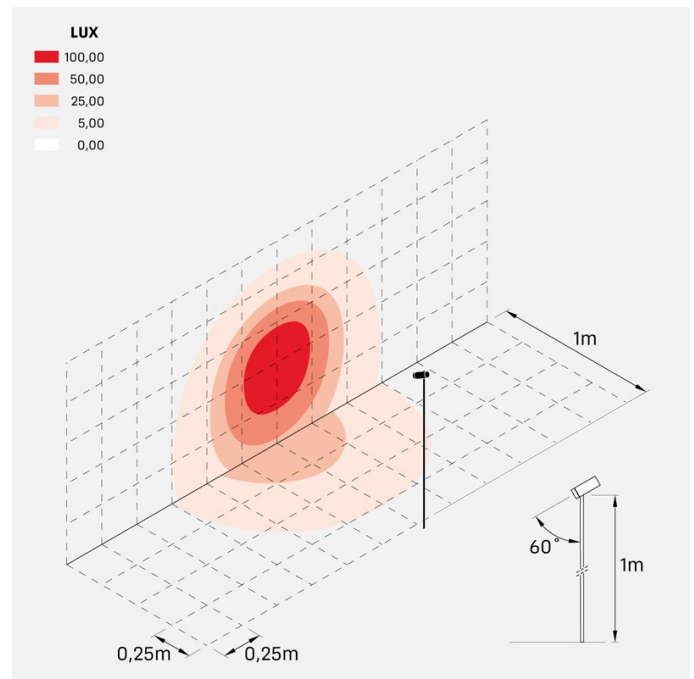

cnc\_35\_swing\_garden100\_20\_honeycomb\_optic\_M

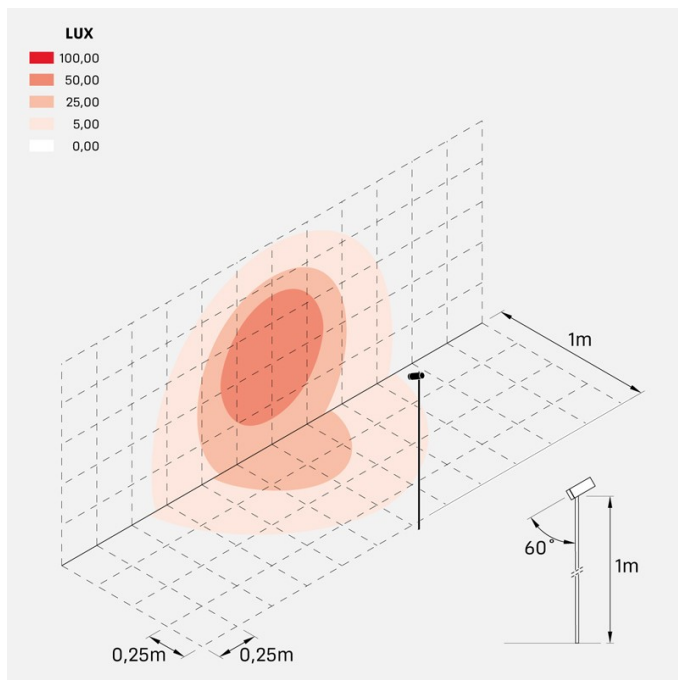

cnc\_35\_swing\_garden100\_20\_honeycomb\_optic\_L

# CNC 35 2.0 Swing Post 100

**Lombardo.**

LT15835H0M2

## Curva fotometrica:

