

# CNC Oval Post 40

LT15844HOM1

**Lombardo.**

**NEW**



## Informazioni tecniche:

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Superficie terra      |
| Materiale Corpo:            | Alluminio - Acciaio AISI316L |
| Finitura:                   | Inox Sabbiato                |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente            |
| Inclinazione ottica:        | 30°                          |
| Tipo lampada:               | LED                          |
| Classe energetica:          | G                            |
| Temperatura colore:         | 2200K                        |
| CRI:                        | >90                          |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h            |
| Step MacAdam:               | 3                            |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:     | 4                            |
| Lumen:                      | 294                          |
| Real Lumen:                 | 130                          |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                    |
| LED:                        | 24V                          |
| Versione con:               | ⊗ HONEYCOMB                  |
| Classe di isolamento:       | ⊗ CL.III                     |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75    |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                 |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>          |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                        |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser 65°C   |


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC Oval Post 40

LT15844HOM1

Lombardo.

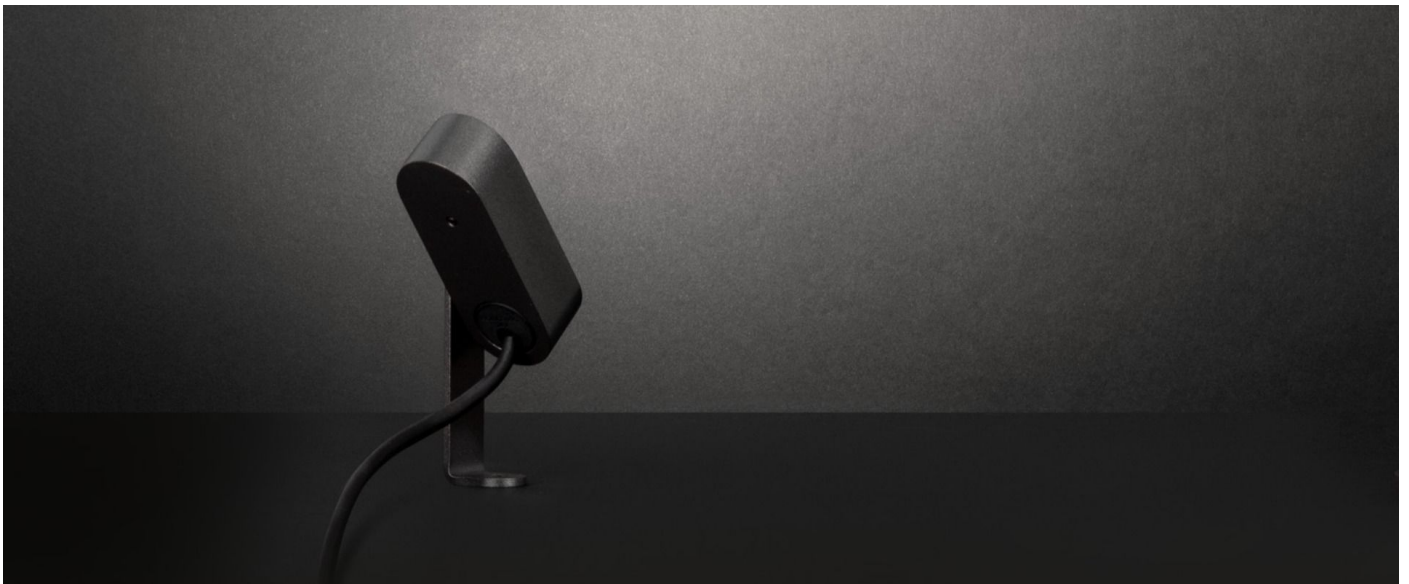

# CNC Oval Post 40

Lombardo.

LT15844HOM1

## Curva fotometrica:

