


# CNC Oval Post 100

LT158450L1

**Lombardo.**

**NEW**

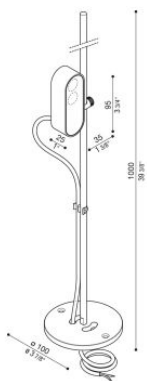

## Informazioni tecniche:

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Superficie terra         |
| Materiale Corpo:            | Alluminio - Acciaio<br>AISI316L |
| Finitura:                   | Inox Sabbiato                   |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente               |
| Inclinazione ottica:        | 45°                             |
| Tipo lampada:               | LED                             |
| Classe energetica:          | G                               |
| Temperatura colore:         | 2200K                           |
| CRI:                        | >90                             |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h               |
| Step MacAdam:               | 3                               |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                             |
| Potenza assorbita Watt:     | 4                               |
| Lumen:                      | 294                             |
| Real Lumen:                 | 270                             |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                       |
| LED:                        | 24V                             |
| Classe di isolamento:       | ⚡ CL.III                        |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F<br>2x0,75    |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                    |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>             |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                           |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser<br>65°C   |


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC Oval Post 100

LT158450L1

**Lombardo.**

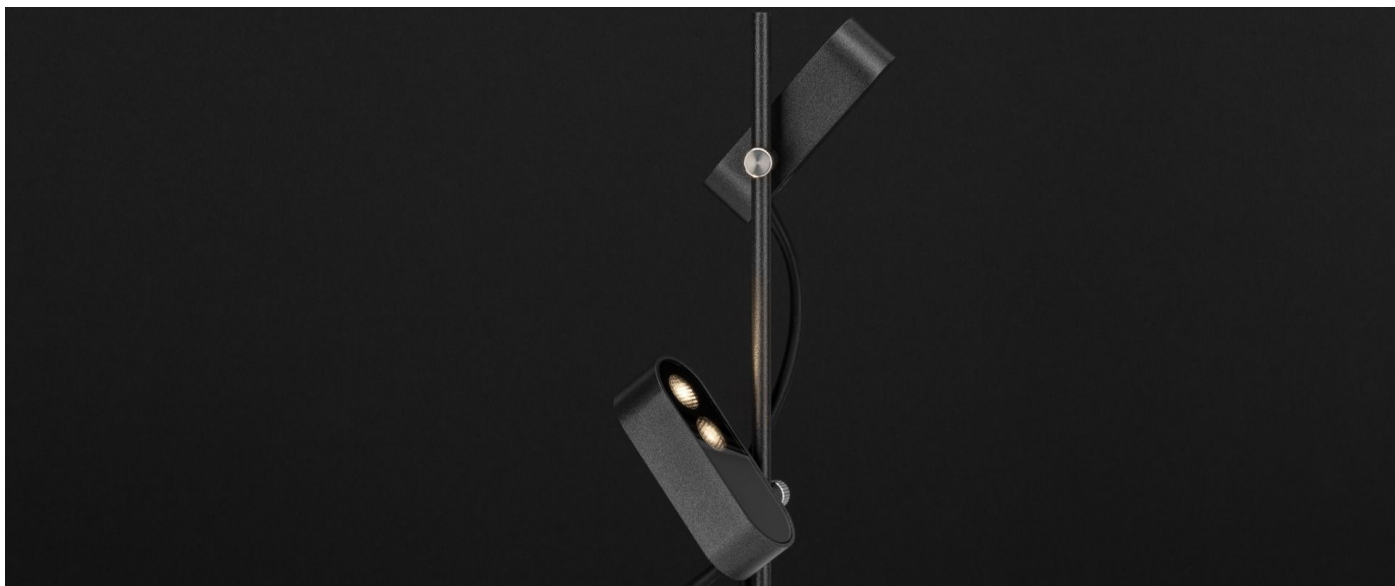

# CNC Oval Post 100

Lombardo.

LT158450L1

## Curva fotometrica:

