
# CNC 35 2.0 Trimless T Asimmetrico


LT15855HL3

NEW








## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Incasso terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio - Acciaio verniciato |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Inclinazione ottica: | 45° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >90 |
| LB Factor: | L80B20 - 100.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 2 |
| Lumen: | 150 |
| Real Lumen: | 40 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 24V |
| Versione con: | HONEYCOMB |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75 |
| Grado di protezione: | **IP 67** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 09 10J xx7** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Caratteristiche aggiuntive: | **500** KG MAX **47°C** MAX |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.
Prodotto fornito con tappo per chiudere la controcassa in fase di installazione e gettata di cemento. Se si vuole anticipare l'installazione delle controcasse prima dell'arrivo dei faretti, è necessario l'acquisto del singolo tappo (codici LB1070045 o LB1070046).

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


# CNC 35 2.0 Trimless T Asimmetrico

LT15855HL3






**Immagini di montaggio:**










**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


# CNC 35 2.0 Trimless T Asimmetrico

LT15855HL3


**Simulazioni illuminotecniche:**

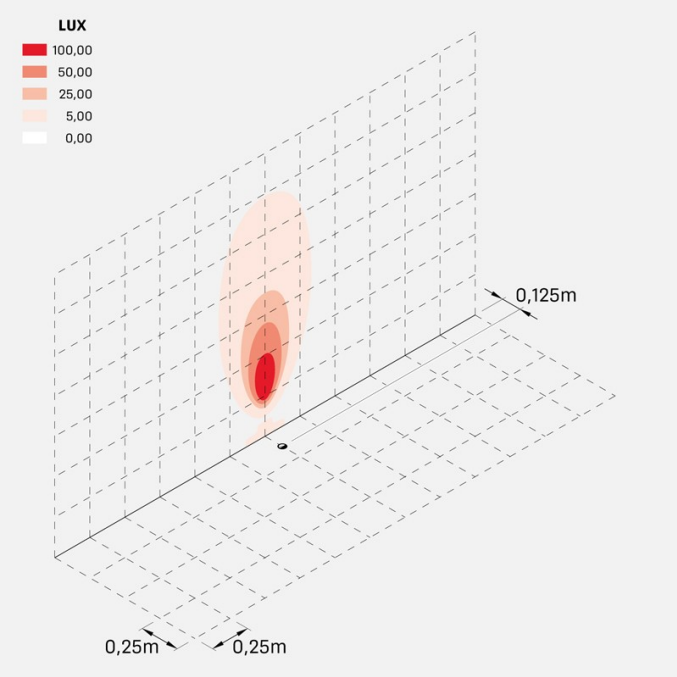


cnc_35t_asimm_20_trimless_honeycomb_optic_M

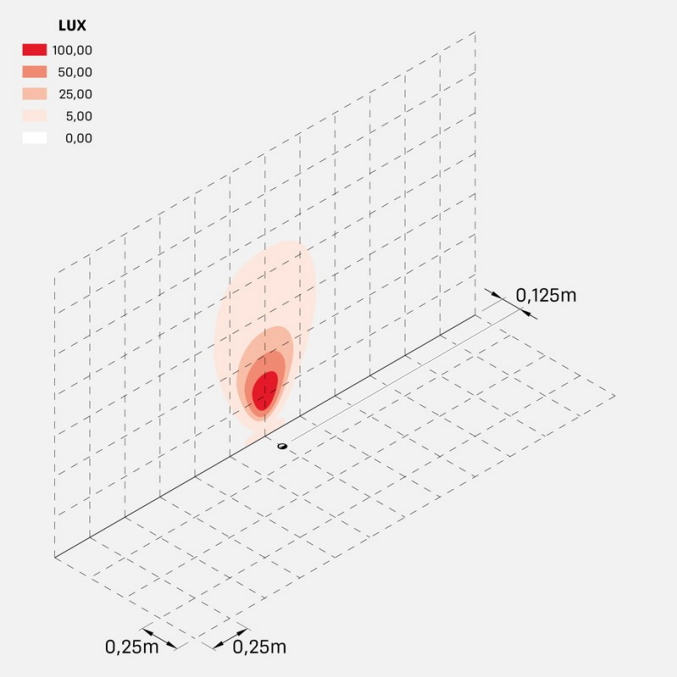


cnc_35t_asimm_20_trimless_honeycomb_optic_L

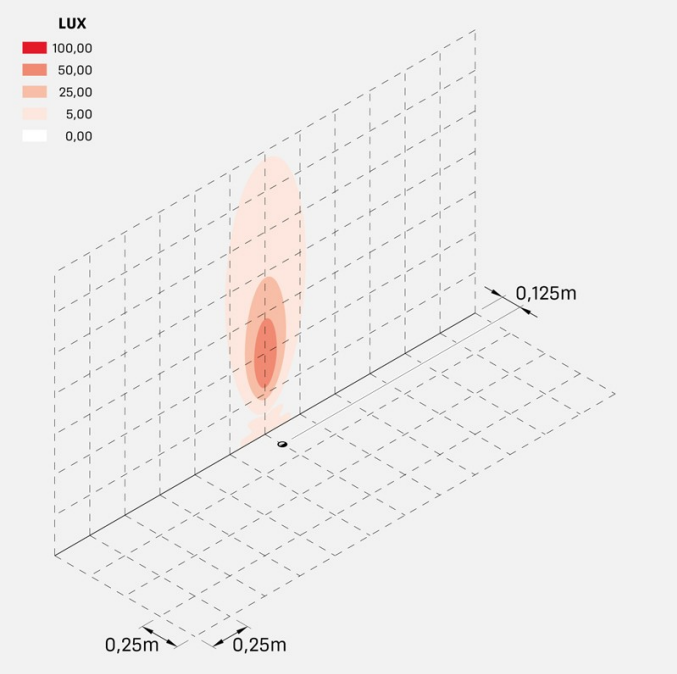


cnc_35t_asimm_20_trimless_honeycomb_optic_S

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it