
CNC 50 2.0 Trimless T Asimmetrico

LT15857DN

NEW



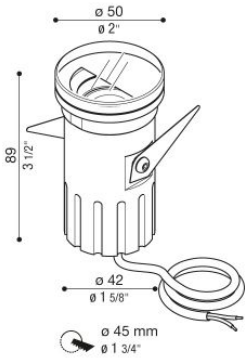

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	694
Real Lumen:	280
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Grado di protezione:	**IP 67**
Resistenza alla rottura:	**IK 09 10J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Caratteristiche aggiuntive:	**500** KG MAX **47°C** MAX

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

LED LED

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


CNC 50 2.0 Trimless T Asimmetrico

LT15857DN






Immagini di montaggio:










Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


CNC 50 2.0 Trimless T Asimmetrico

LT15857DN


Simulazioni illuminotecniche:

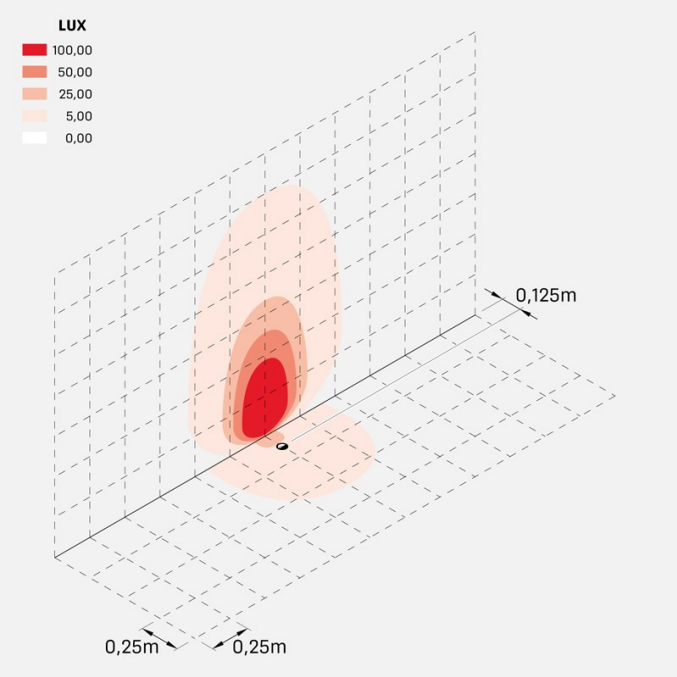


cnc_50t_asimm_20_trimless_optic_D

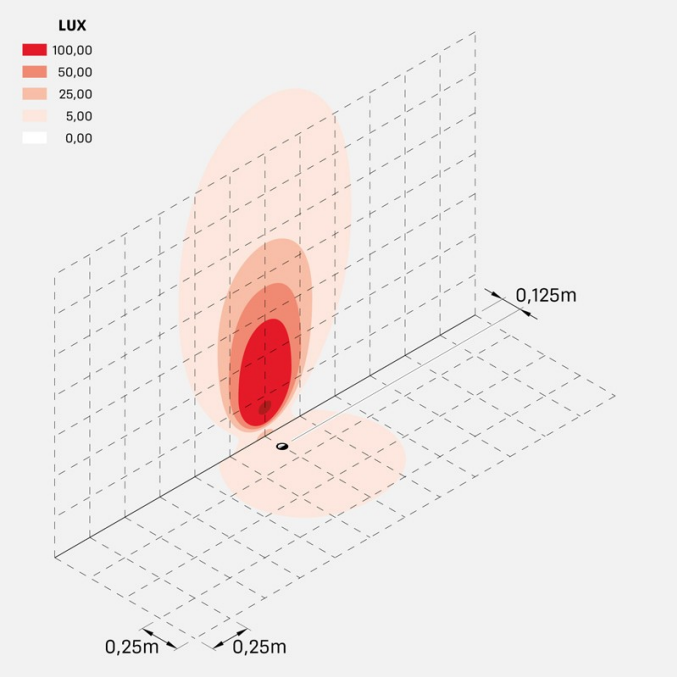

cnc_50t_asimm_20_trimless_optic_L

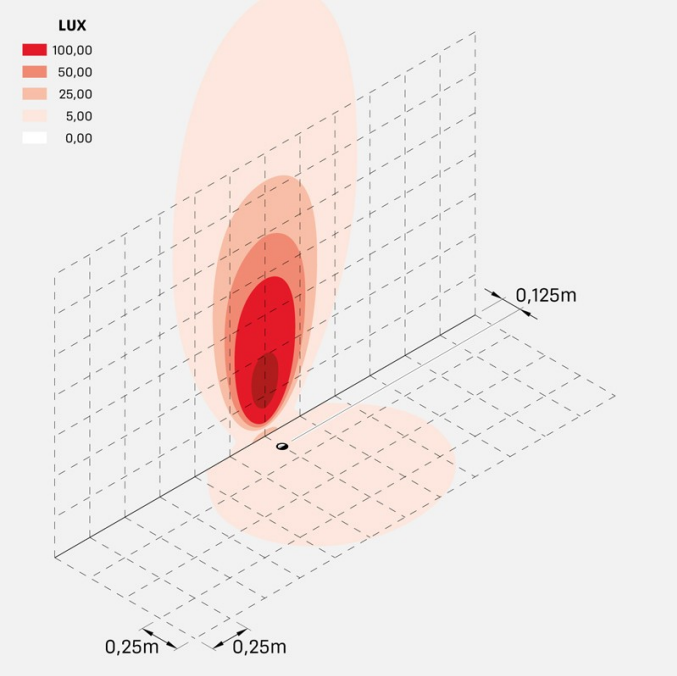

cnc_50t_asimm_20_trimless_optic_M

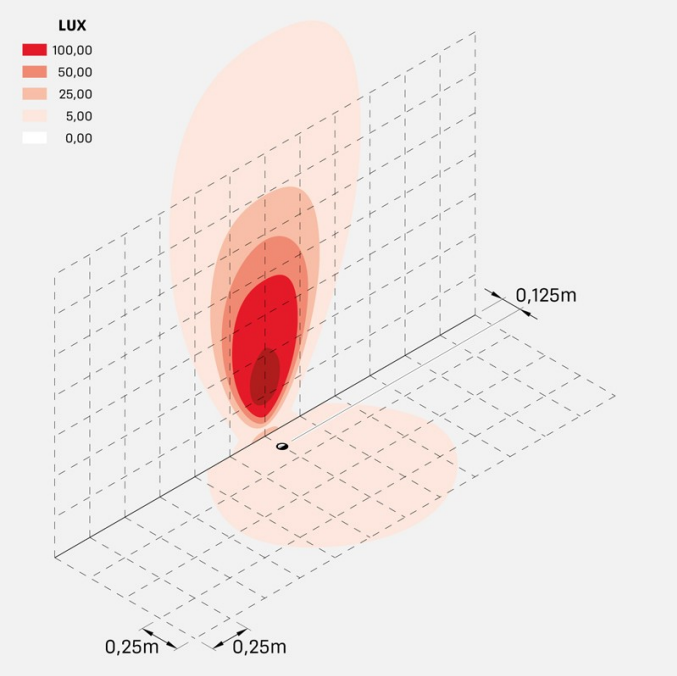

cnc_50t_asimm_20_trimless_optic_S

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it