
# Rol 600 RGBW

LX156060E

NEW






## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Alluminio Anodizzato Nero |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Inclinazione ottica: | 12 X 35° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L70B10 - 50.000h |
| Potenza assorbita Watt: | 35 |
| Lumen: | 4.200 |
| Real Lumen: | 2610 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V DMX 512 |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Cavo Alimentazione: | 0,15 m H07RN-F 3x1 |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 10 20J xx9** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C / +50°C |

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Led RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40%


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Rol 600 RGBW


LX156060E

Lombardo.



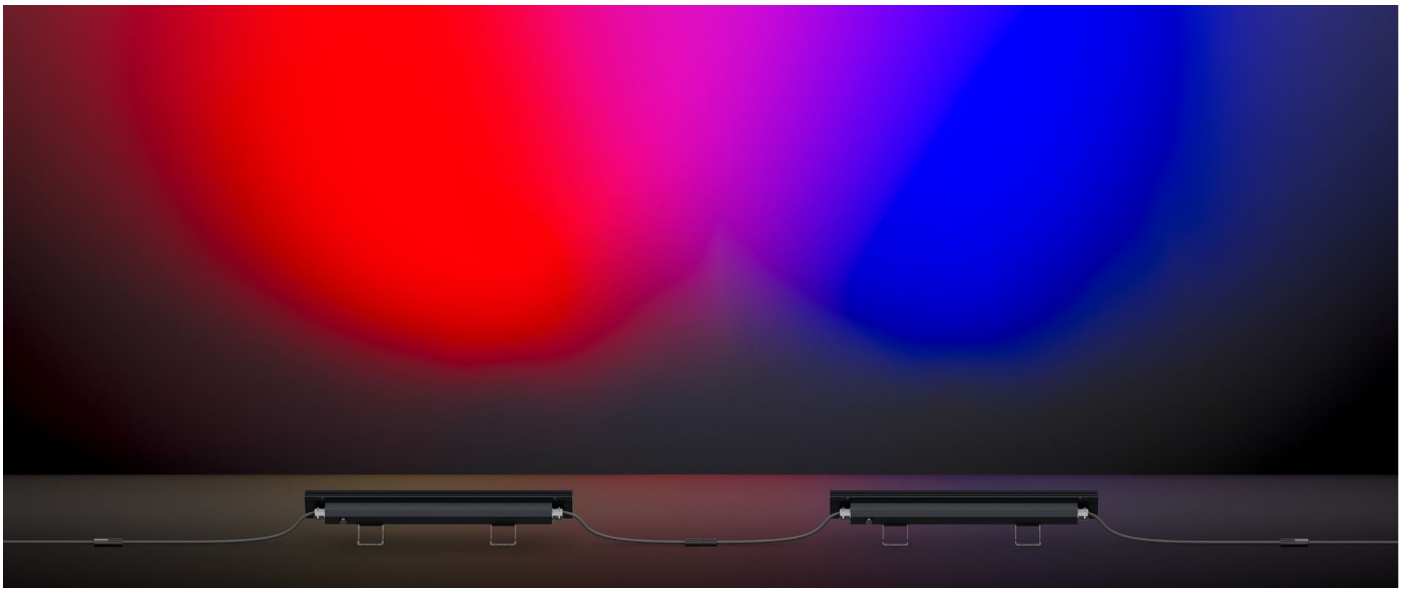

**Immagini di montaggio:**











**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Rol 600 RGBW

LX156060E

Lombardo.

## Curva fotometrica:

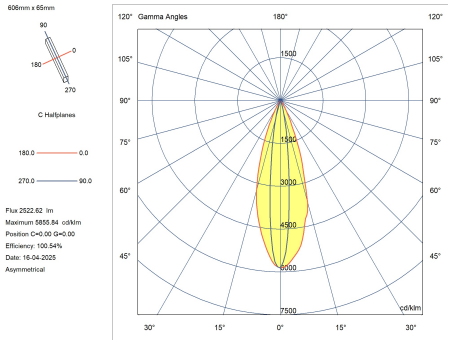


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it