


# Pop 60 T

## LZ14600GSD

**Lombardo.**

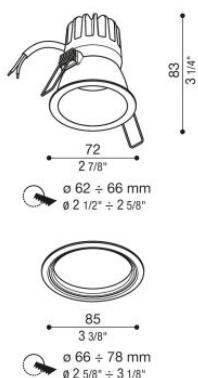

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Bianco - Silver
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Inclinazione ottica:	25°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	1000
Real Lumen:	800
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	500mA - 14V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,25 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK


Codici LL14600A, LL14600N, LZ14600A e LZ14600N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14600S e LZ14600S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.




# Pop 60 T

LZ14600GSD


Lombardo.

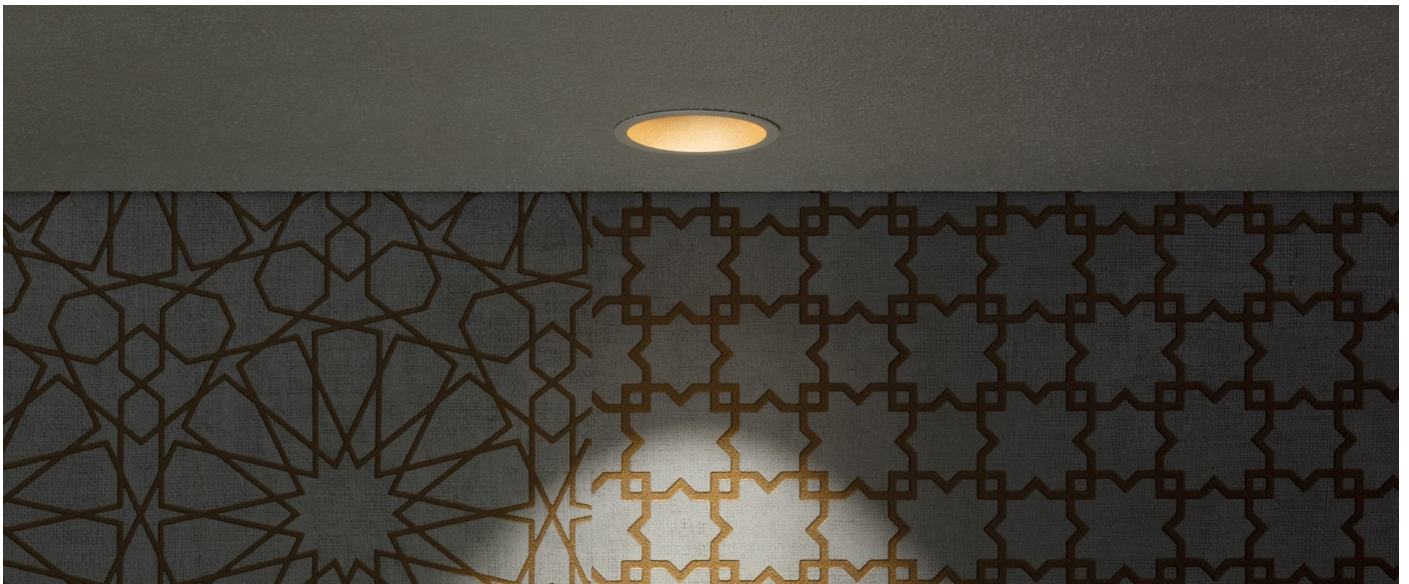


### Simulazioni illuminotecniche:

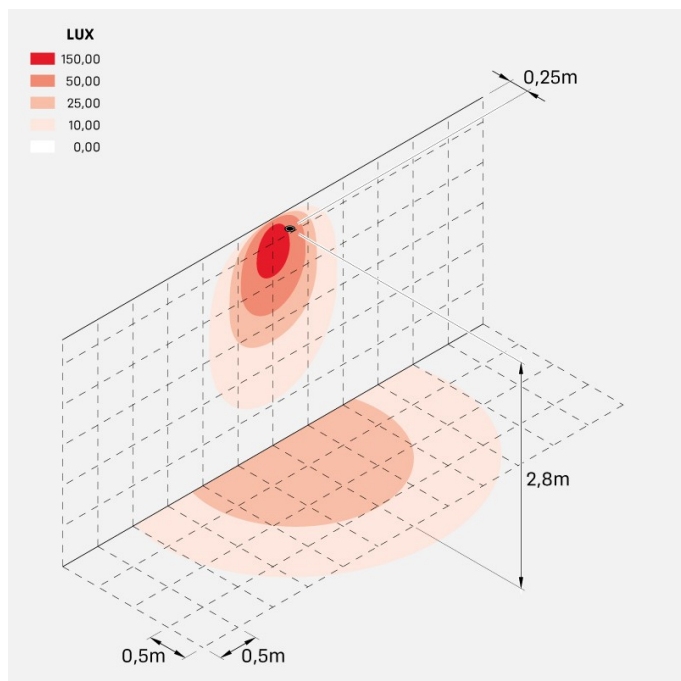

pop\_60t\_d

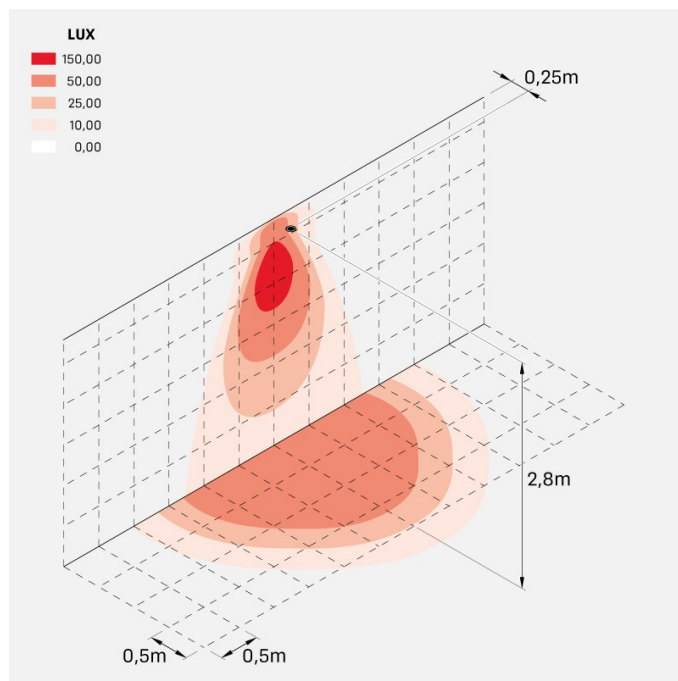

pop\_60t\_m

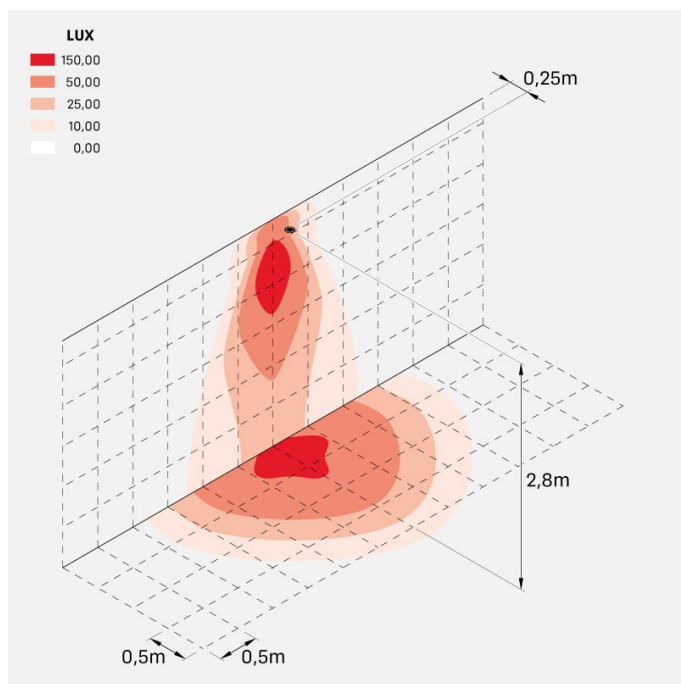

pop\_60t\_s

# Pop 60 T

LZ14600GSD

Lombardo.

## Curva fotometrica:

