

# Pop 80 T Asimmetrico

LZ14604BS3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto       |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato          |
| Finitura:                | Bianco - Nero RAL 9005 |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato          |
| Inclinazione ottica:     | 25°                    |
| Tipo lampada:            | LED                    |
| Classe energetica:       | E                      |
| Temperatura colore:      | 3000K                  |
| CRI:                     | >90                    |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h       |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                    |
| Potenza assorbita Watt:  | 7                      |
| Lumen:                   | 1000                   |
| Real Lumen:              | 850                    |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa              |
| LED:                     | 500mA - 14V            |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III               |
| Cavo Alimentazione:      | 0,25 metri H03VVH2-F   |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>           |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>    |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                  |

Codici LL14604A, LL14604N, LZ14604A e LZ14604N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14604S e LZ14604S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# Pop 80 T Asimmetrico

LZ14604BS3

**Lombardo.**




# Pop 80 T Asimmetrico


LZ14604BS3

**Lombardo.**


## Simulazioni illuminotecniche:

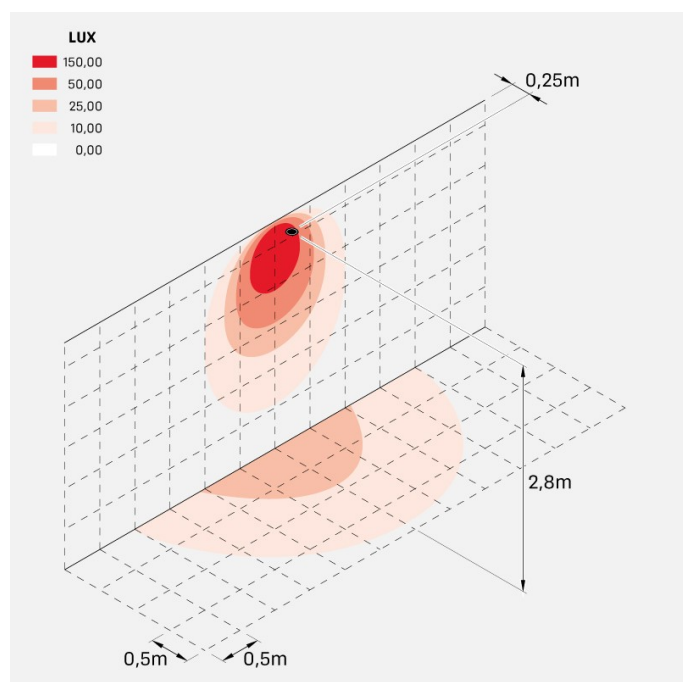

pop\_80\_asim\_t\_d

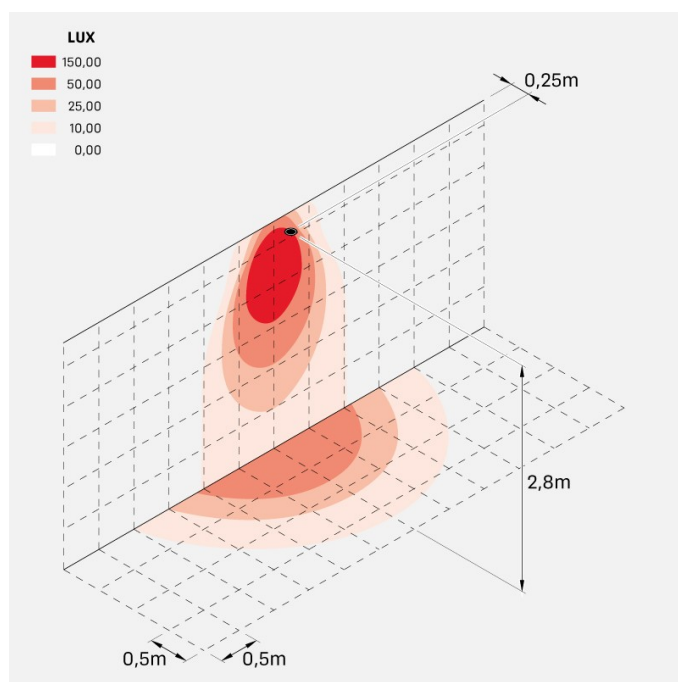

pop\_80\_asim\_t\_m

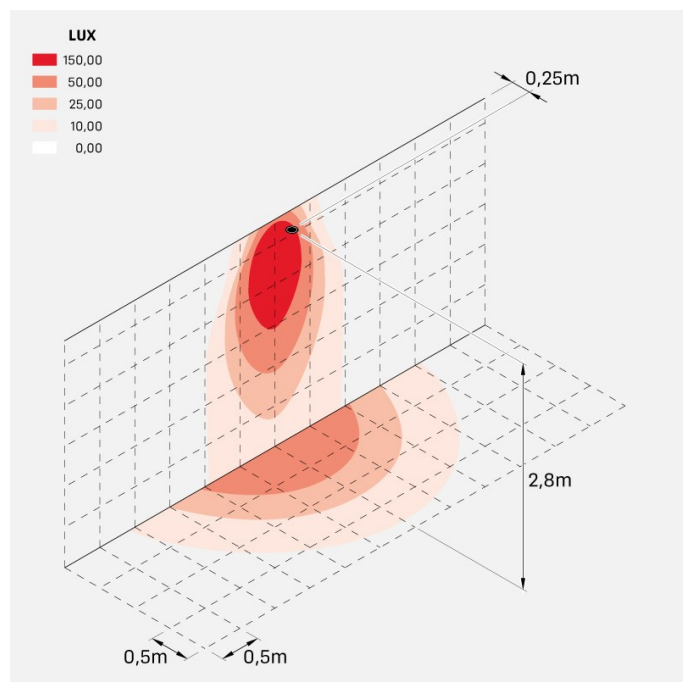

pop\_80\_asim\_t\_s

# Pop 80 T Asimmetrico

LZ14604BS3

**Lombardo.**

## Curva fotometrica:

