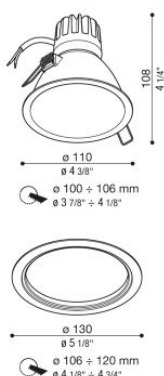


# Pop 100 T

## LZ14606BDN

**Lombardo.**

### Informazioni tecniche:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto       |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato          |
| Finitura:                | Bianco - Nero RAL 9005 |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato          |
| Inclinazione ottica:     | Diff.                  |
| Tipo lampada:            | LED                    |
| Classe energetica:       | E                      |
| Temperatura colore:      | 4000K                  |
| CRI:                     | >90                    |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h       |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                    |
| Potenza assorbita Watt:  | 7                      |
| Lumen:                   | 1000                   |
| Real Lumen:              | 800                    |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa              |
| LED:                     | 500mA - 14V            |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III               |
| Cavo Alimentazione:      | 0,25 metri H03VVH2-F   |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>           |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>    |
| Marchi di Conformità:    | CE UK ENEC             |

Codici LL14606A, LL14606N, LZ14606A e LZ14606N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14606S e LZ14606S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



**Pop 100 T**

LZ14606BDN

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



pop\_100t\_d



pop\_100t\_m




pop\_100t\_s

# Pop 100 T

## LZ14606BDN

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

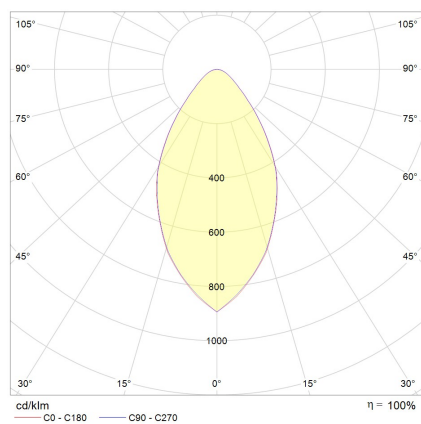

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**