
# Pop Power 80 Q Asimmetrico

LZ14615SMD




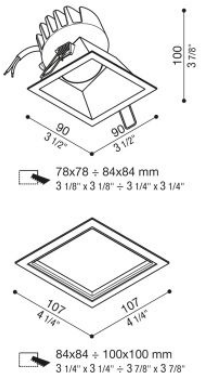


## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Incasso soffitto |
| Materiale Corpo: | Policarbonato |
| Finitura: | Sabbia RAL 1013 |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Inclinazione ottica: | 45° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | Dim to warm 1900K-3500K, only for LZ codes |
| CRI: | >90 |
| LB Factor: | L80B50 - 50.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 12 |
| Lumen: | 1400 |
| Real Lumen: | 1120 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 500mA - 24V |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 0,25 metri H03VVH2-F |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 07 2J xx5** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |


Codici LL14615A, LL14615N, LZ14615A e LZ14615N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14615S e LZ14615S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pop Power 80 Q Asimmetrico

LZ14615SMD

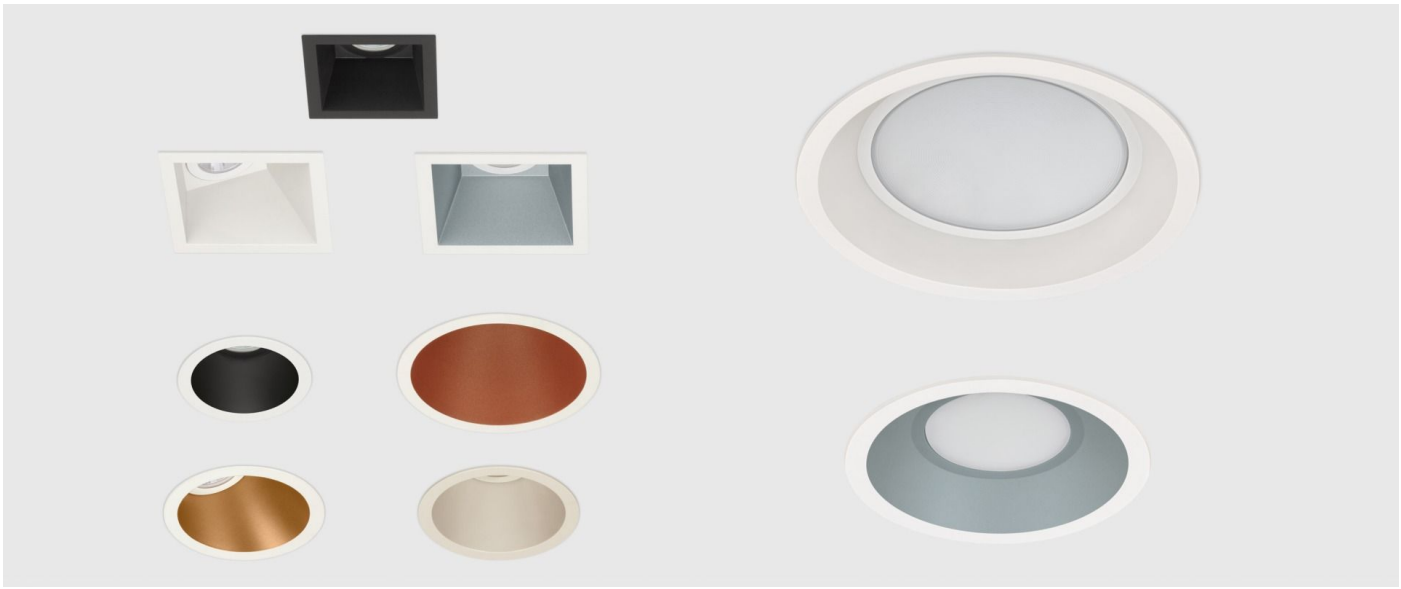

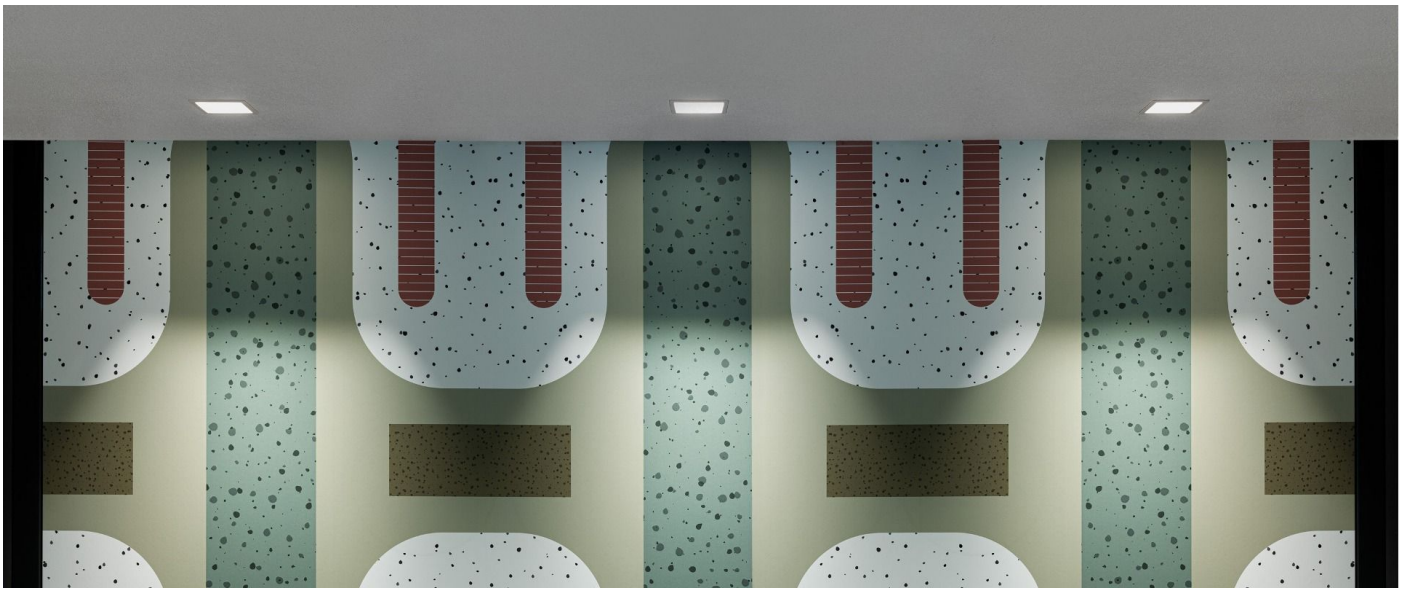


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


# Pop Power 80 Q Asimmetrico

LZ14615SMD


**Simulazioni illuminotecniche:**

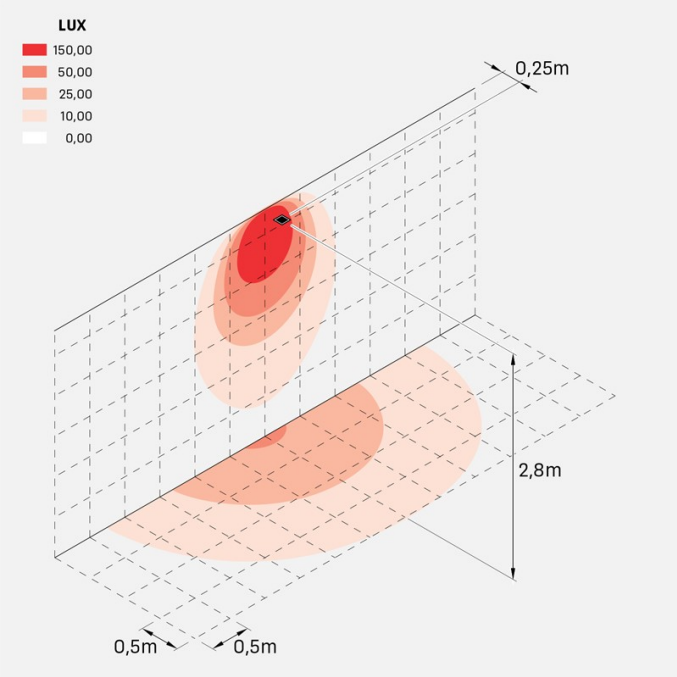



pop_power_80Q_asimm_D

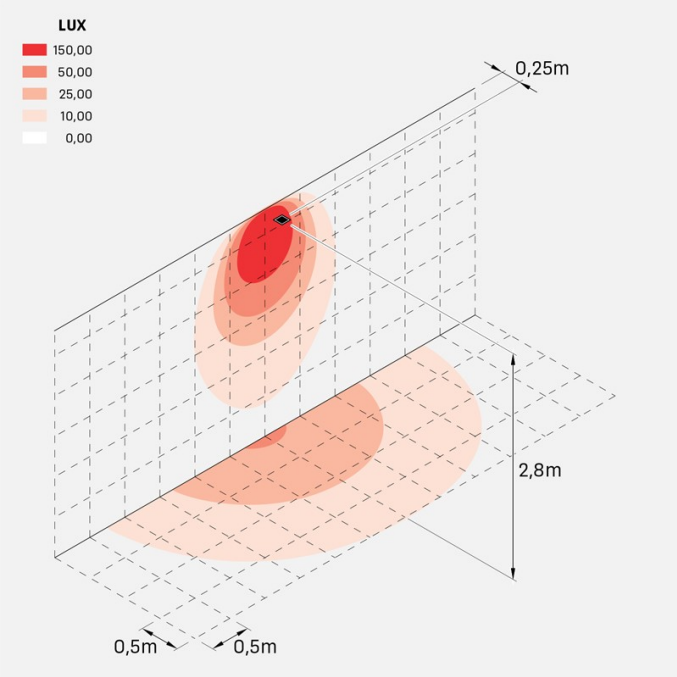


pop_power_80Q_asimm_D

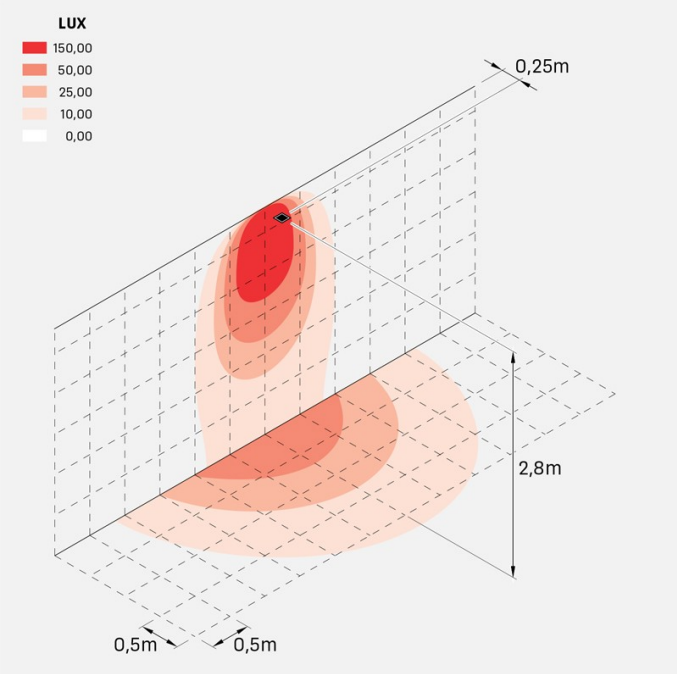


pop_power_80Q_asimm_M

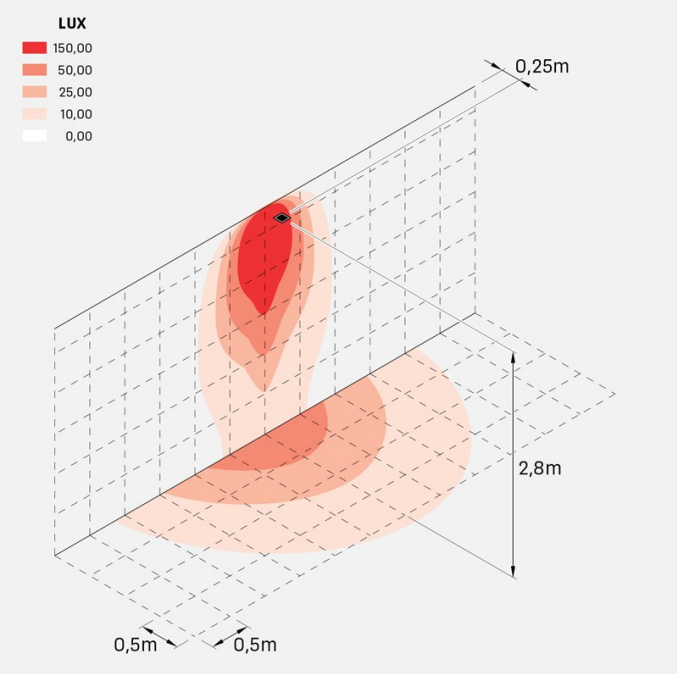



pop_power_80Q_asimm_S

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pop Power 80 Q Asimmetrico

LZ14615SMD

**Curva fotometrica:**

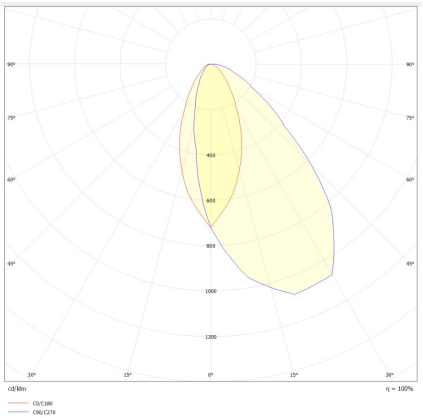


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it