Punto Hasta

LB16606WN

Lombardo.

NEW





Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Superficie terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9003
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro opale lucido
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
Step MacAdam:	4,5
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	700
Real Lumen:	580
Alimentazione:	integrata
LED:	E14 220-240V
Classe di isolamento:	CL.II
Cavo Alimentazione:	5 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 03 0,35J xx2**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Temperatura di funzionamento:	-20°C / +35°C

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Punto Hasta

LB16606WN

Lombardo.



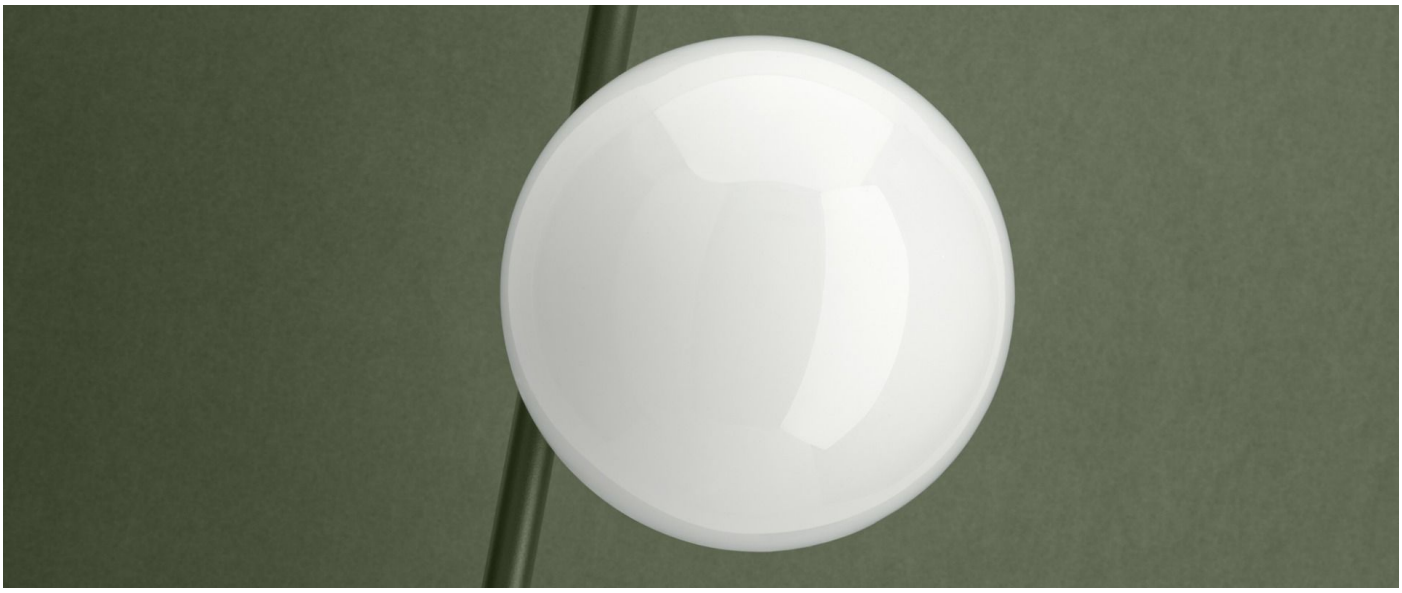

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Punto Hasta

LB16606WN

Simulazioni illuminotecniche:

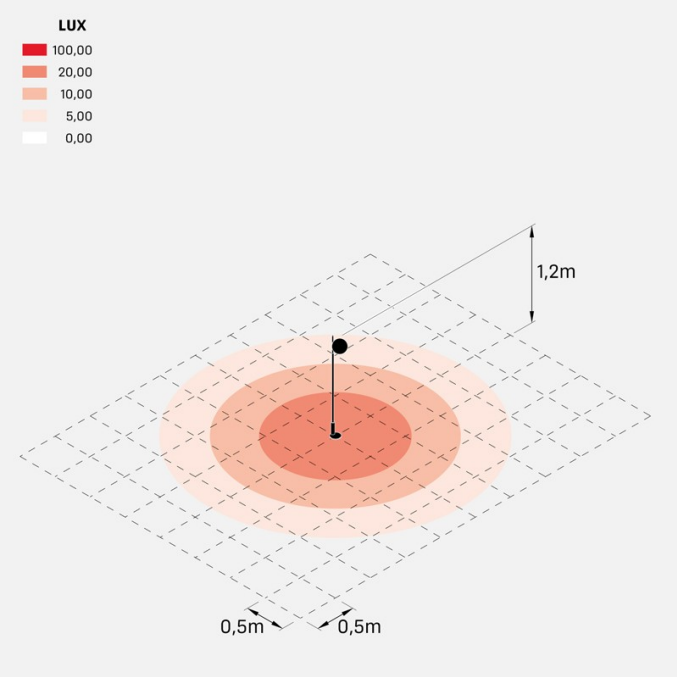

punto_hasta_1-2m

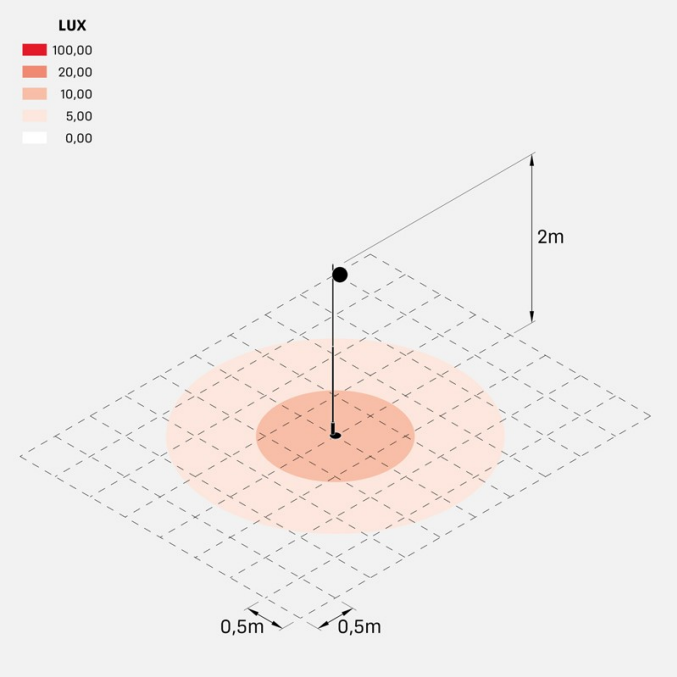

punto_hasta_2m

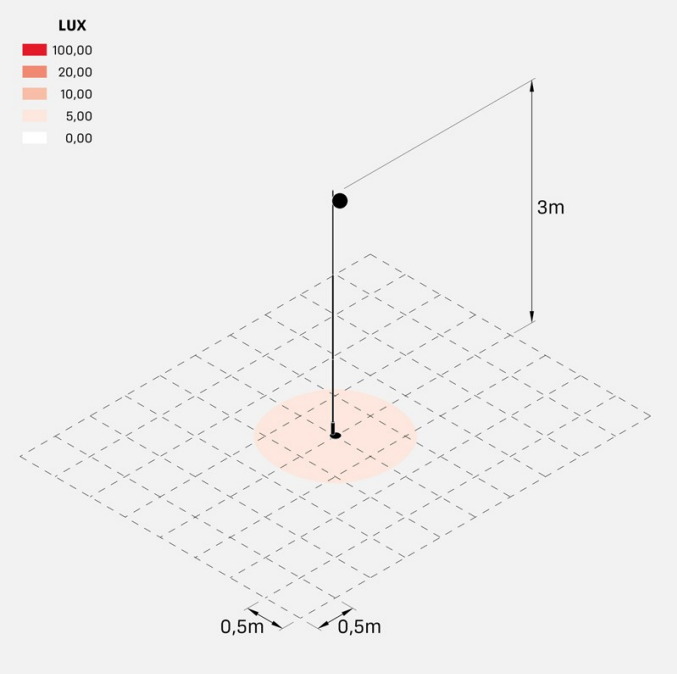

punto_hasta_3m

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Punto Hasta

LB16606WN

Curva fotometrica:

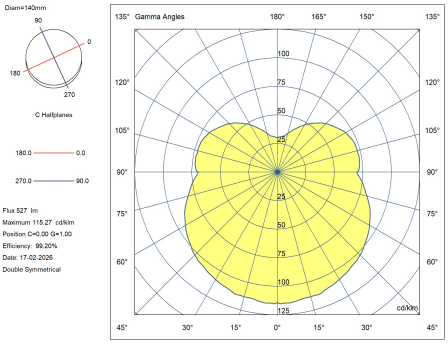

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it