

Punto Hasta R

LB16608D3

Lombardo.

NEW

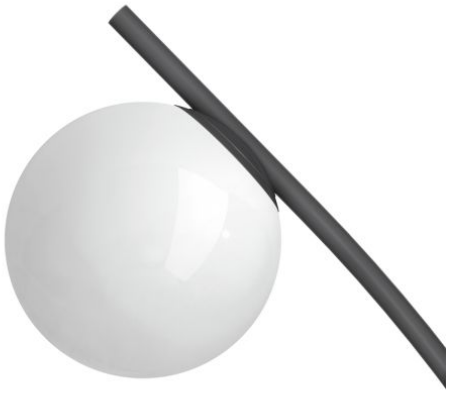


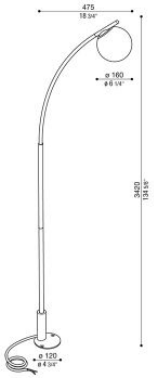

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Superficie terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro opale lucido
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
Step MacAdam:	4,5
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	700
Real Lumen:	580
Alimentazione:	integrata
LED:	E14 220-240V
Classe di isolamento:	CL.II
Cavo Alimentazione:	5 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 03 0,35J xx2**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Temperatura di funzionamento:	-20°C / +35°C

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Punto Hasta R

LB16608D3

Lombardo.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Punto Hasta R


LB16608D3

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

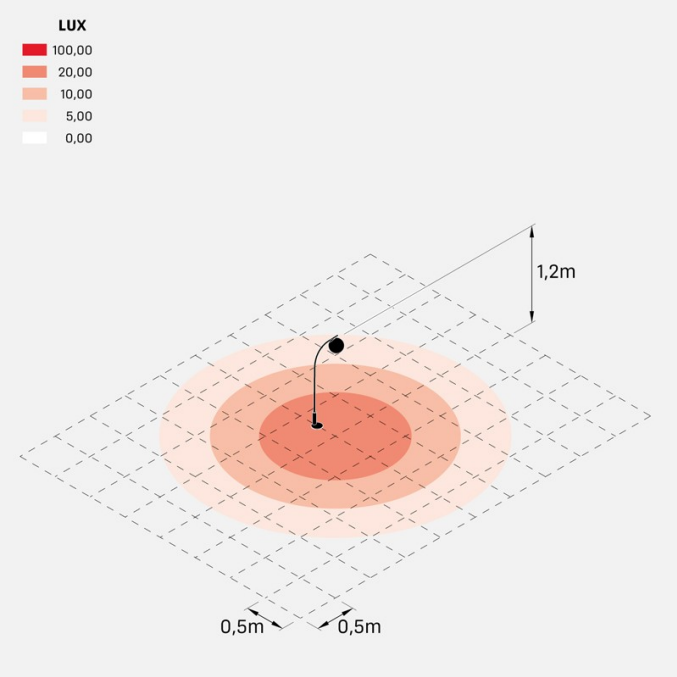

punto_hasta-r_1-2m

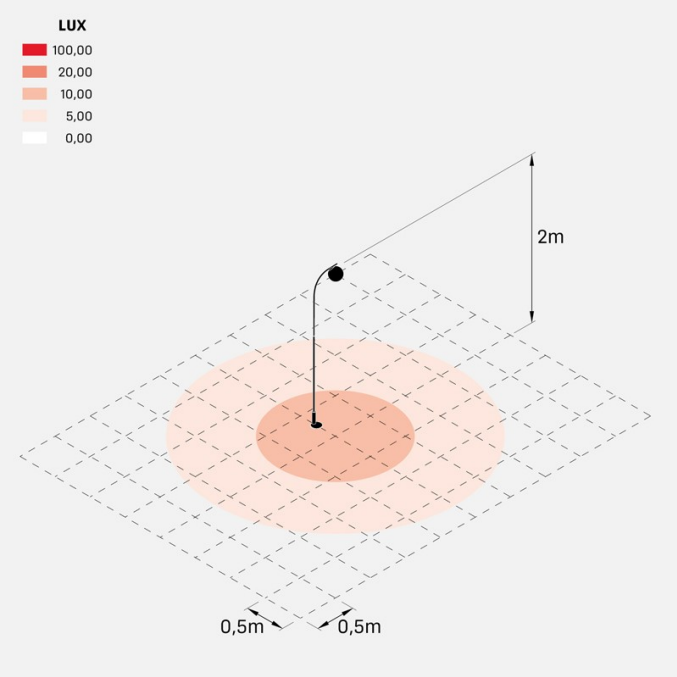

punto_hasta-r_2m

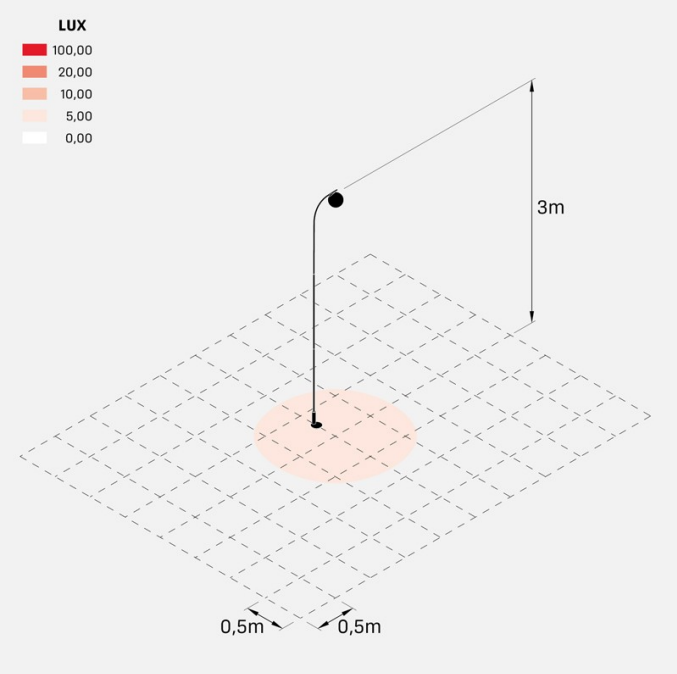


punto_hasta-r_3m

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Punto Hasta R

LB16608D3

Curva fotometrica:

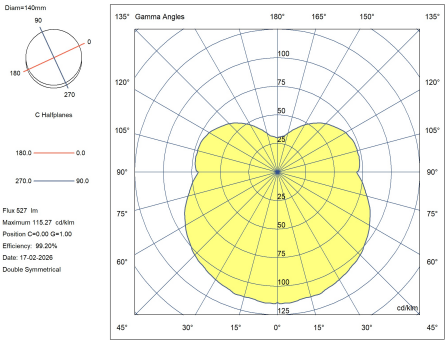

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it