

# Punto Hasta R

LB16608K2

Lombardo.

NEW

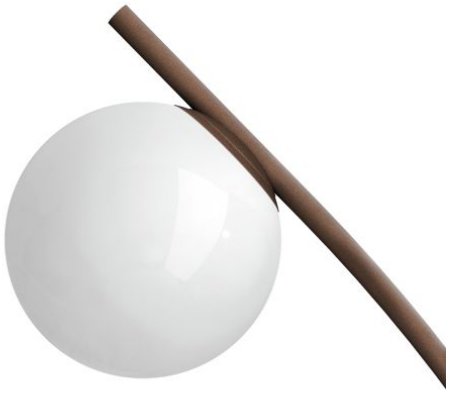


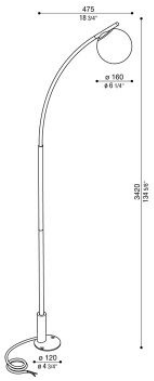

## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Superficie terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Corten |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro opale lucido |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 2700K |
| CRI: | >80 |
| Step MacAdam: | 4,5 |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 7 |
| Lumen: | 700 |
| Real Lumen: | 580 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | E14 220-240V |
| Classe di isolamento: | CL.II |
| Cavo Alimentazione: | 5 metri H05RN-F 2x1 |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 03 0,35J xx2** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C / +35°C |

**SFERA IN PLASTICA:** Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm.




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Punto Hasta R

LB16608K2

Lombardo.






**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Punto Hasta R


LB16608K2

Lombardo.


**Simulazioni illuminotecniche:**

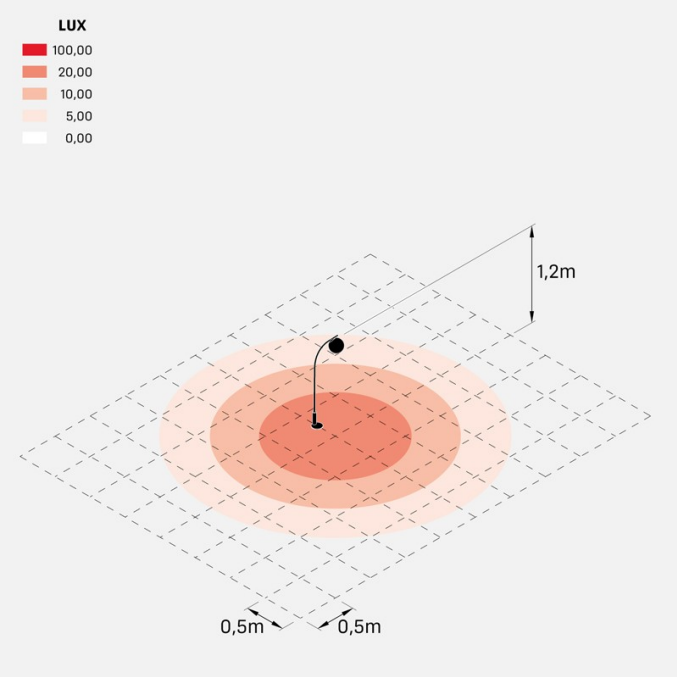


punto_hasta-r_1-2m

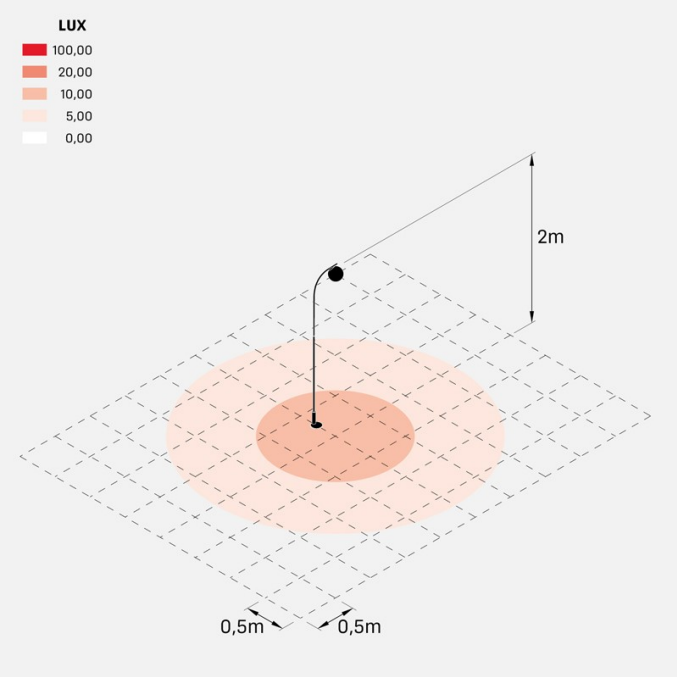


punto_hasta-r_2m

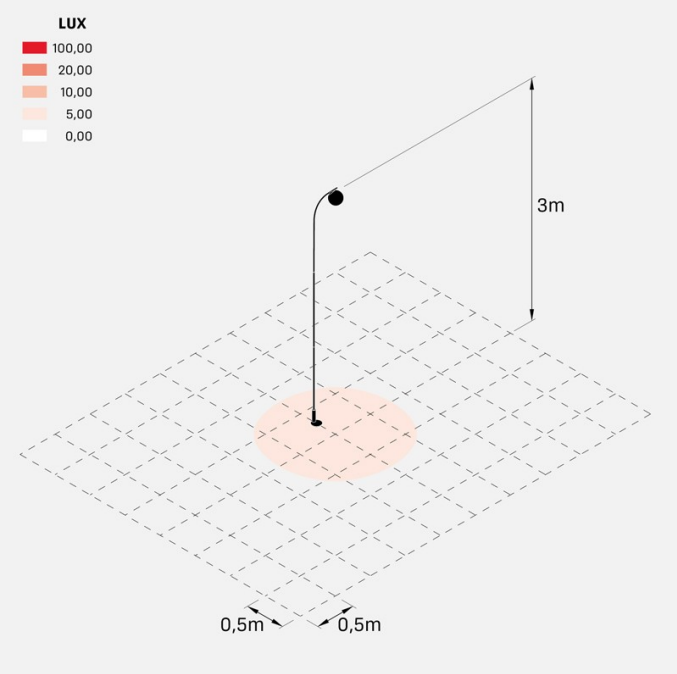



punto_hasta-r_3m

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Punto Hasta R

LB16608K2

## Curva fotometrica:

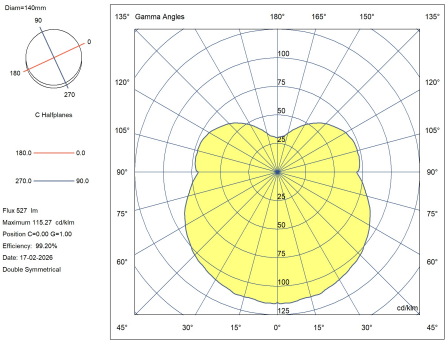


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it