
Pod 750

LL1733G3

Lombardo.


NEW



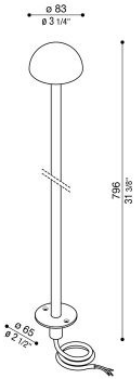

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Superficie terra, Picchetto terra, Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Grigio
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	4,5
Lumen:	520
Real Lumen:	245
Alimentazione:	⊘ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⏚ CL.I
Cavo Alimentazione:	2 metri H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UK CA



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pod 750

LL1733G3

Lombardo.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pod 750


LL1733G3

Simulazioni illuminotecniche:

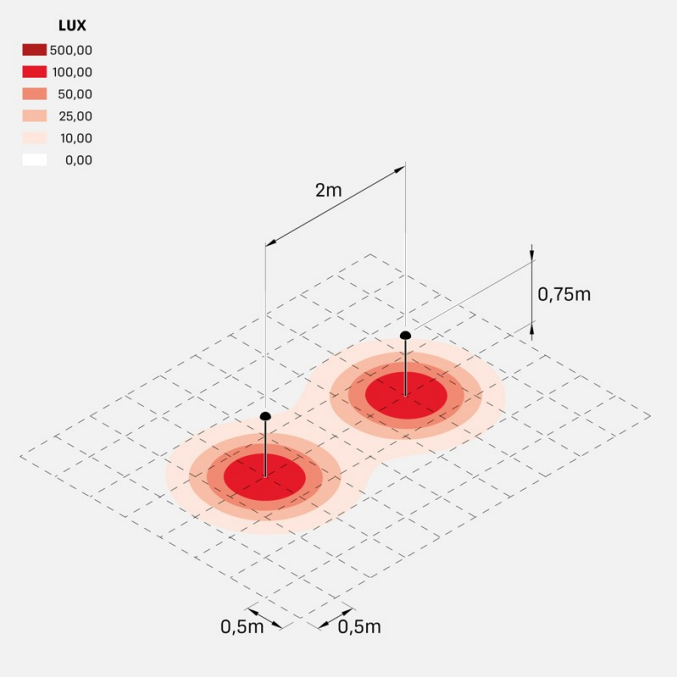

pod_80_h750

Curva fotometrica:

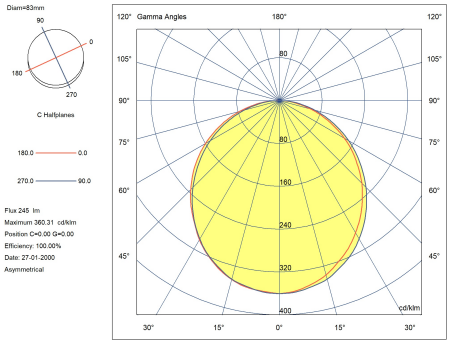

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it