
# Ago Q Plus Wall

LT12682HGM2

Lombardo.

NEW



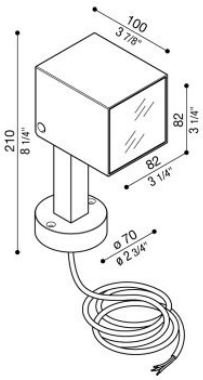


## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Alluminio Anodizzato Grigio |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Inclinazione ottica: | 40° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 2700K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | LM80B20 - 50.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 20 |
| Lumen: | 2200 |
| Real Lumen: | 1020 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 24V |
| Versione con: | HONEYCOMB |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 07 2J xx5** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Ago Q Plus Wall

LT12682HGM2

Lombardo.

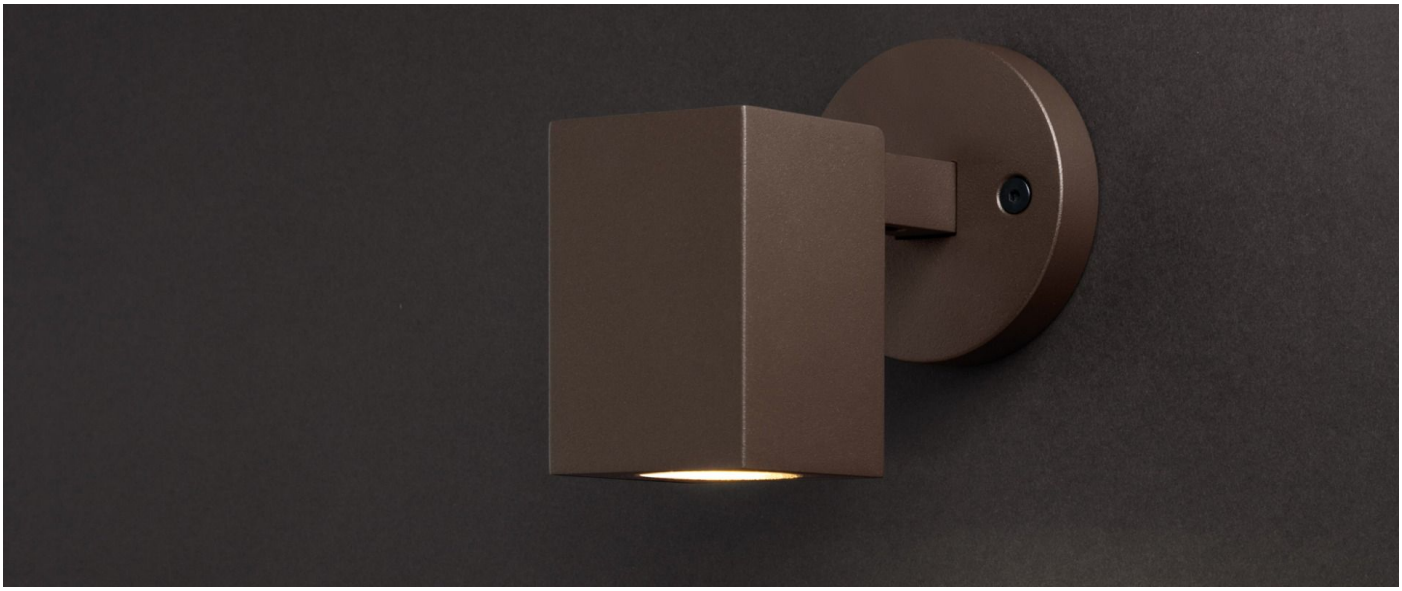



**Immagini di montaggio:**






**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Ago Q Plus Wall


LT12682HGM2

Lombardo.


**Simulazioni illuminotecniche:**

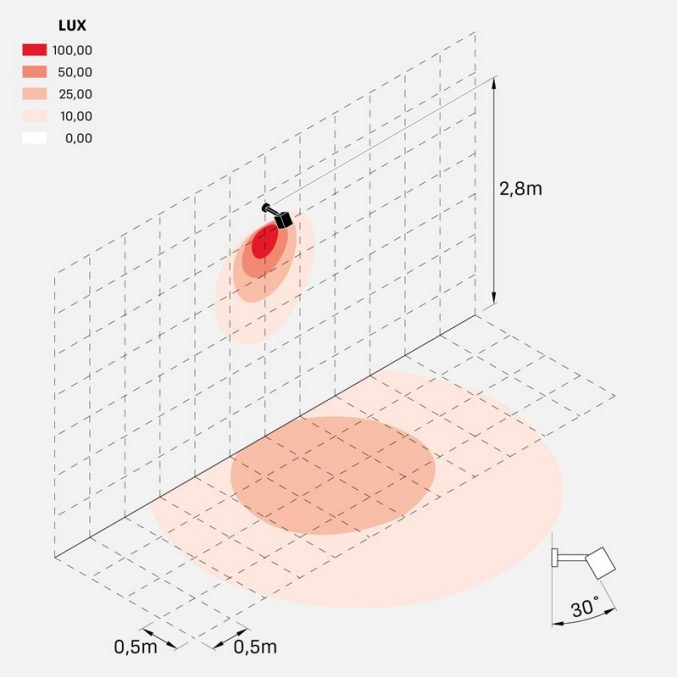



ago_q_plus_wall_optic_D

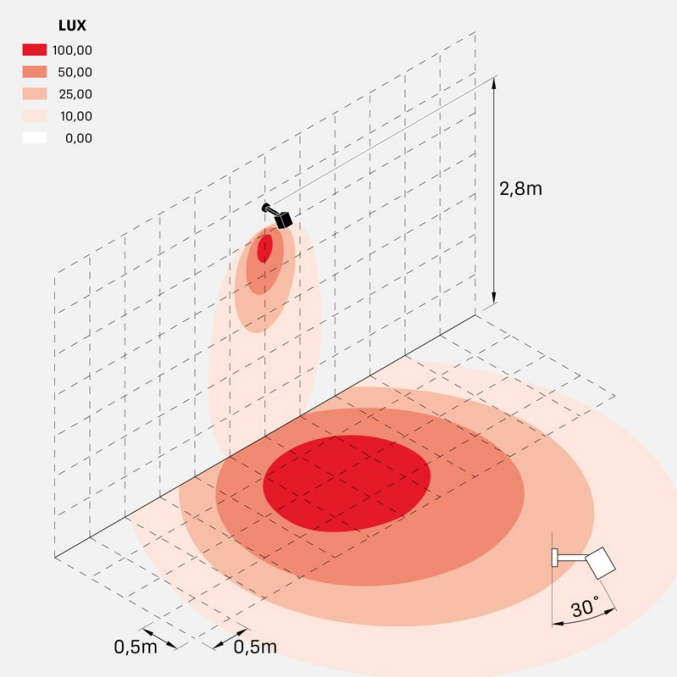


ago_q_plus_wall_optic_L

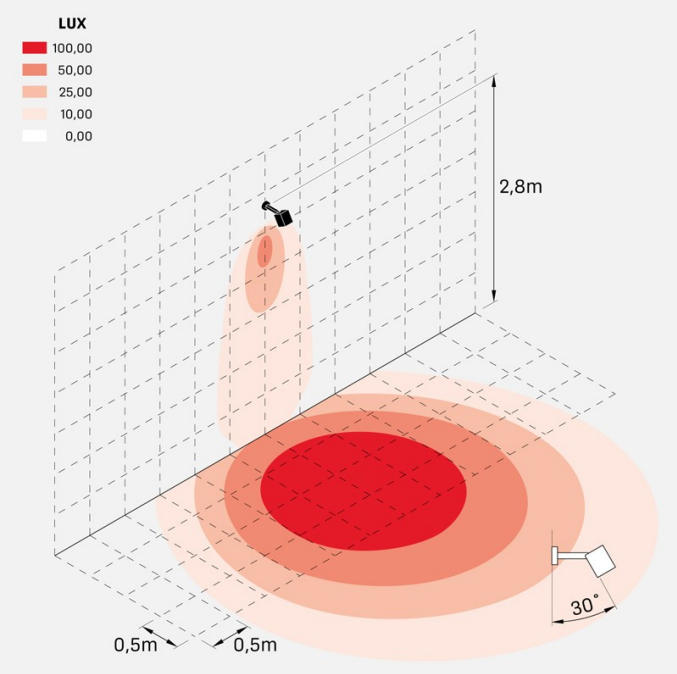


ago_q_plus_wall_optic_M

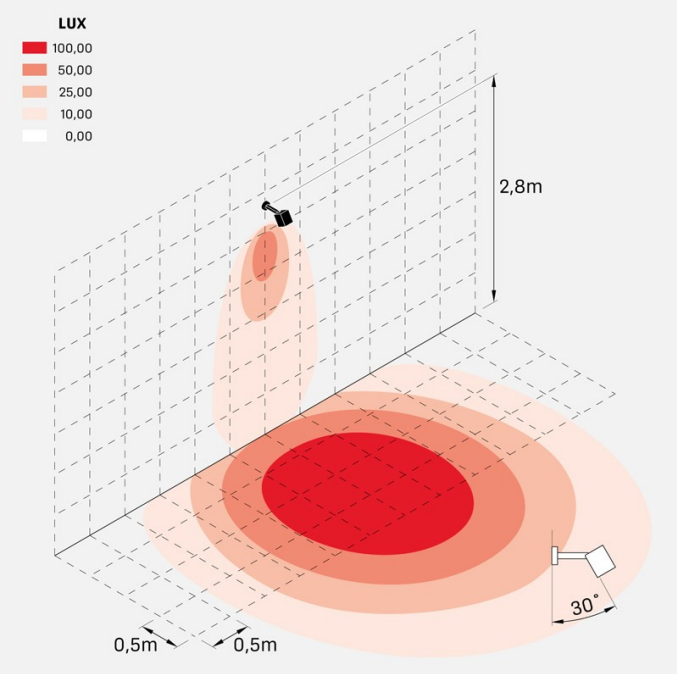



ago_q_plus_wall_optic_S

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


# Ago Q Plus Wall

LT12682HGM2


Lombardo.

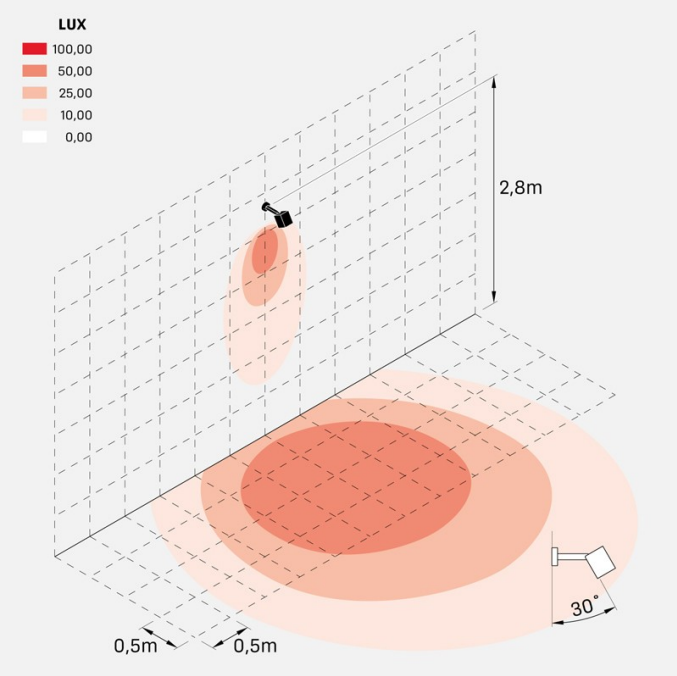


ago_q_plus_wall_honeycomb_optic_L

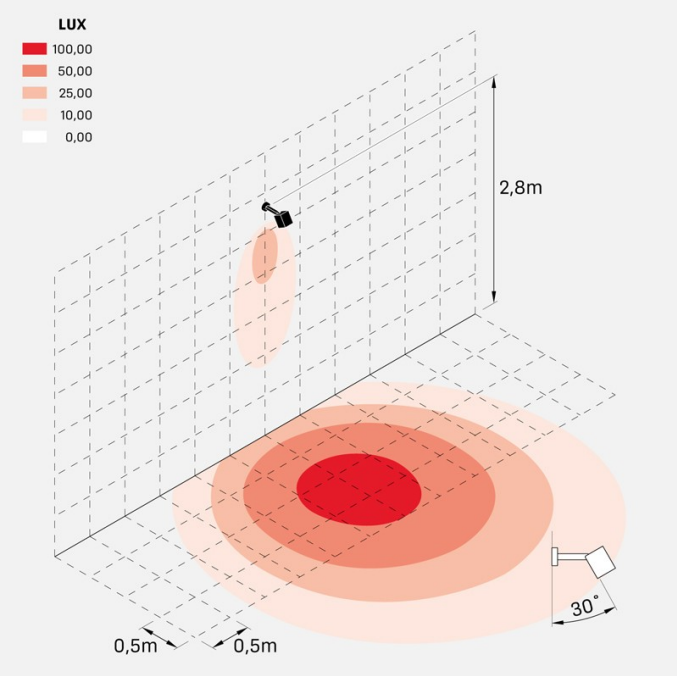


ago_q_plus_wall_honeycomb_optic_M

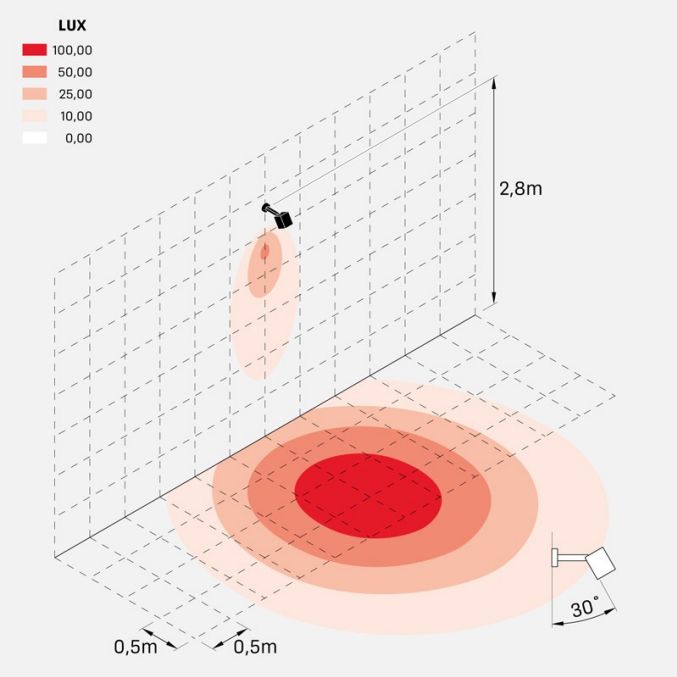


ago_q_plus_wall_honeycomb_optic_S


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Ago Q Plus Wall

LT12682HGM2

Lombardo.

## Curva fotometrica:

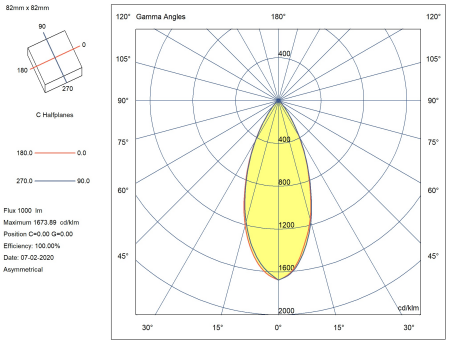


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it