KIT IP68 DRITTO

Codice 521.0000.021

LORENZONI



INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di installazione:
Connessione fissa (re-ispezionabile)
Tipo di prodotto:
Giunto circolare di connessione lineare IP 68
Configurazione: Ingresso - uscita (volante)
Colore:

- **Nero (Componenti plastici)**
- **Verde (Componenti gomma)**

Dimensioni esterne (mm): Ø 26.5 x 134.0

DATI ELETTRICI

Punti di connessione: 2
Applicazione circuito: Potenza/Segnale
Corrente nominale (AC/DC): 32A
Tensione nominale (AC/DC): 450V AC
Numero di poli: 3
Simbologia contatti: L-N-E
Tipo di contatti: Vite
Filettatura/Coppia di serraggio:M3 – max 0.8 Nm

MATERIALI

Corpo : PA66 GF UL94 V0
Connettore : PA66 GF UL94 V0
Pressacavo : PA66 UL94 V2
Guarnizioni : Silicone
Gommini di tenuta cavo : TPE
Proprietà : Halogen Free
Contatti : Ottone
Viti contatto : Acciaio

DATI DI CONNESSIONE

**per utilizzare un cavo con diametro esterno di 6.0 mm è necessario utilizzare la riduzione del dado gim contenuta nel kit*

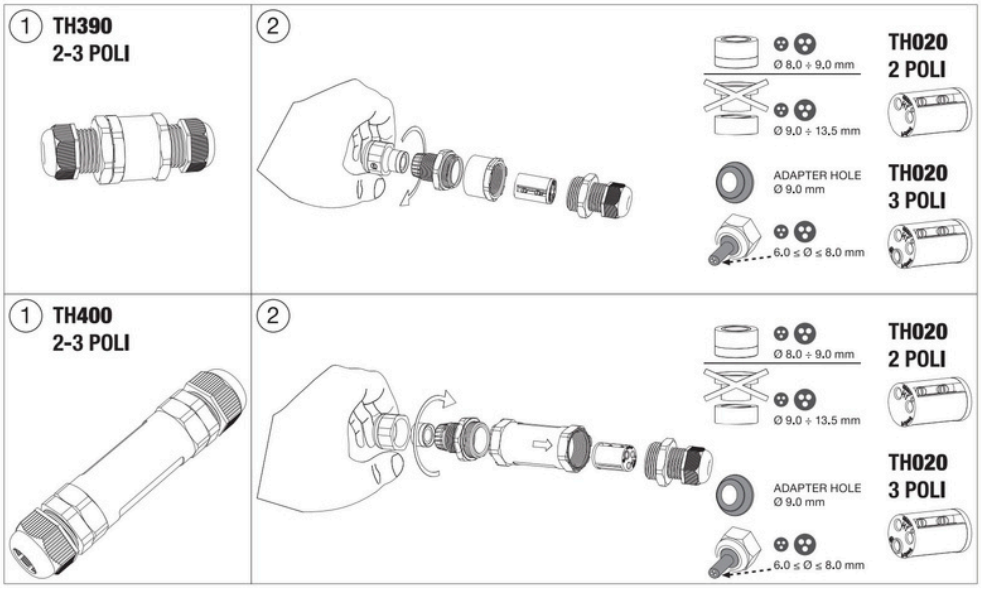
Sezione conduttore flessibile MIN senza capocorda (mm^2) : 0.5
Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm^2) : 4.00
Sezione conduttore rigido MIN (mm^2) : 0.50
Sezione conduttore rigido MAX (mm^2) : 4.00
Lunghezza sguainatura conduttore (mm) : 8.00
Lunghezza sguainatura cavo (mm) : 30.00
Diametro del cavo MIN (mm) : 6.00
Diametro del cavo MAX (mm) : 13.50
Copia serraggio pressacavo :2.5 Nm
Copia serraggio dado - pressacavo 2.5 Nm

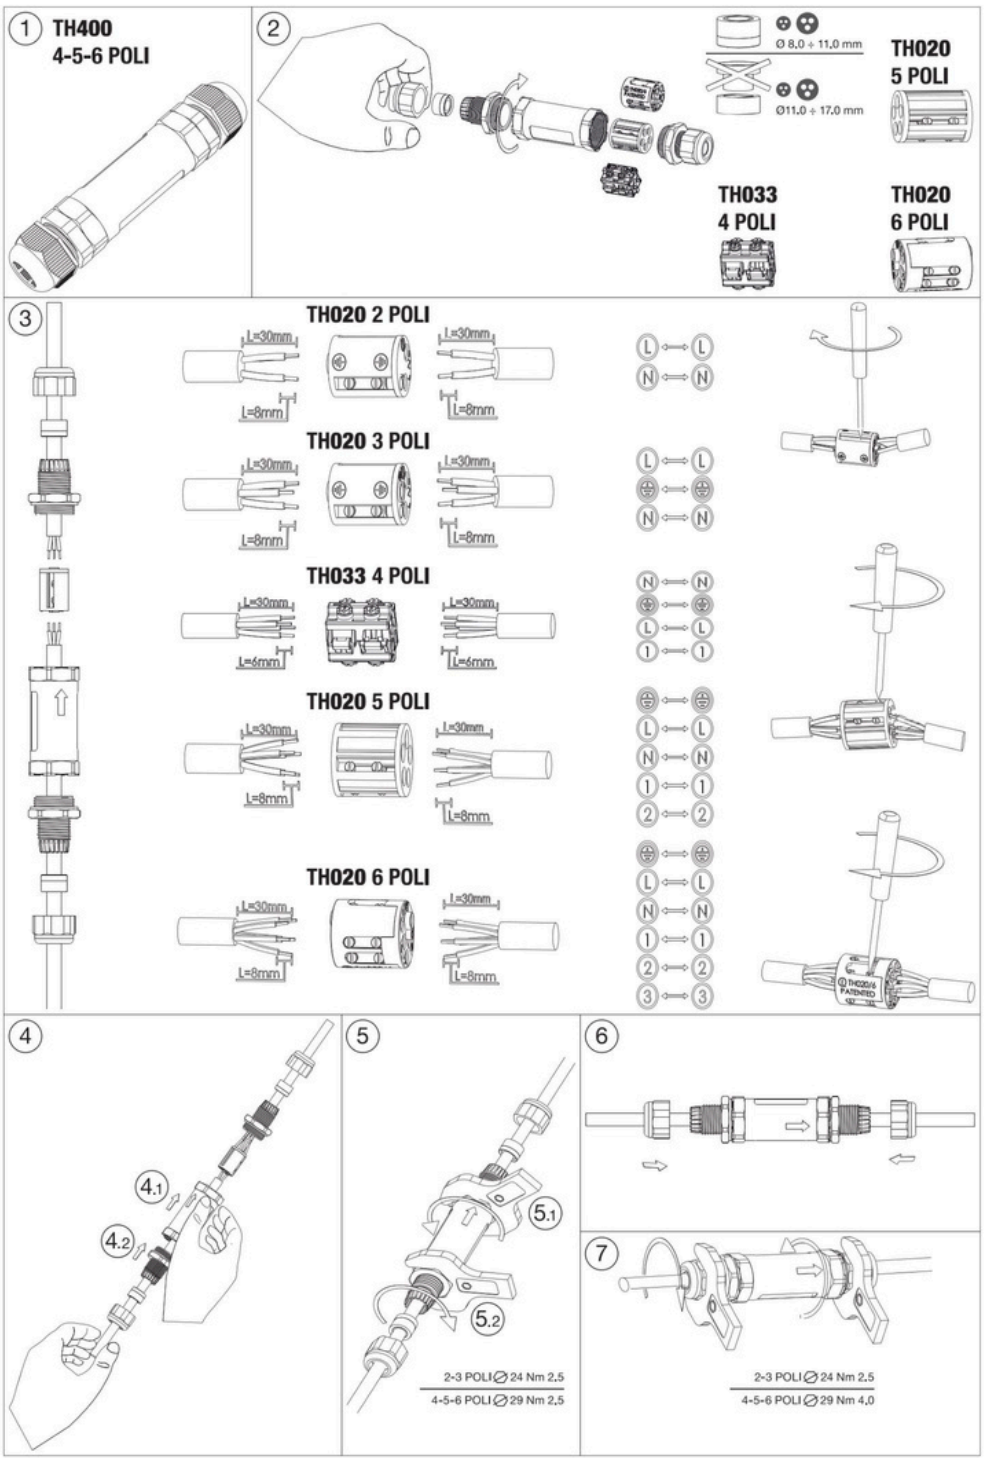
CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione IP : IP68
Resistenza alla corrosione : Salt mist test:EN60068-2-11:2000
T marking : 125°C
Indice di tracking : PTI 250

IP68

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	INSTALLATION INSTRUCTIONS
TOGLIERE LA CORRENTE PRIMA DI INIZIARE SE IN DUBBIO CONSULTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO	TURN OFF THE POWER BEFORE YOU START IF IN DOUBT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN


1 TH390
2-3 POLI
2
Ø 8.0 ÷ 9.0 mm
Ø 9.0 ÷ 13.5 mm
ADAPTER HOLE
Ø 9.0 mm
6.0 ≤ Ø ≤ 8.0 mm
TH020
2 POLI
TH020
3 POLI
1 TH400
2-3 POLI
2
Ø 8.0 ÷ 9.0 mm
Ø 9.0 ÷ 13.5 mm
ADAPTER HOLE
Ø 9.0 mm
6.0 ≤ Ø ≤ 8.0 mm
TH020
2 POLI
TH020
3 POLI


1 TH400
4-5-6 POLI
2
Ø 8.0 ÷ 11.0 mm
Ø11.0 ÷ 17.0 mm
TH020
5 POLI
TH033
4 POLI
TH020
6 POLI
3
TH020 2 POLI
TH020 3 POLI
TH033 4 POLI
TH020 5 POLI
TH020 6 POLI
L=30mm
L=8mm
L=6mm
L
N
1
2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
2-3 POLI ∅ 24 Nm 2.5
4-5-6 POLI ∅ 29 Nm 2.5
6
7
2-3 POLI ∅ 24 Nm 2.5
4-5-6 POLI ∅ 29 Nm 4.0