



#### Właściwości elektryczne

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$ V) | A | 9 |
|-----------------------------------------|---|---|

#### Właściwości styków

|                 |                                        |   |   |
|-----------------|----------------------------------------|---|---|
| Prąd roboczy Ie | AC-3 ( $\leq 440$ V $\leq 55^\circ$ C) | A | 9 |
|-----------------|----------------------------------------|---|---|

Znamionowa moc robocza AC-3 ( $T \leq 55^\circ$  C)

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| 230 V | kW | 2.2 |
| 400 V | kW | 4   |
| 415 V | kW | 4.3 |
| 440 V | kW | 4.5 |
| 500 V | kW | 5   |
| 690 V | kW | 5   |

Wbudowane zestyki pomocnicze

|    |   |
|----|---|
| NO | 0 |
| NC | 1 |

#### Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

|             |    |     |
|-------------|----|-----|
| 110 V-120 V | HP | 0.5 |
| 220 V-240 V | HP | 1.5 |

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| 200 V-208 V | HP | 2 |
| 220 V-240 V | HP | 3 |
| 440 V-480 V | HP | 5 |
| 550 V-600 V | HP | 5 |

#### Właściwości mechaniczne


|              |                |
|--------------|----------------|
| Typ zacisków | Zacisk śrubowy |
|--------------|----------------|

|      |   |     |
|------|---|-----|
| Masa | g | 394 |
|------|---|-----|

#### Wymiary



#### Schemat połączeń elektrycznych

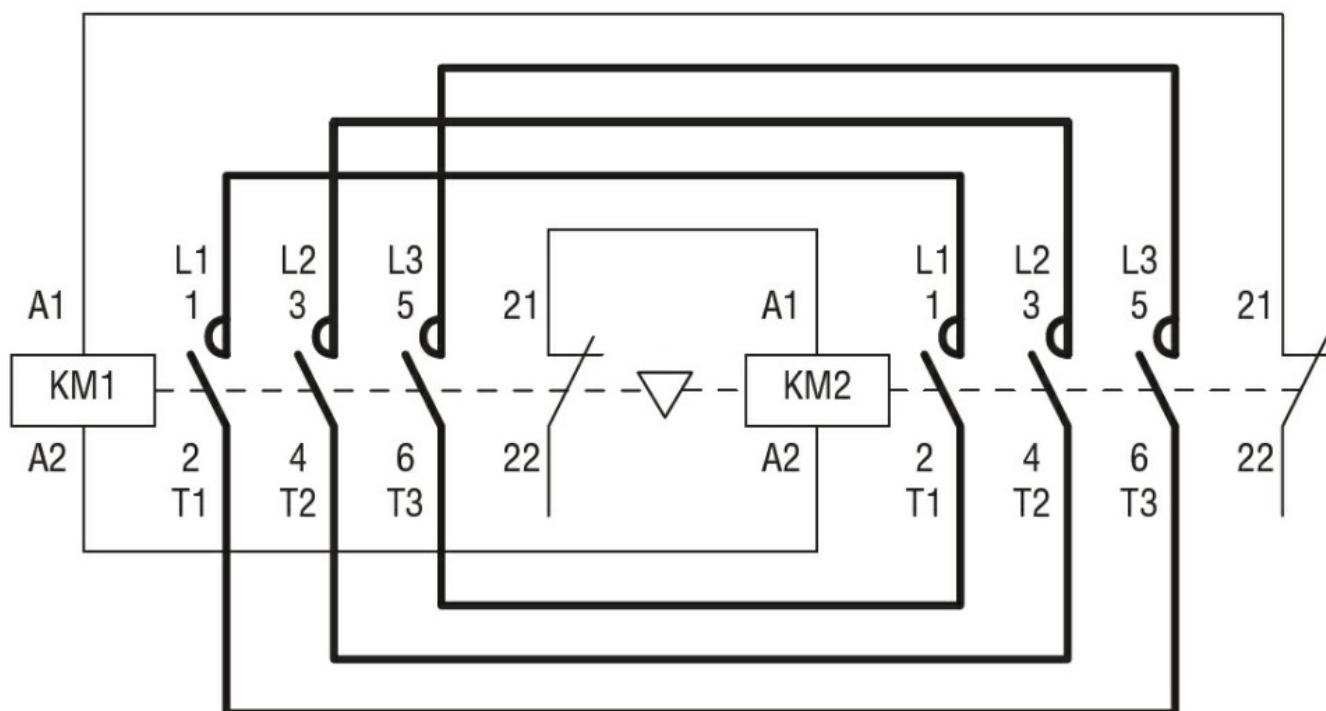

#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

cULus

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika