



Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 12

Caratteristiche dei contatti

Corrente di impiego Ie AC-3 ($\leq 440V \leq 55^\circ C$) A 12

Potenza nominale AC-3 ($T \leq 55^\circ C$)	V	kW	HP
230V	kW	3.2	
400V	kW	5.7	
415V	kW	6.2	
440V	kW	5.5	
500V	kW	5	
690V	kW	5	

Contatti ausiliari incorporati

NA	1
NC	0

Dati tecnici UL


Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase	V	HP	HP
110V-120V	HP	0.5	
220V-240V	HP	1.5	

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	V	HP	HP
200V-208V	HP	3	
220V-240V	HP	3	
440V-480V	HP	7.5	
550V-600V	HP	10	


Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo	Vite di fissaggio
Peso prodotto	g 380

Dimensioni

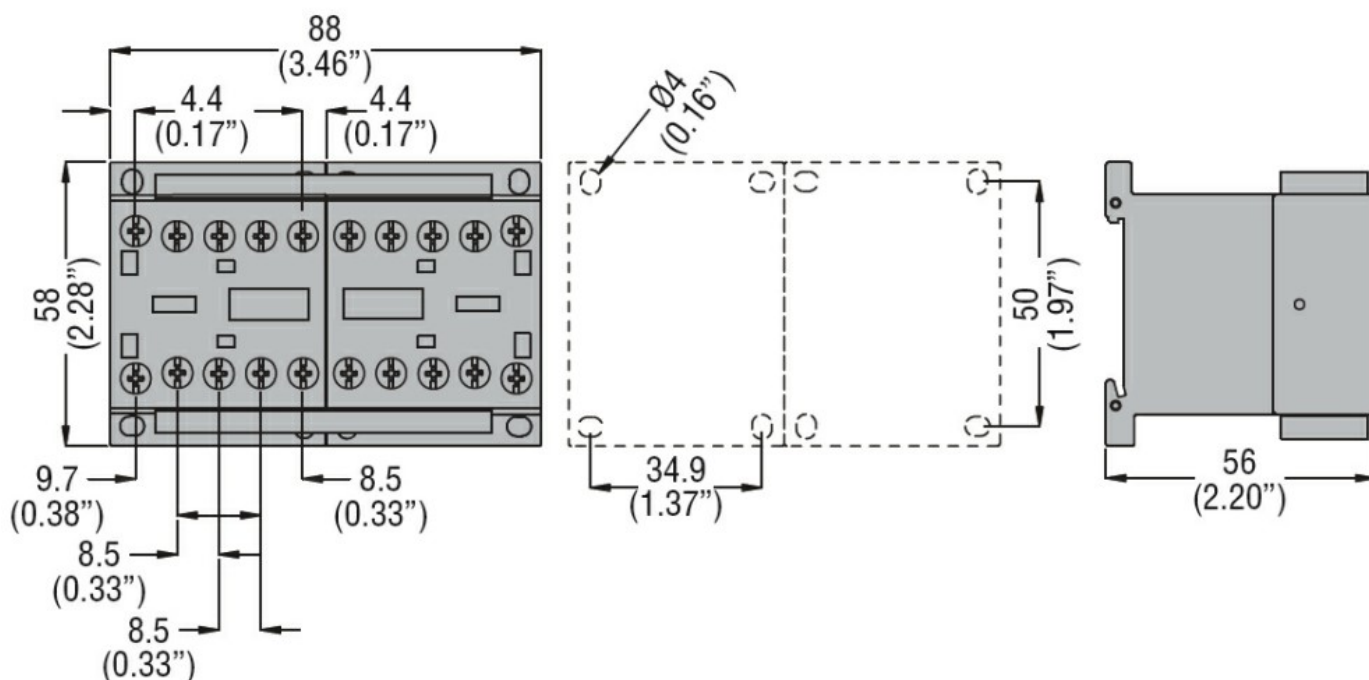

Schemi elettrici

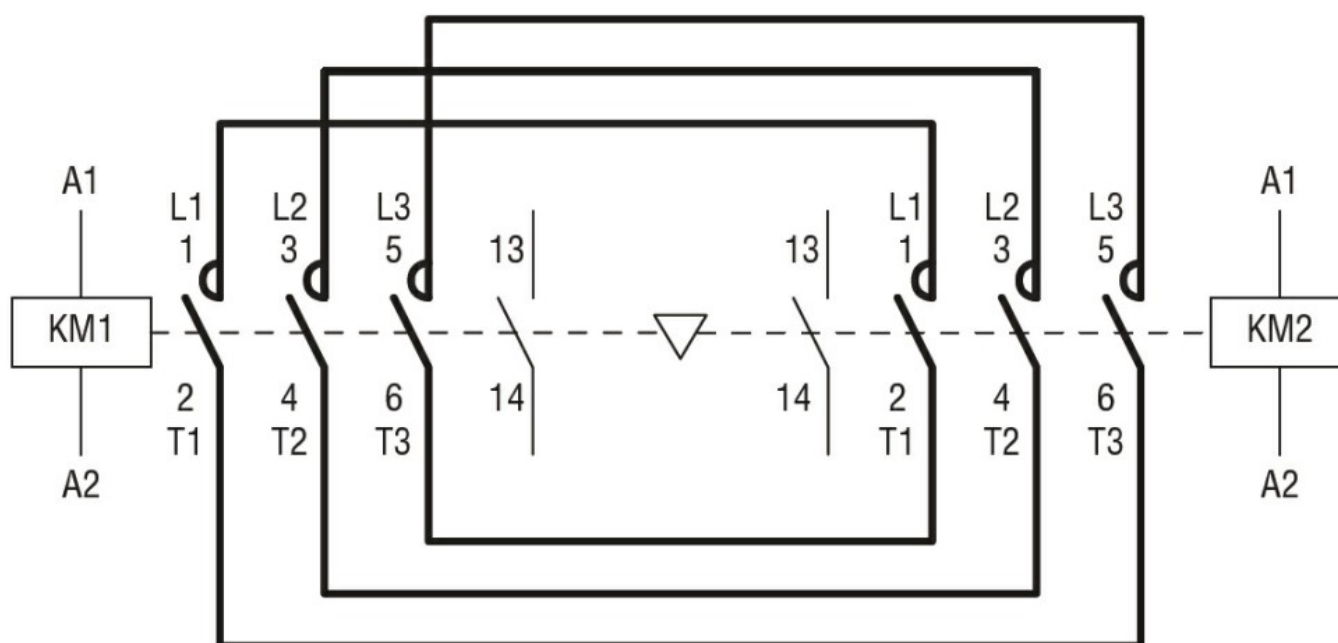

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore