



Właściwości mechaniczne

Montaż


Montaż boczny z
przodu

Dane techniczne UL


Znamionowe napięcie robocze AC (UL)

V 600

Wymiary

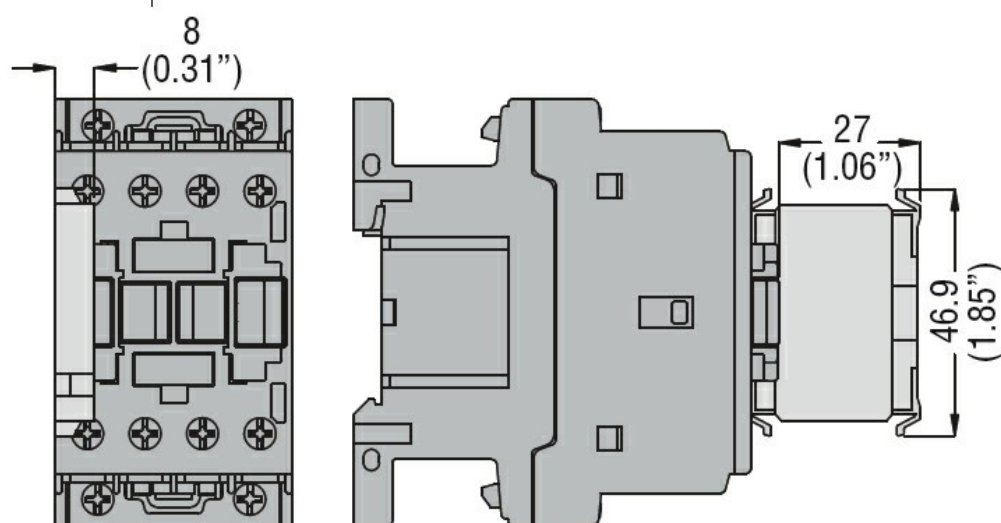

Schemat połączeń elektrycznych

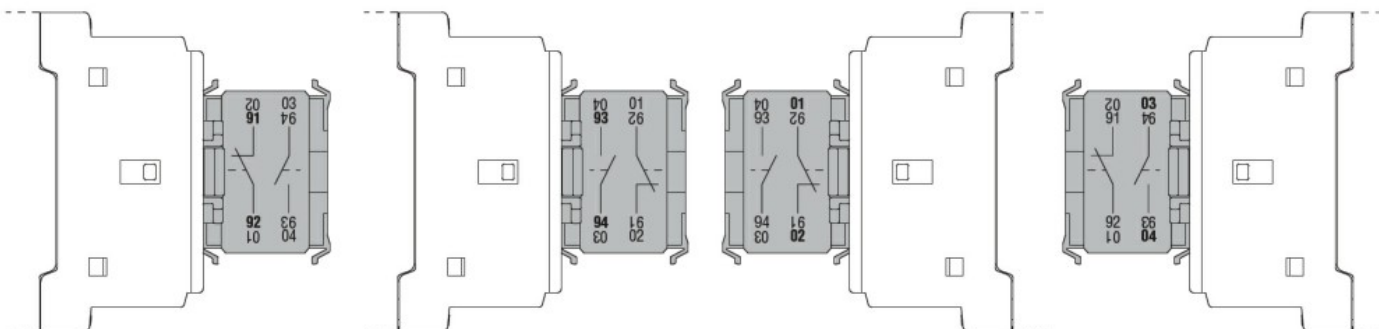

The termination of the G218 auxiliary contact has more than one numbering due to the fact that the block can assume various mounting positions. See the numbering in boldface for a correct interpretation.

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

CSA

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych