



Właściwości styków pomocniczych

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4


Operational characteristics

Maksymalny prąd wg IEC (I_{max})	A	63
--------------------------------------	---	----

Właściwości mechaniczne

Masa	g	81
------	---	----

Wymiary

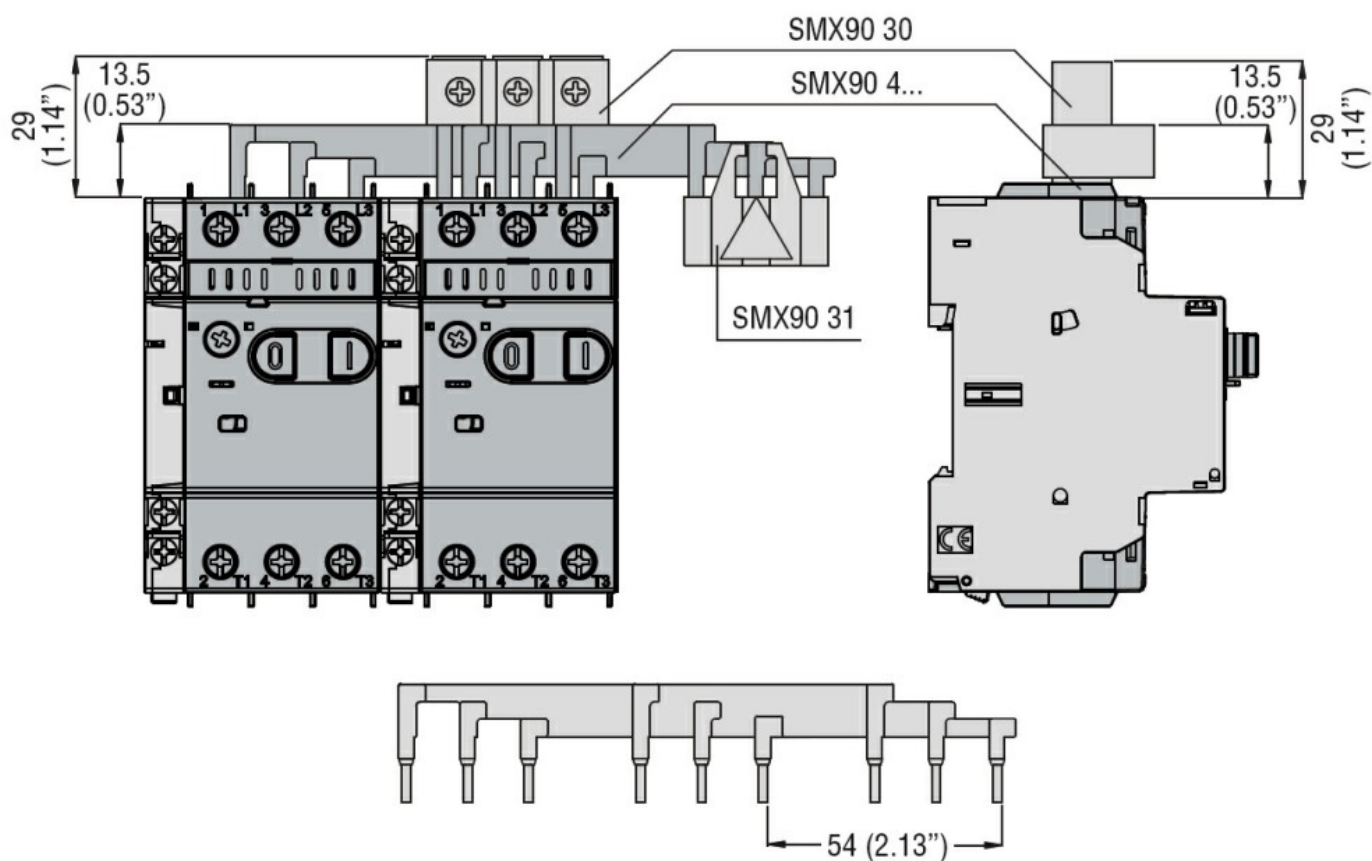

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL60947-1
UL60947-4-1

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM