



Zasilanie

Napięcie znamionowe U_s

min.	VAC	220
maks.	VAC	240 $\pm 10\%$

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50 $\pm 5\%$
maks.	Hz	60 $\pm 5\%$

Pobór mocy

Maksymalny	VA	117
Maksymalny	W	24

Cykl ładowania

Normy referencyjne IEC60335-2-29

Typ akumulatora kwasowo-
ołowiowy

Napięcie akumulatora VDC 12

Napięcie ładowania (U_c) 13.8

Prąd ładowania (I_c) A 3

Regulacja prądu ładowania % I_c 30 do 100

Zabezpieczenia

Bezpiecznik na wyjściu do akumulatora;
Blokada ładowania przy:
zwarcu na zaciskach akumulatora,
odwrotnej polaryzacji akumulatora, zbyt niskim napięciu akumulatora, przeciążeniu wyjścia i odłączonym akumulatorze

Bezpiecznik zewnętrzny 1

Wskaźniki

Wskaźnik LED stanu pracy Yes

Wskaźnik LED odwróconej biegunowości akumulatora Yes

Obwód wyjścia alarmowego

Typ wyjścia Transystor NPN

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy Internal panel mounting

Typ zacisków Wyciągane/wtykow

Montaż Montaż śrubowy

Masa g 1984

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-10
maks.	°C	+50


Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80


Stopień ochrony

IP00

Wymiary

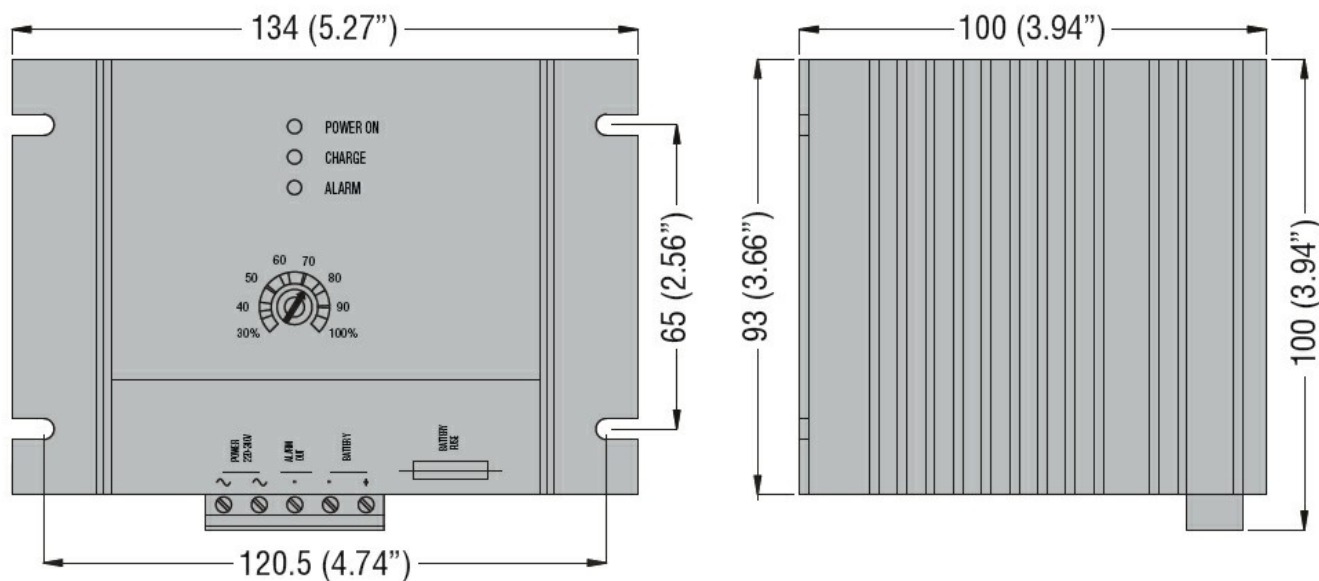

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60335-2-29

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000359 -
Uniwersalna
ładowarka
akumulatora