



Alimentazione

Tensione nominale U_s

min	VAC	220
max	VAC	240 $\pm 10\%$

Frequenza di impiego

min	Hz	50 $\pm 5\%$
max	Hz	60 $\pm 5\%$

Potenza assorbita

max	VA	610
max	W	66

Fusibile interno

A	6.3
---	-----

Ciclo di carica

Riferimento norme IEC60335-2-29

Tipo di batteria Al piombo

Tensione batteria VDC 24

Tensione di carica (U_c) 27.6

Corrente di carica (I_c) A 10

Regolazione corrente di carica % I_c 30 a 100

Protezioni

Fusibile alimentazione rete; Fusibile di uscita della batteria; Inibizione carica per:
1. cortocircuito sui morsetti batteria,
2. inversione polarità batteria,
3. tensione bassa ai poli batteria ($< 0,5 U_e$), 4. sovraccarico uscita

Segnalazioni

Indicazione LED condizione operativa Yes

LED inversione polarità Yes

Circuito uscita allarme

Tipo di uscita

1 relè contatto in scambio, normalmente eccitato

Portata nominale

AC1: 5A 250VAC; DC13: 5A 30VDC

Durata meccanica cycles >3000000

Durata elettrica cycles >1000000


Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Internal panel mounting
Attacchi tipo	Fissi
Fissaggio	A vite
Peso prodotto	g 9560


Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-10
		max	°C	+50
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-30
		max	°C	+80
Grado di protezione				IP00

Dimensioni

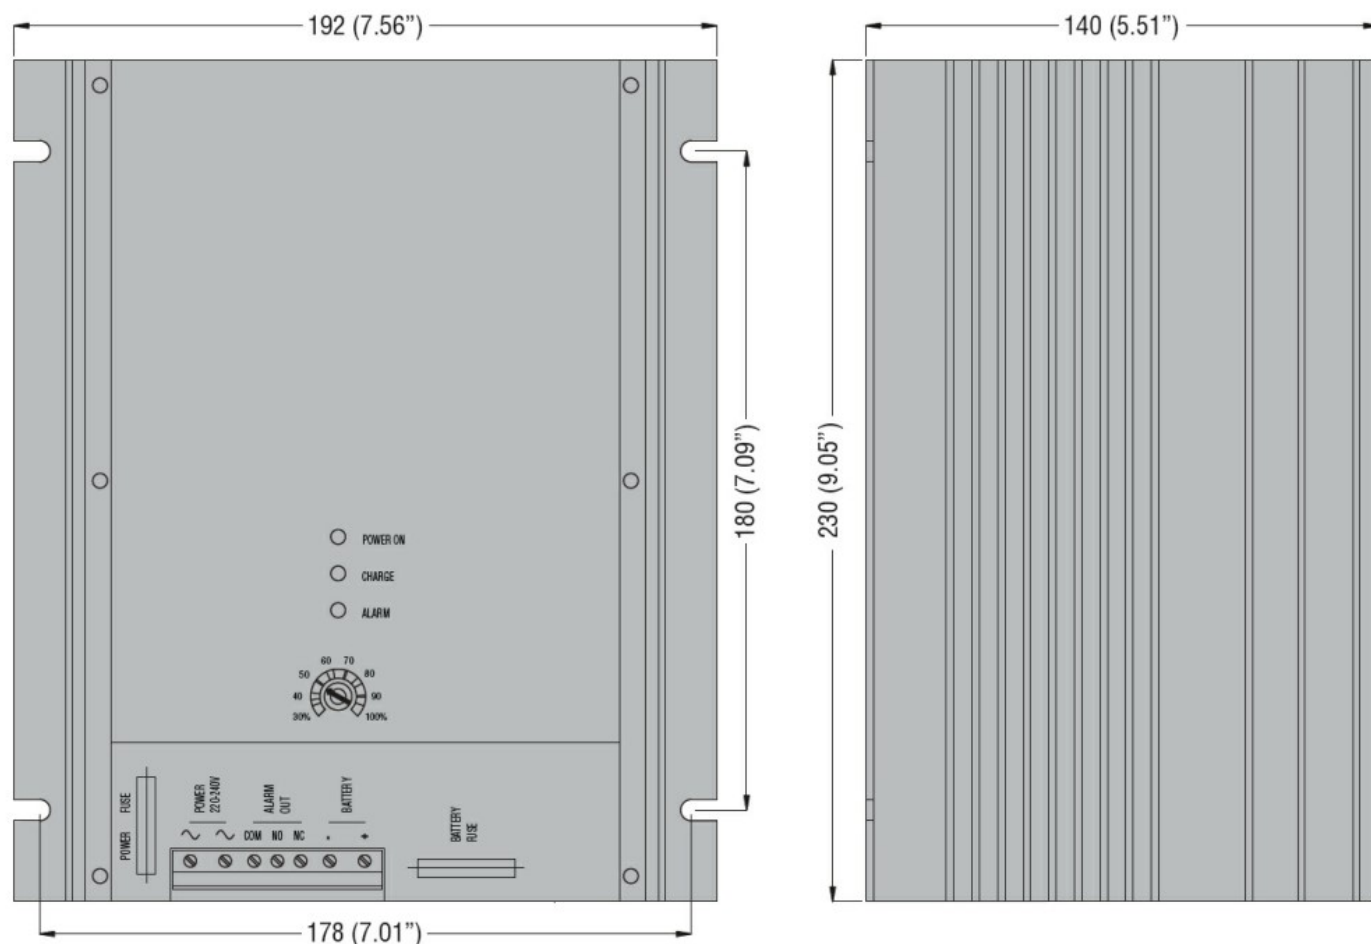

Schemi elettrici

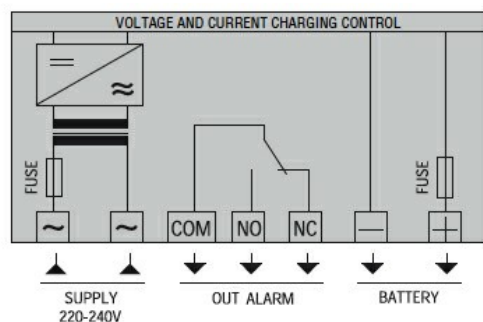

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60335-2-29

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale