



Alimentazione

Tensione nominale U_s

min	VAC	220
max	VAC	240 $\pm 10\%$

Frequenza di impiego

min	Hz	50 $\pm 5\%$
max	Hz	60 $\pm 5\%$

Potenza assorbita

max	VA	166
max	W	26

Ciclo di carica

Riferimento norme IEC60335-2-29

Tipo di batteria Al piombo

Tensione batteria VDC 24

Tensione di carica (U_c) 27.6

Corrente di carica (I_c) A 2.5

Regolazione corrente di carica % I_c 30 a 100

Protezioni

Fusibile di uscita della batteria;
Inibizione carica per:
1. cortocircuito sui morsetti batteria,
2. inversione polarità batteria,
3. tensione bassa ai poli batteria ($< 0,5 U_e$), 4. sovraccarico uscita

Fusibile esterno 1

Segnalazioni

Indicazione LED condizione operativa Yes

LED inversione polarità Yes

Circuito uscita allarme

Tipo di uscita Transistor NPN

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia Internal panel mounting

Attacchi tipo Estraibili

Fissaggio A vite

Peso prodotto g 1992

Condizioni ambientali


Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-10
-----	----	-----

Temperatura di stoccaggio	max	°C	+50
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Grado di protezione	IP00		

Dimensioni

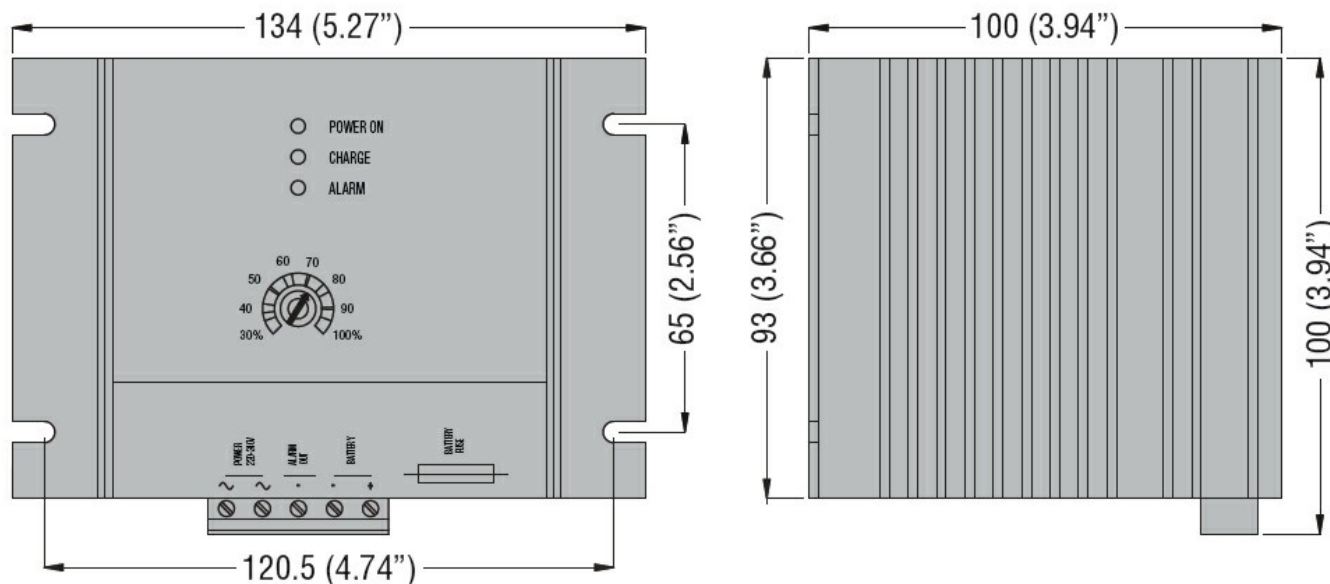

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60335-2-29

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale