



Caratteristiche generali

Descrizione	Ritardo all'eccitazione, multiscala, multitensione versione plug-in
Funzione	Eccitazione ritardata

Alimentazione

Tensione nominale di ausiliaria Us	24VAC/DC
Frequenza nominale	Hz 50/60
Campo di funzionamento tensione	0.85...1.1 Us
Potenza massima assorbita / dissipata	W 6VA
Immunità alle microinterruzioni	ms ≤40

Circuito di temporizzazione

Caratteristiche di temporizzazione			
Campi di regolazione tempo			0.05s...10min
Errore di impostazione	%		±5
Errore di ripetibilità	%		±0.5
Errore variazioni di tensione	%		±0.5
Tempo di ripristino			
	Durante la temporizzazione	ms	≥100
	A tempo scaduto	ms	≥65

Uscite a relè

Numero di relè	Nr. 2
Configurazione contatti	2 rit. o 1 rit.+1 ist.
Massima tensione di commutazione	VAC 250
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C	A 5
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1	B300

Isolamento (ingresso-uscita)

Tensione nominale di isolamento Ui	V 250
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio	kV 2

Manovre

Durata meccanica	cycles 30000000
Durata elettrica (con carico nominale)	cycles 100000

Condizioni ambientali


Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-10
	max	°C	+60
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-30
	max	°C	+80

Custodia


Materiale	Poliammide autoestinguente
Montaggio	Zoccolo 8 poli

Grado di protezione	IP40 frontale, IP20 sui terminali	
Dimensioni (L x A x P)	mm	48 x 48 x 90
Peso prodotto	g	124

Dimensioni

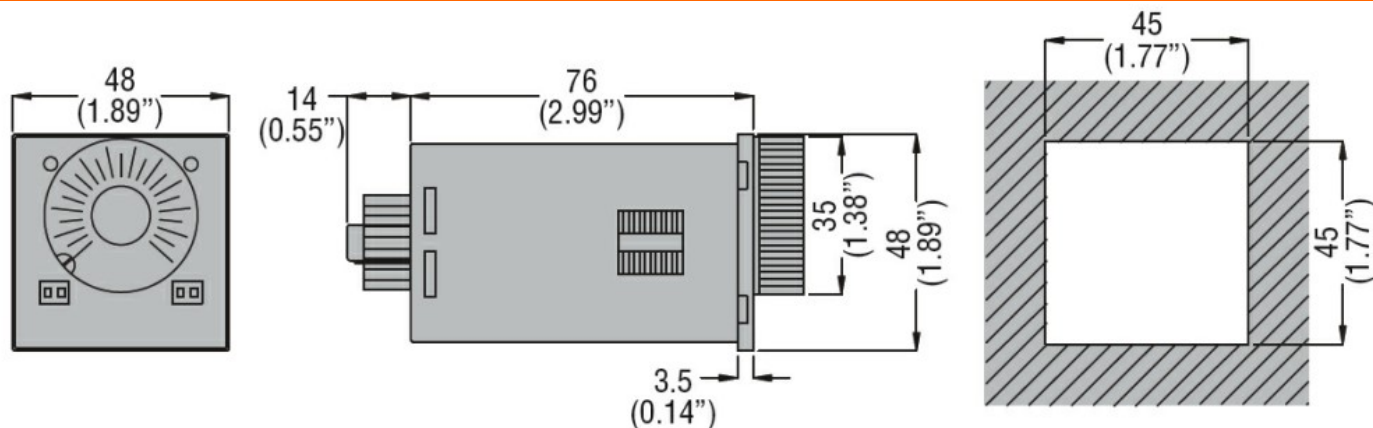

Schemi elettrici

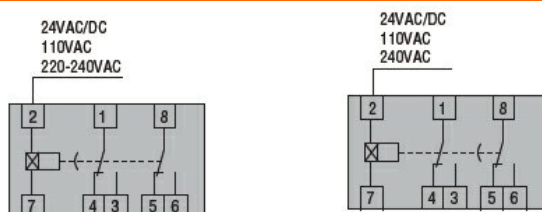

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 61812-1

UL508

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001439 - Relè
a tempo