




Uscite a relè				
Portata contatti		10A - 400VAC		
Conessioni				
Attacchi tipo		A vite		
Coppia di serraggio terminali		max	Nm	0.8
		max	Ibin	7.1
Sezione conduttori		AWG/Kcmil		
		max	AWG	2 x 14
		IEC		
		max	mm²	2 x 2.5
Custodia				
Montaggio		su guida DIN da 35 mm o custodia plug-in		
Dimensioni (L x A x P)		mm	38 x 65 x 27	
Peso prodotto		g	64	
Dimensioni				

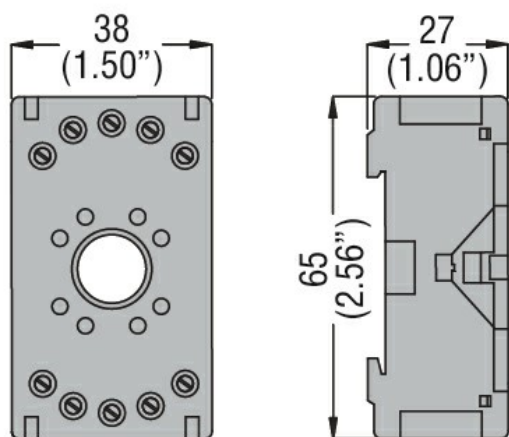

Omologazioni e conformità	
Conformità	/
Omologazioni	EAC
Classificazione ETIM	
ETIM 8.0	EC001456 - Zoccolo per relè