

### Caratteristiche generali




|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Schema             | 136 - Multivia 0-1-2-3 3 poli                           |
| Numero di elementi | 5                                                       |
| Esecuzione         | U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera |

### Caratteristiche dei contatti

|                                                                |               |     |           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|
| Tensione nominale di isolamento                                | IEC/EN        | V   | 690       |
|                                                                | UL/CSA        | V   | 600       |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)                  |               | kV  | 6         |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith              | IEC/EN        | A   | 25        |
|                                                                | UL/CSA        | A   | 30        |
| Tensione di funzionamento nominale                             |               | V   | 480       |
| Tensione nominale di tenuta a impulso                          |               | kV  | 4         |
| Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG) | 10kA          | A   | 25        |
|                                                                | 15kA          | A   | 25        |
|                                                                | 25kA          | A   | 25        |
| Corrente nominale di breve durata Icw                          | 1s            | kA  | 400       |
|                                                                |               |     | 10/5 mA/V |
| Conducibilità                                                  |               |     |           |
| Corrente di impiego Ie IEC/EN                                  |               |     |           |
|                                                                | AC1/AC21A     | A   | 25        |
| AC15                                                           | 110V          | A   | 16        |
|                                                                | 220/230V      | A   | 12        |
|                                                                | 380/400V      | A   | 8         |
|                                                                | 660/690V      | A   | 2         |
|                                                                |               |     |           |
| Potenza nominale di impiego in AC                              |               |     |           |
|                                                                | trifase AC-3  |     |           |
|                                                                | 220/230V      | kW  | 5.5       |
|                                                                | 380/440V      | kW  | 7.5       |
|                                                                | 500/690V      | kW  | 7.5       |
|                                                                | monofase AC-3 |     |           |
|                                                                | 110V          | kW  | 1.5       |
|                                                                | 220/230V      | kW  | 3         |
|                                                                | 380/440V      | kW  | 5.5       |
|                                                                | trifase AC23A |     |           |
|                                                                | 220/230V      | kW  | 6.5       |
|                                                                | 380/440V      | kW  | 11        |
|                                                                | 500/690V      | kW  | 11        |
| monofase AC23A                                                 | 110V          | kW  | 1.5       |
|                                                                | 220/230V      | kW  | 3.7       |
|                                                                | 380/440V      | kW  | 5.5       |
|                                                                |               |     |           |
| Corrente nominale di impiego in DC                             |               |     |           |
|                                                                | DC21A         | 48V | A 25      |

|                                                |      |                 |                   |
|------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|
|                                                | 60V  | A               | 25                |
|                                                | 110V | A               | 4                 |
|                                                | 220V | A               | 0.7               |
| DC23A (poli in serie)                          | 24V  | A               | 25 (1)            |
|                                                | 48V  | A               | 25 (2)            |
|                                                | 60V  | A               | 25 (3)            |
|                                                | 110V | A               | 12 (3)            |
|                                                | 220V | A               | 10 (4)            |
| DC13                                           | 24V  | A               | 25                |
|                                                | 48V  | A               | 20                |
|                                                | 60V  | A               | 16                |
|                                                | 110V | A               | 1.5               |
|                                                | 220V | A               | 0.4               |
| Potenza dissipata                              |      | W               | 1.1               |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>              |      |                 |                   |
| Attacchi vite                                  |      |                 | M3.5              |
| Coppia di serraggio terminali max              |      | Nm              | 0.8               |
| Sezione dei conduttori                         |      |                 |                   |
| AWG - Cavo rigido                              | min  | AWG             | 20                |
|                                                | max  | AWG             | 10                |
| AWG - Cavo flessibile                          | min  | AWG             | 20                |
|                                                | max  | AWG             | 12                |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile | min  | mm <sup>2</sup> | 0.5               |
|                                                | max  | mm <sup>2</sup> | 4                 |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido     | min  | mm <sup>2</sup> | 0.5               |
|                                                | max  | mm <sup>2</sup> | 4                 |
| Durata meccanica                               |      | cycles          | 5x10 <sup>6</sup> |
| <b>Dati tecnici UL</b>                         |      |                 |                   |
| Interruttori per motori a comando diretto      |      |                 |                   |
| Per motore trifase                             | 120V | HP              | 3                 |
|                                                | 240V | HP              | 5                 |
|                                                | 480V | HP              | 10                |
|                                                | 600V | HP              | 15                |
| Per motore monofase                            | 120V | HP              | 1.5               |
|                                                | 240V | HP              | 3                 |
| <b>Condizioni ambientali</b>                   |      |                 |                   |
| Temperatura                                    |      |                 |                   |
| Temperatura di impiego                         | min  | °C              | -25               |
|                                                | max  | °C              | +55               |
| Temperatura di stoccaggio                      | min  | °C              | -40               |
|                                                | max  | °C              | +70               |
| <b>Tolleranze e protezioni</b>                 |      |                 |                   |
| Grado di protezione IP frontale                |      |                 | IP40              |
| Grado di protezione Terminali                  |      |                 | IP00              |


## Dimensioni

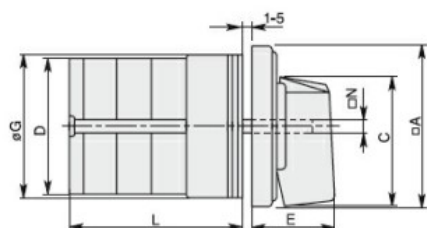

Standard drillings for 7GN125.  
Drillings on request for 4 screws fixing  
(4V version).

| Series | Dimensions |      |    |     |     |      |      |    |    | L Number of elements |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|------------|------|----|-----|-----|------|------|----|----|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | □A         | C    | ØD | ØD1 | ØD2 | E    | ØG   | □K | □N | 1                    | 2    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| 7GN12  | 48         | 39.5 | 39 | 12  | 5   | 26.5 | 38   | 36 | 6  | 36.1                 | 45.8 | 55.5  | 65.2  | 74.9  | 84.6  | 94.3  | 104   | 113.7 | 123.4 | 133.1 | 142.8 |
| 7GN20  | 48         | 39.5 | 39 | 12  | 5   | 26.5 | 38   | 36 | 6  | 36.1                 | 45.8 | 55.5  | 65.2  | 74.9  | 84.6  | 94.3  | 104   | 113.7 | 123.4 | 133.1 | 142.8 |
| 7GN25  | 48         | 39.5 | 43 | 12  | 5   | 26.5 | 38   | 36 | 6  | 40.5                 | 54.1 | 67.7  | 81.3  | 94.9  | 108.5 | 122.1 | 135.7 | 147.3 | 162.9 | 176.5 | 190.1 |
| 7GN32  | 65         | 53   | 58 | 14  | 5   | 34.5 | 58.5 | 48 | 7  | 46.5                 | 61.6 | 76.7  | 91.8  | 106.9 | 122   | 137.1 | 152.2 | 167.3 | 182.4 | 197.5 | 212.6 |
| 7GN40  | 65         | 53   | 58 | 14  | 5   | 34.5 | 58.5 | 48 | 7  | 46.5                 | 61.6 | 76.7  | 91.8  | 106.9 | 122   | 137.1 | 152.2 | 167.3 | 182.4 | 197.5 | 212.6 |
| 7GN63  | 65         | 53   | 62 | 14  | 5   | 34.5 | 58.5 | 48 | 7  | 50.3                 | 68.4 | 86.5  | 104.6 | 122.7 | 140.8 | 158.9 | 177   | 195.1 | 213.2 | 231.3 | 249.4 |
| 7GN125 | 90         | 70.5 | 86 | 16  | 6   | 41.5 | 84   | 68 | 9  | 67.3                 | 96.4 | 125.5 | 154.6 | 183.7 | 220.3 | 249.4 | 278.5 | 307.6 | 336.7 | 365.8 | 394.9 |

## Schema elettrici



|   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |  |     |  |     |     |  |
|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--|---|--|--|---|--|-----|--|-----|-----|--|
| 0 |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |  |     |  |     |     |  |
| 1 | X |   |  |   |   |  | X |  |   | X |  |  |   |  |  |   |  |     |  |     |     |  |
| 2 |   |   |  | X | X |  |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |  |     |  | X   |     |  |
| 3 |   | X |  |   |   |  |   |  | X |   |  |  | X |  |  | X |  |     |  |     |     |  |
|   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |  | 108 |  |     | 136 |  |
|   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |  |     |  | 124 |     |  |

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

### Omologazioni

cCSAus

EAC

UL

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -  
Selettore  
completo