



Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	62 / 2.44
Napięcie zasilania (AC)	V	24
Napięcie zasilania (DC)	V	24
Kolor		Żółty
Stopień ochrony według IEC		IP54
Zużycie modułu dźwiękowego (AC)	mA	150
Pobór prądu modułu dźwiękowego (DC)	mA	150
Natężenie dźwięku	dB	80


Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Zacisk śrubowy		Zaciski śrubowe
Przekrój przewodu		
AWG/Kcmil	maks.	16
IEC	maks.	mm ² 1.5
Masa	g	60


Warunki otoczenia

Temperatura		
Temperatura pracy	min.	°C -20
	maks.	°C +50

Wymiary

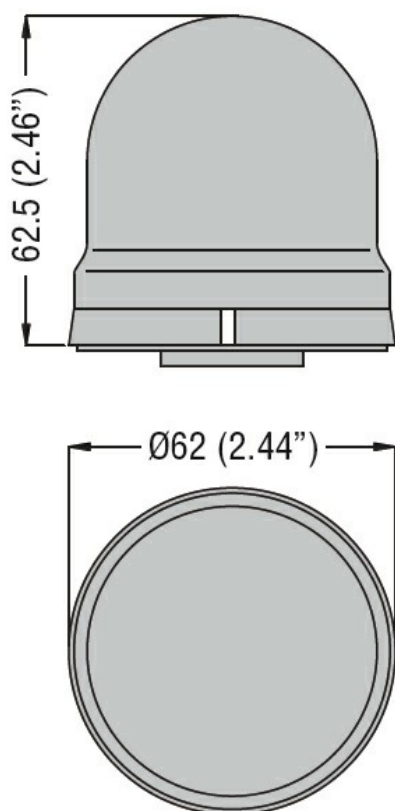

Schemat połączeń elektrycznych

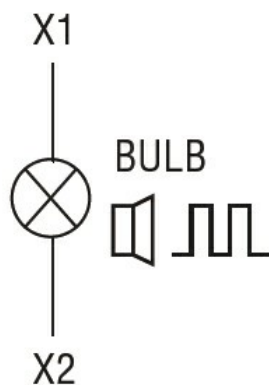

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000232 -
Moduł świetlny
dla kolumny
sygnalizacyjnej